TILE CARPET

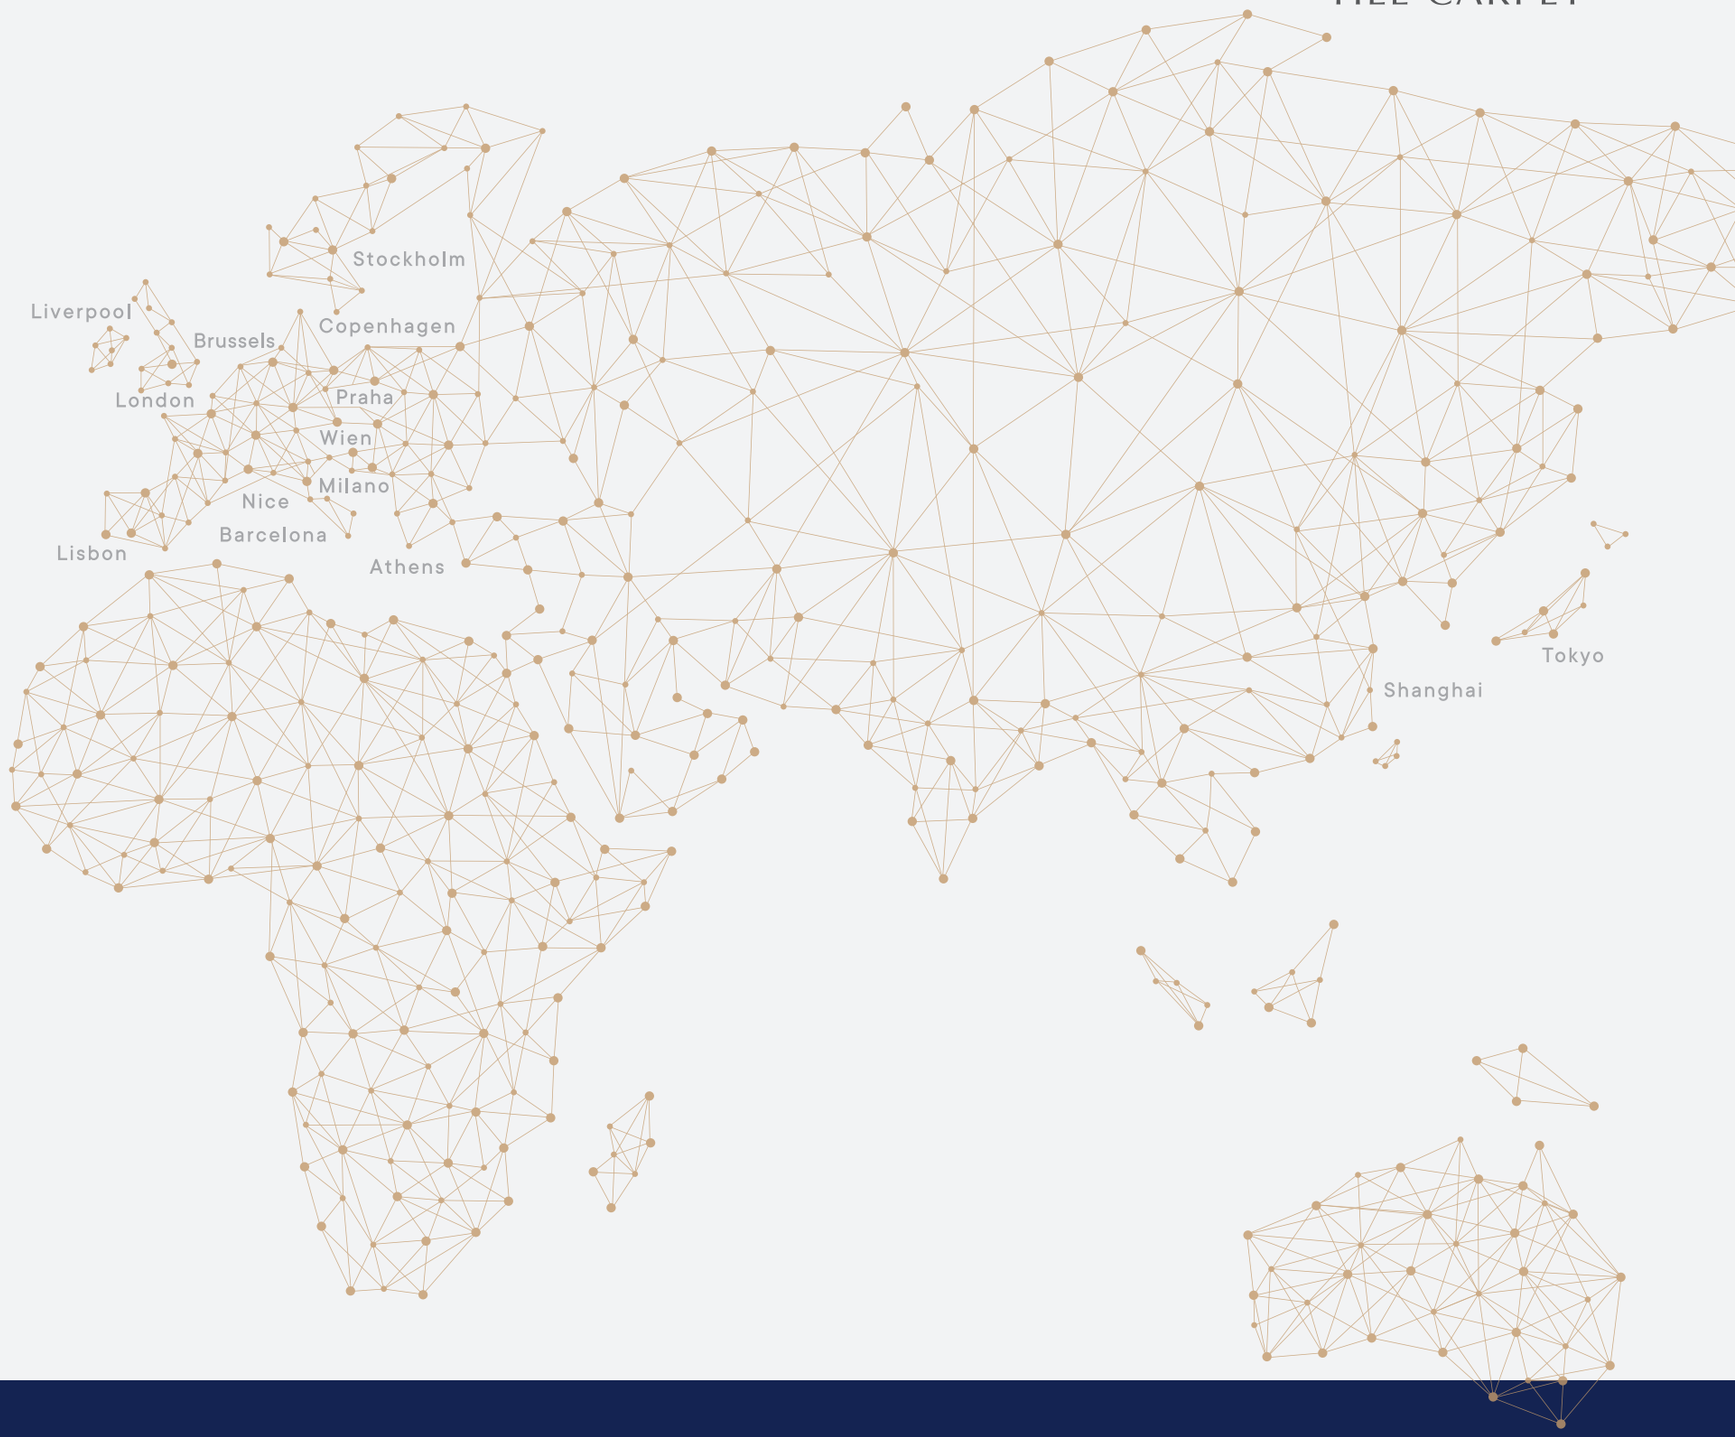

2020 NEW PRODUCTS

MODE STYLE

タイルカーペット モードスタイル

MODE STYLE

PRODUCTS BOOK

Copenhagen, Milano, New York
Barcelona, Brussels, Tokyo, London
Liverpool, Chicago, Stockholm
Shanghai, Nice, Seattle, Athens
Wien, Praha, Lisbon

環境への取り組み

私たち川島織物セルコンは、環境負荷の低減に努めています。

2003年に業界ではじめて使用済みタイルカーペットの廃材を再利用するシステム
「e-RECYCLED」を確立しました。
現場で出る廃材を捨てるのではなく、再び資源に変えて、新しいカーペットを作ることで
廃棄物を減らします。
また、当社独自のリサイクルシステムにより、気候変動の大きな要因となっている、
CO_2の排出量を削減しています。
こうした持続可能な社会の実現に向けた取り組みが評価され、
2010年に「エコ・ファースト企業」として認定を受けました。
2018年からは海洋に廃棄された漁網などからリサイクルした糸をタイルカーペットに
使用し、海の環境汚染軽減にも貢献しています。

地球の豊かな自然と限りある資源を守るために、
私たちができることを、これからも取り組み続けていきます。

CO_2排出量を削減

私たちは気候変動の大きな要因であるCO_2排出量の削減を行っています。2015年4月～2020年3月の5年間で約8000トンのCO_2を削減しました。
タイルカーペットのリサイクルシステムやリサイクルナイロン糸を使用している、モードスタイルをご購入いただくとCO_2の削減につながります。お客様が、どれだけのCO_2の排出量削減に貢献していただけたかを示す、「CO_2排出量削減商品出荷証明書」を発行いたしますので、弊社営業員までお申し付けください。

廃床材をリサイクル

市場で廃棄されたタイルカーペットを回収し、新しいタイルカーペットのバッキング材としてリサイクルしています。埋め立て地に捨てられる廃材を減らし、持続可能な生産と消費活動に貢献していきます。

リサイクルバッキング

REFINEBACK

リファインバック

使用済みのタイルカーペットを再利用

e-RECYCLEDにより現場から回収されたあらゆるメーカーのタイルカーペットをバッキング材として再利用し、多くの環境ラベルを取得しています。

e-RECYCLED

廃床材リサイクル循環システム

川島織物セルコンは、難燃性・耐久性などに優れた特性を持つビニル床材の再利用を目的とし、長年の技術研究の結果、廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」を確立しました。

リサイクル糸を使用

海洋に廃棄された漁網などからリサイクルした糸をタイルカーペットに使用し、海の環境汚染軽減に貢献していきます。

リサイクルナイロン

ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES
エコニール

100% リサイクルナイロン

アクアフィル社が開発した世界の沿岸地域において問題となっている廃棄漁網などから再生された水平循環型のリサイクル100%ナイロンです。

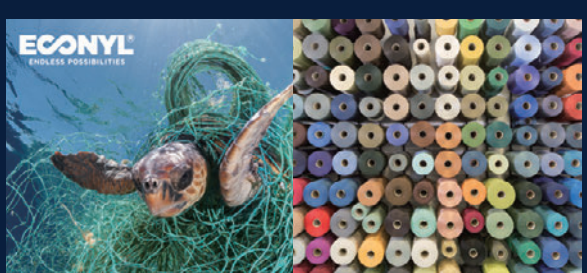

REIMAGINE
持続可能な地球を目指し常に再考して行きます。



RESCUE
世界では漁網の廃棄による海洋汚染が深刻な状況であり多くの生物が犠牲になっています。

THE ECONYL®
REGENERATION SYSTEM

REMAKE
復活されたナイロンポリマーは、白色の再現ができ性能はバージン品と変わりません。

REGENETATE
再生された廃ナイロンは、バージンナイロンに何度でもリサイクルすることができます。

対象品番				
	AB210-1～5	シャンハイプリーツ	AB260-1～3	リスボンプリーツ
	AB220-1・2	アテネプリーツ	AB920-1・2	バルセロナツイード
	AB230-1～3	ウィーンプリーツ	AB980-1・2	コペンハーゲンツイード
	AB240-1～4	プラハプリーツ	AB990-1～3	リバプールツイード
	AB250-1～7	シアトルプリーツ		

エコマーク認定品

モードスタイルとリファインバックエグザは、全点エコマークを取得しています。廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、タイルカーペットの廃床材を主原料としてタイルカーペットとビニル床タイルに使用しています。ライフサイクル全体を通して環境への負荷が少なく環境保全に役立つ商品と認められました。モードスタイルとリファインバックエグザを合わせてお使いいただくことで、フロアデザインの可能性を広げると共に、環境負荷の低減にもつながります。

エコマーク認定品

エコリーフ環境ラベル登録公開

モードスタイルとリファインバックエグザは全点、ライフサイクル全体にわたる定量的な環境情報を、業界初のエコリーフの登録により公開しています。また商品ごとのCO_2排出量の削減効果も併せてご確認いただけます。これにより、お客様のLEED認証のポイントの獲得に幅広いラインアップで貢献します。
公開先：一般社団法人サステナブル経営推進機構　エコリーフ環境ラベルプログラム
URL：https://ecoleaf-label.jp/

グリーンラベルプラス認証取得

モードスタイルはGREEN LABEL PLUSを取得しています。GREEN LABEL PLUSは、米国CRI（カーペット&ラグ協会）が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。これにより、お客様のプロジェクトにおけるLEED認証の取得のためのポイント獲得に貢献します。

グリーン購入法適合品

モードスタイルとリファインバックエグザは全点グリーン購入法適合品です。モードスタイルは、カーペットの判断基準「未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること」を、またリファインバックエグザは、ビニル系床材の判断基準「再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていること」を、それぞれ満たしています。

グリーン電力を使用

リファインバックエグザは業界で初めて、製造における電力をグリーン電力で充当し、グリーン・エネルギー・マークを取得しました。グリーン電力とは風力・太陽光・バイオマスなどの自然の循環の中で生まれるエネルギー源を利用して発電された電力のことです。このグリーン電力の使用により、CO_2排出量の削減に貢献します。

iF DESIGN AWARD 2020 受賞

川島織物セルコンのタイルカーペットシリーズ「MODE STYLE」が、
国際的に権威のあるデザイン賞の「iF DESIGN AWARD 2020」を受賞しました。

「iF DESIGN AWARD」はドイツのiF インターナショナル・フォーラム・デザインが主催し、
優れたデザインの証として世界で最も認知されているデザインアワードの一つです。高いデザイン性と
環境への取り組みが評価され、プロダクトデザイン部門「iF product design award 2020」での受賞となりました。

iF DESIGN AWARD　https://ifworlddesignguide.com/

受賞商品



バルセロナツイード
AB920



シャンハイプリーツ
AB210



アテネプリーツ
AB220



ウィーンプリーツ
AB230



プラハプリーツ
AB240

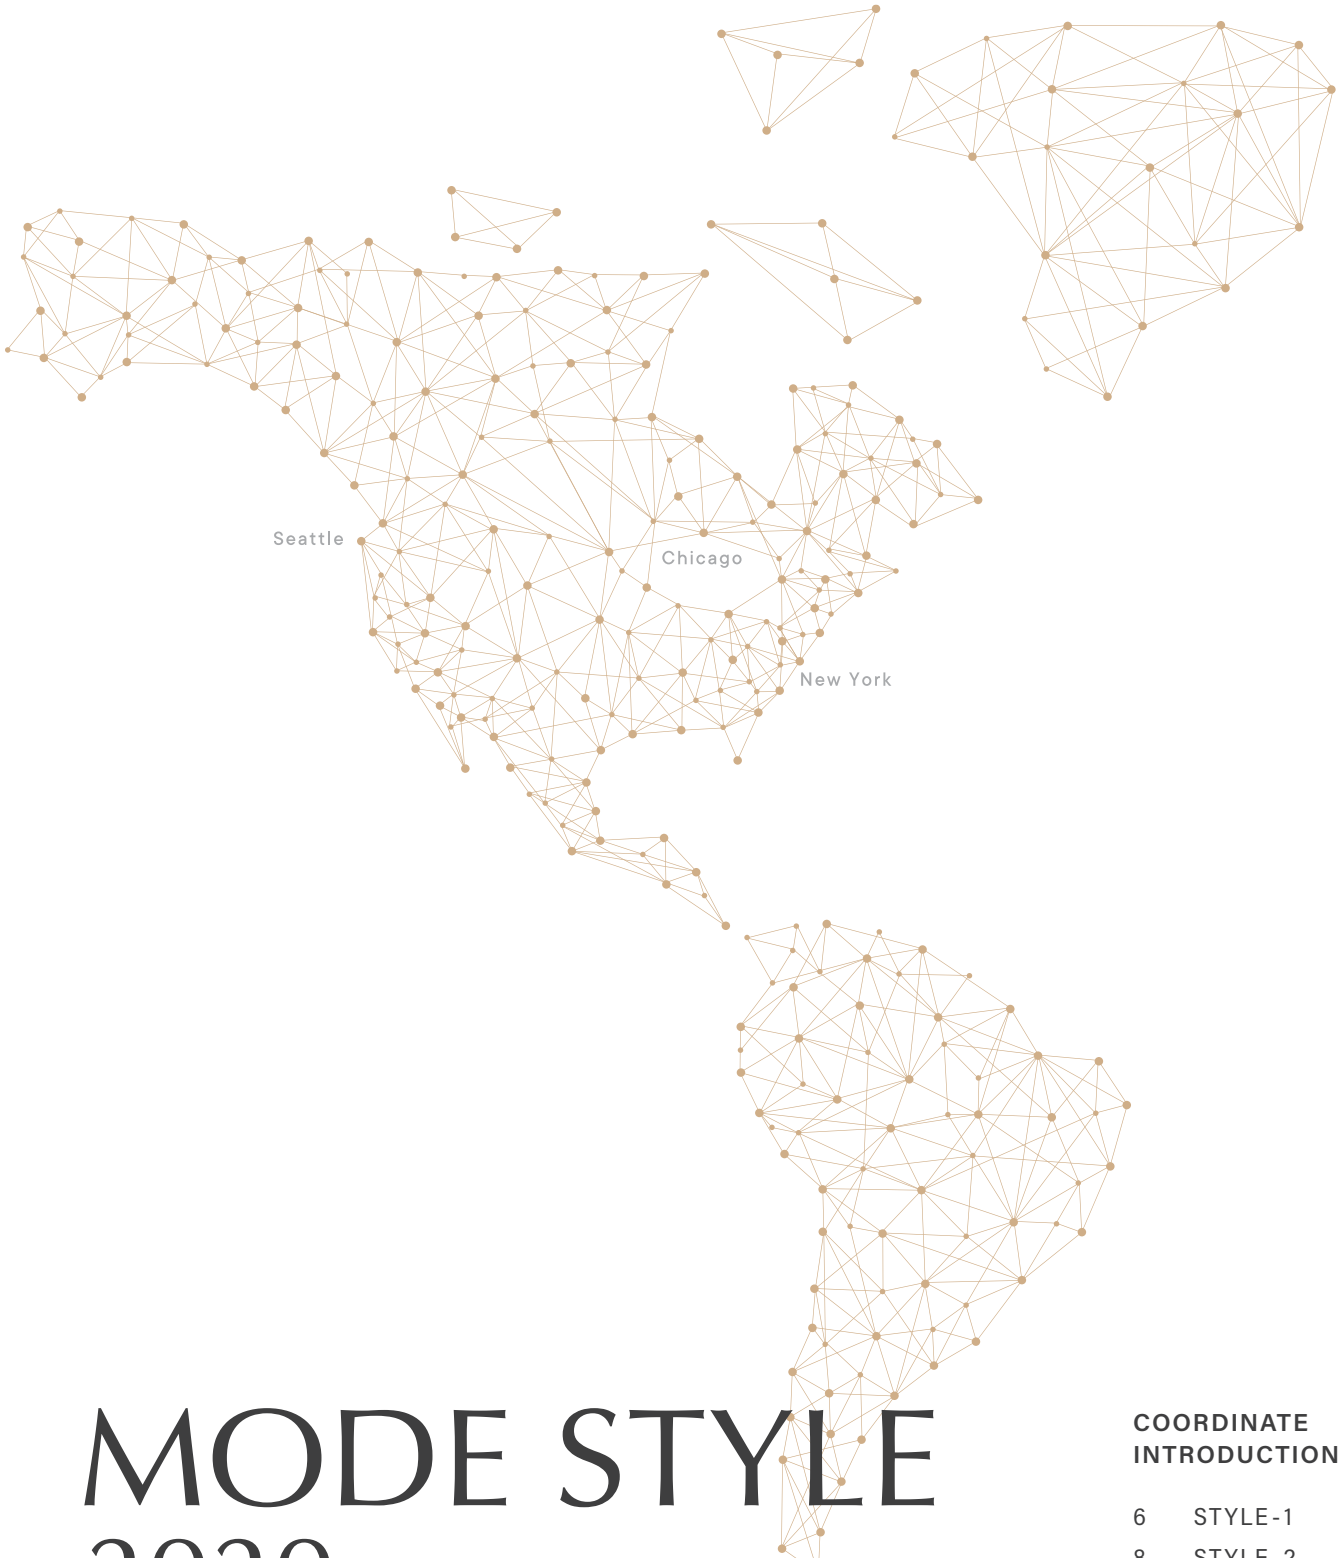

MODE STYLE 2020

MODE STYLE × REFINEBACK EXA

モードの世界で長く愛されているツイードやプリーツを
モチーフにした素材感あふれるタイルカーペット。
組み合わせて使うことで、さまざまな役割を持つ空間を繋げ、
また人と人が繋がる場所をリラックスできる心地よい空間に。

COORDINATE INTRODUCTION

6 STYLE-1
8 STYLE-2
10 STYLE-3

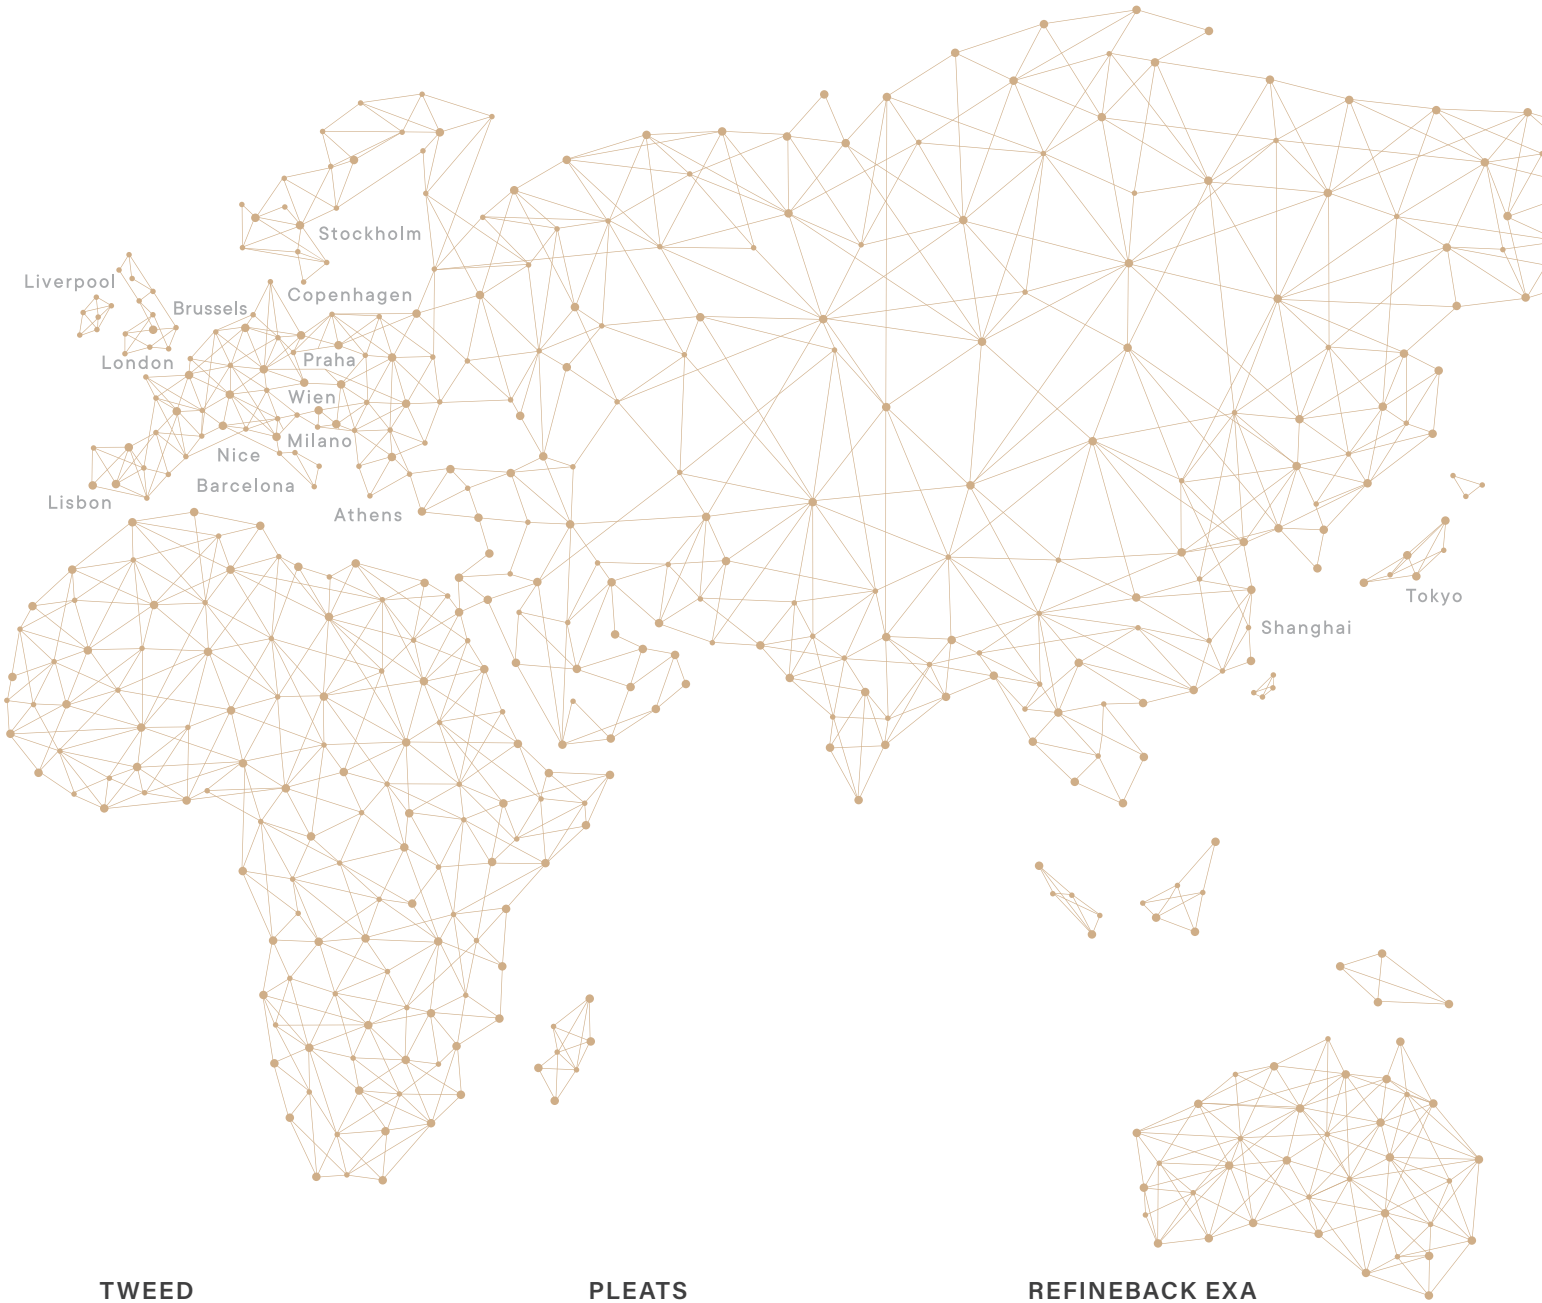

TWEED

12 CopenhagenTweed
14 MilanoTweed
15 NewYorkTweed
16 BarcelonaTweed
17 BrusselsTweed
18 TokyoTweed
20 LondonTweed
22 LiverpoolTweed
24 ChicagoTweed
26 StockholmTweed

PLEATS

28 ShanghaiPleats
30 NicePleats
32 SeattlePleats
34 AthensPleats
35 WienPleats
36 PrahaPleats
38 LisbonPleats

REFINEBACK EXA

40 CaloreConcrete
41 StoffaConcrete

42 クッションバック
44 スペック一覧
48 ステイクリーン・マーク説明
見本帳のご案内・注意事項

在宅ワーク等が増え、オフィスは来客との打ち合わせのためのコミュニケーションの場へ。

STYLE 1

Office

- **エントランス**
  entrance
- **会議室**
  conference room
- **フリースペース**
  free space
- **ミーティングエリア**
  meeting area

レザーとブラックを使った上質なインテリア。1枚1枚多彩な表情を持つ
大胆なタイルカーペットをポイントに、色調を合わせたビニル床タイルを
コーディネートしました。印象的なコミュニケーションの場を演出します。



Ⓐ CopenhagenTweed
AB980-1 p.12

Ⓑ ChicagoTweed
AB940-1 p.24



Ⓒ CaloreConcrete RE7503-25 p.40

Ⓓ StoffaConcrete
RE7512-50 p.41

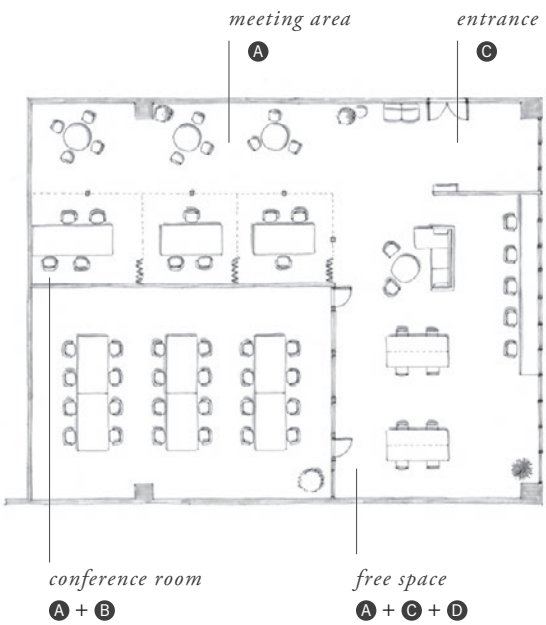

固定のデスクではなく、フリーで使えるエリアを自由に使用するスタイルへ。

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

STYLE 2

Office

- **フリースペース**
  free space
- **カフェコーナー**
  cafe corner
- **作業エリア**
  work area
- **ミーティングエリア**
  meeting area
- **個人ブース**
  personal booth

社員がカフェ感覚で気軽に使え、情報交換ができるオフィス。

ミーティングやチームでの作業ができるエリア。

植物が配置された、テラコッタやイエローのアクセントが明るい印象のインテリア。様々な床材を組み合わせて、空間をゆるやかに仕切ります。

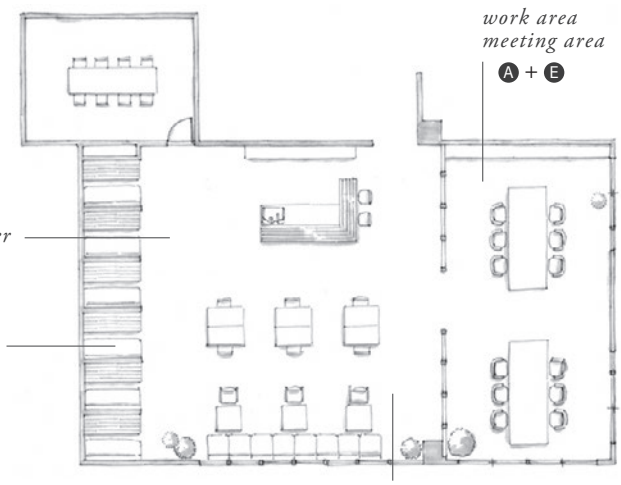

A LisbonPleats
AB260-2 p.38

B SeattlePleats AB250-1 p.32



C SeattlePleats AB250-5 p.32

D StoffaConcrete
RE7511-50 p.41

E StoffaConcrete
RE7514-50 p.41

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ホテルは多目的な空間に。リモートワークで Web 会議をしたり、自宅以外のくつろぎの場所として。

STYLE 3

Hotel

- **客室**
  guest room
- **ワークスペース**
  work space
- **カフェラウンジ**
  cafe lounge
- **フリースペース**
  free space

モノトーンを基調とした、シンプルで落ち着いた空間。
さりげないテクスチャー感がある床材で、素材感をプラスします。

Ⓐ LiverpoolTweed
AB990-1 p.22

Ⓑ StockholmTweed
AB950-3 p.26

Ⓒ StoffaConcrete
RE7513-50 p.41

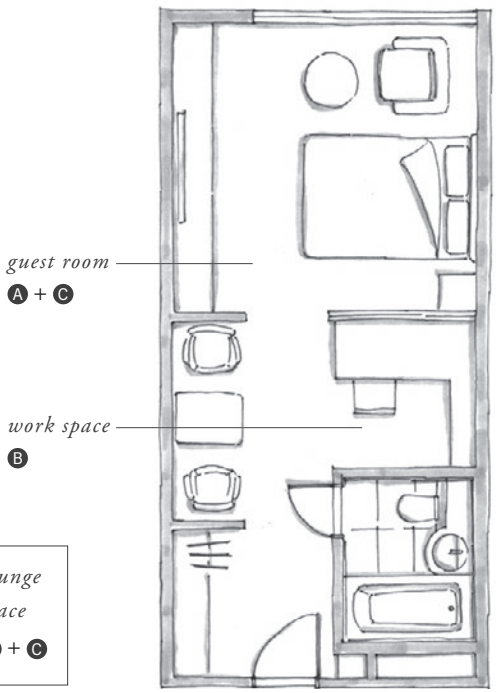

カフェラウンジはPC作業や打ち合わせも可能。

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

TWEED

CopenhagenTweed

MilanoTweed

NewYorkTweed

BarcelonaTweed

BrusselsTweed

TokyoTweed

LondonTweed

LiverpoolTweed

ChicagoTweed

StockholmTweed

MODE STYLE

CopenhagenTweed

コペンハーゲンツイード

古い街並みが残るデンマークの首都コペンハーゲンの、
ノスタルジックな印象を深みのある色調で表現。
チェックの立体感と粗密感のある大胆な柄が
空間のポイントになります。

流し張り　AB980-1　コペンハーゲンツイード

500mm

500mm

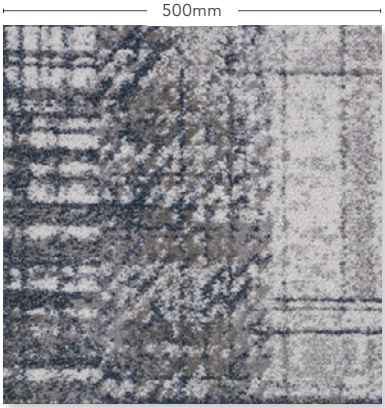

AB980-1　NEW

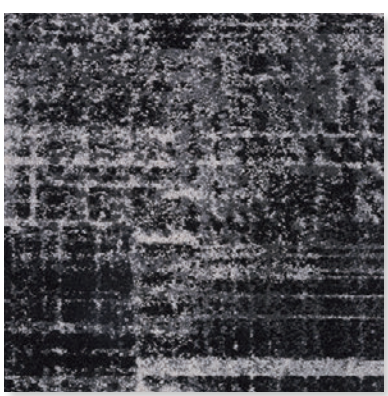

AB980-2　NEW

13,300円/m²　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0～6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×9.0ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約25kg/ケース
色数	2色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2200262
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J20-31598
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※1枚1枚多彩な表情を持つ商品となっております。バランス良く配置していただくことで、大胆で印象的な空間を作っていただけますので、施工に際しては、仮敷きによる出方の確認をお願いいたします。
※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　A タイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

MilanoTweed

ミラノツイード

世界のファッション生地生産の中心地ミラノを、モードスタイルを代表する
商品に。緻密なツイード生地パターンをタフティングで表現。
床を変えるだけで、空間をさらにグレードアップすることができます。

500mm

500mm

AB900-1

AB900-2

13,300円/m²

53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	2.5〜6.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度	1/10ゲージ×9.2ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約23kg/ケース
色数	2色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2150102
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J15-31039
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　A タイプ

MODE STYLE

NewYorkTweed

ニューヨークツイード

NYの先進さをモノトーンカラーで表現。ツイード生地の
ボリューム感をカーペットで再現し、クールでモダンなインテリアに、
温かみや柔らかさをプラスできます。

500mm

500mm

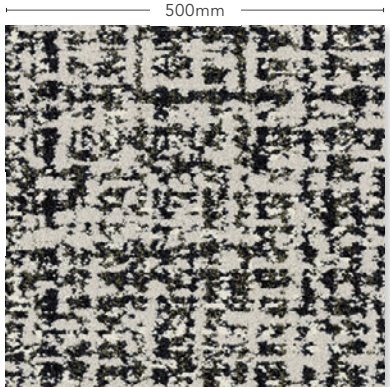

AB910-1

AB910-2

13,300円/m²

53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	2.5〜6.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度	1/10ゲージ×9.0ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約23kg/ケース
色数	2色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2150103
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J15-31040
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工

日本製

オプション　クッションバック　Aタイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

BarcelonaTweed

バルセロナツイード

南欧の都市、バルセロナの空（ブルー）と大地（ハーベスト）を象徴する
カラーで構成。ツイードジャケット生地のパターンを大きく引き伸ばした、大胆で
インパクトのあるデザインは印象的なエントランスやホールづくりに最適です。

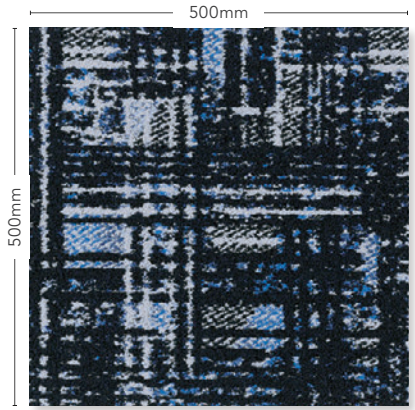

AB920-1

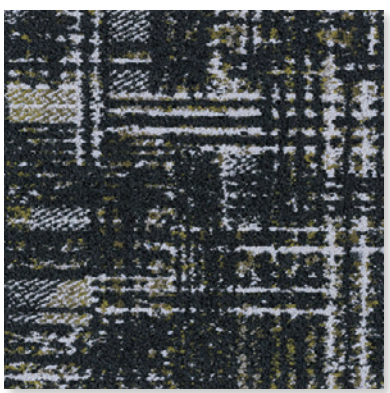

AB920-2

13,300円/m²　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

DESIGN AWARD 2020

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ループ
パイル長	2.5〜5.0mm（全厚8.5mm）
パイル密度	1/10ゲージ×10.2ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約24kg/ケース
色数	2色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2160243
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J16-31207
推奨施工方法	流し貼り　おすすめ▶　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　A タイプ

市松貼り　AB920-1　バルセロナツイード

MODE STYLE

BrusselsTweed

ブリュッセルツイード

ブリュッセルの建築物の構造を、ツイードの立体感で表現。
複雑な色の移り変わりとテクスチャーが、
重なり合う糸の奥行きを感じさせるデザインに仕上げました。

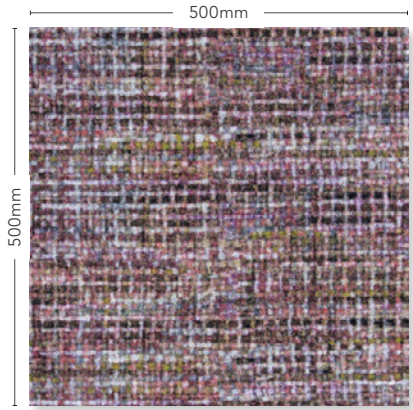

AB970-1

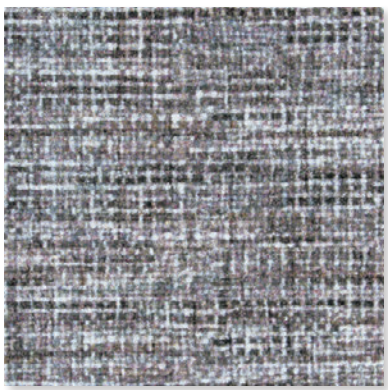

AB970-2

13,300円/m²　53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	ナイロン(BCF)100%
パイル形状	カット＆ループ
パイル長	4.0~6.5mm(全厚9.5mm)
パイル密度	1/10ゲージ×12.2ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 [リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷)単位	16枚(4㎡)/ケース
重量	約24kg/ケース
色数	2色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号　E 2180367
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31428
推奨施工方法	流し貼り　おすすめ▶　ブリック貼り　アシュラー貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予めご了承願います。

日本製

ブリック貼り　AB970-1　ブリュッセルツイード

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

TokyoTweed

トーキョーツイード

東京の活気をイメージしたビビッドカラーは、インテリアにメリハリをつけ、
気分を活性化したいときに最適。粗めのツイード生地のテクスチャーを表現しました。

ブリック貼り　AB960-5　トーキョーツイード

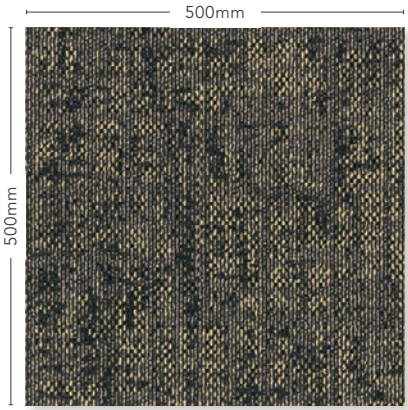

AB960-1

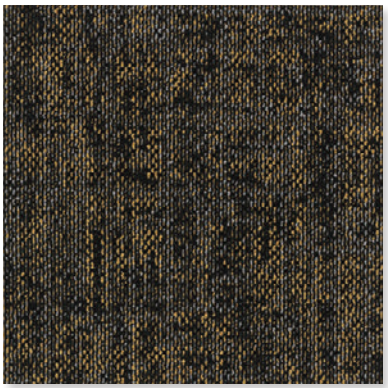

AB960-2

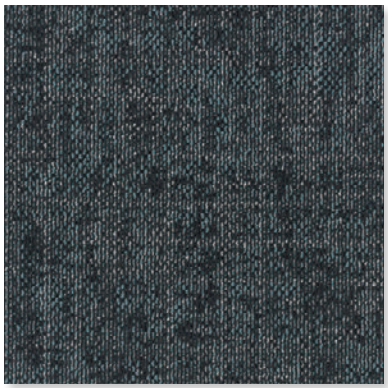

AB960-3

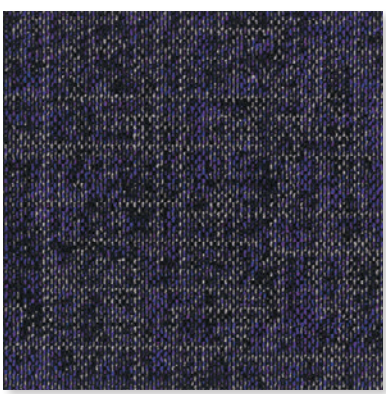

AB960-4

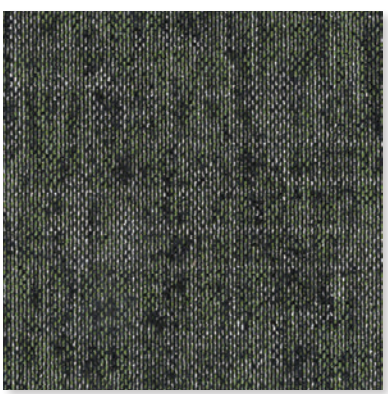

AB960-5 NEW

AB960-4　トーキョーツイード／ RE7002-50　コンクオール

9,600円/m²

38,400円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	2.5〜4.0mm（全厚7.5mm）
パイル密度	1/10ゲージ×12.5ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約21kg/ケース
色数	5色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2160245
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J16-31209
推奨施工方法	市松貼り　おすすめ▶　ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　A タイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

LondonTweed

ロンドンツイード

ロンドンの街角で出会うようなツイードジャケットが醸し出す、
大人の雰囲気を表現。ヘリンボーン柄が柔らかく見えるようドットで表現し、
床に使いやすいデザインに仕上げています。

流し貼り　AB930-2　ロンドンツイード

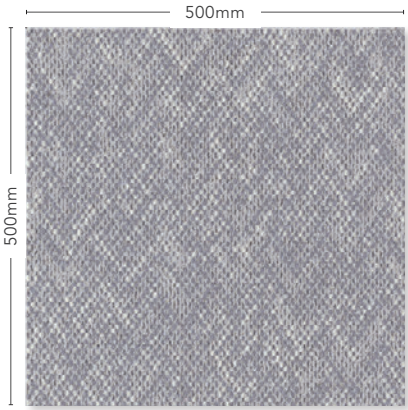

AB930-1

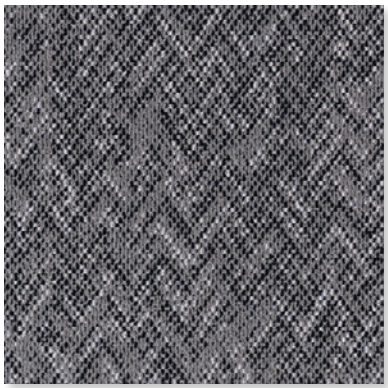

AB930-2

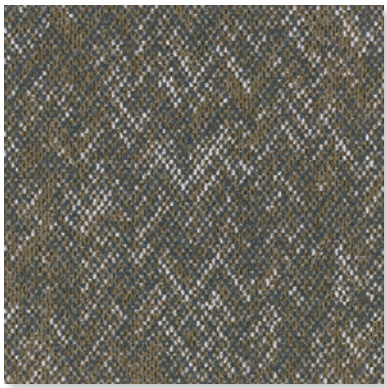

AB930-3

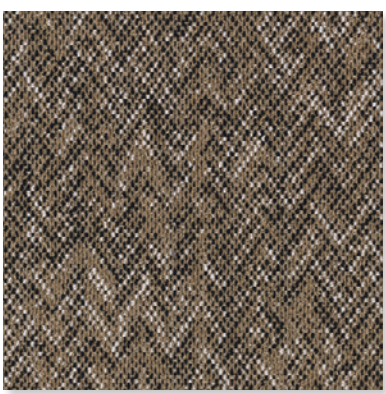

AB930-4

9,200円/m² 36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	2.5〜4.5mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×11.6ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 [リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷)単位	16枚(4㎡)/ケース
重量	約21kg/ケース
色数	4色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号　E 2160244
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J16-31208
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工　日本製　オプション　クッションバック Aタイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

LiverpoolTweed

リバプールツイード

数々の名曲が生まれたロンドン郊外の港町リバプール。
海風から身を守る目の詰まったウールコートのような、
MIX感のある複雑な糸使いが特徴です。

ブリック貼り　AB990-2・AB990-3　リバプールツイード

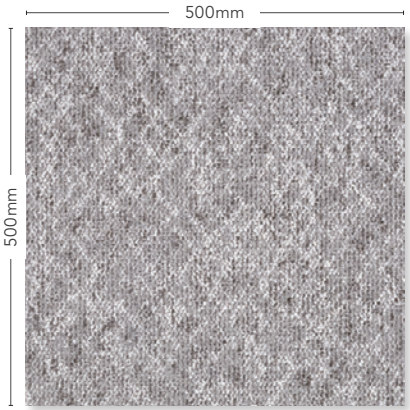

AB990-1 NEW

AB990-2 NEW

AB990-3 NEW

8,900円/m² 35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	2.5〜5.5mm（全厚8.5mm）
パイル密度	1/12ゲージ×11.4ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約22kg/ケース
色数	3色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2200264
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J20-31600
推奨施工方法	流し貼り　市松貼り　おすすめ▶　ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工　日本製　オプション　クッションバック　B タイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

流し貼り　AB940-1・AB940-4　シカゴツイード

MODE STYLE

ChicagoTweed

シカゴツイード

ビジネスの街、シカゴで働く人のジャケットから発想。
スペース・ダイ（かすり染め）糸の微妙な色の変化が特徴で、
ビジネスシーンに高級感を加えたい時に使いたいアイテムです。

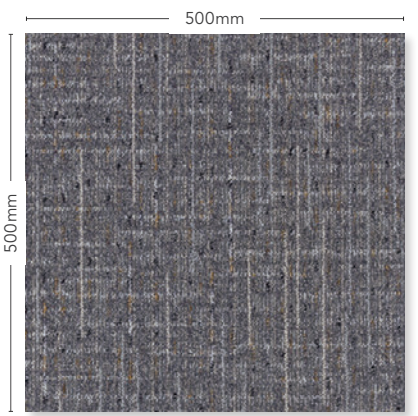

AB940-1

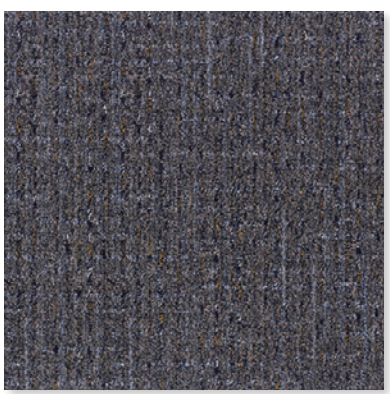

AB940-2

AB940-3

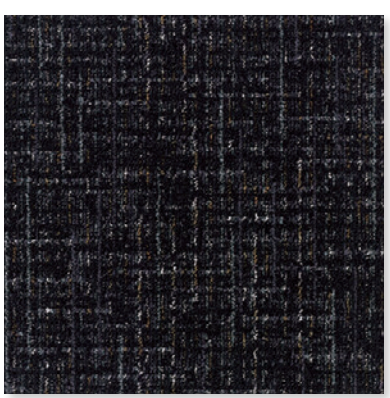

AB940-4

8,900円/m²　35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン94% ナイロン（スペース・ダイ）6%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	3.0～5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×11.5ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約20kg/ケース
色数	4色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2160235
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J16-31210
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製　オプション　クッションバック　B タイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

流し貼り　AB950-1・AB950-3　ストックホルムツイード

MODE STYLE

StockholmTweed

ストックホルムツイード

北欧の都市、ストックホルムの森のイメージをカーペットで表現。
緻密な糸の凹凸と光沢糸で陰影をつけたパターンが、
フロア全体のグレード感を高めます。

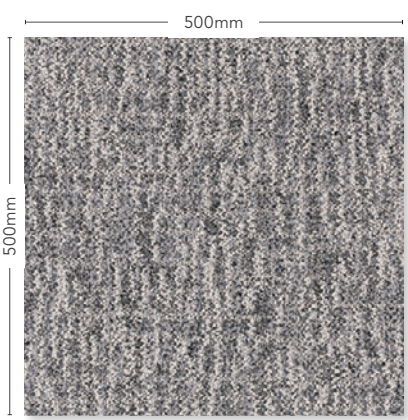

AB950-1

流し貼り　AB950-1　ストックホルムツイード

8,900円/m²

35,600円/ケース　（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×10.9ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約20kg/ケース
色数	3色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2160236
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J16-31211
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　Bタイプ

AB950-2

AB950-3　NEW

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

PLEATS

ShanghaiPleats

NicePleats

SeattlePleats

AthensPleats

WienPleats

PrahaPleats

LisbonPleats

MODE STYLE

ShanghaiPleats

シャンハイプリーツ

光を反射するようなプリーツのデザインは、
上海の近代的な都市と、オリエンタルな雰囲気から着想しました。
インテリアのポイントとなる、華やかなバリエーションを揃えました。

AB210-2　シャンハイプリーツ

500mm

500mm

AB210-1

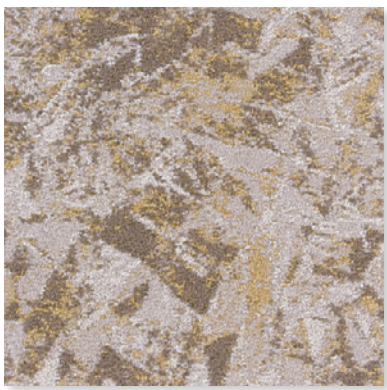

AB210-2

AB210-3

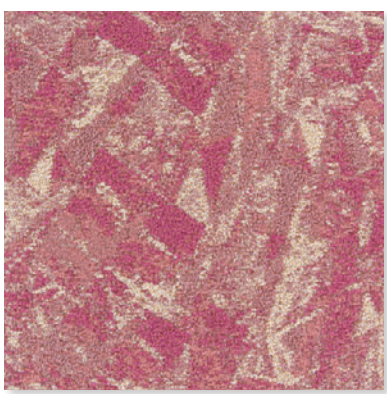

AB210-4

AB210-5

DESIGN AWARD 2020

13,300円/m²

53,200円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0〜6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×9.5ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約24kg/ケース
色数	5色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2180324
防汚性	SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31420
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工　Stay Clean

日本製

オプション　クッションバック　Aタイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

NicePleats

ニースプリーツ

地中海のグラデーションとプリーツの陰影を、多彩な色彩で表現しました。
他にはないエレガントなデザインが、空間を華やかに印象付けます。

流し貼り　AB200-2　ニースプリーツ

13,300円/m²

53,200円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	ナイロン(BCF)100%
パイル形状	カット＆ループ
パイル長	4.0〜6.5mm(全厚9.5mm)
パイル密度	1/10ゲージ×12.2ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 [リファインバック®(再生ポリ塩化ビニル)を使用]
寸法	500mm×500mm
梱包(出荷)単位	16枚(4㎡)/ケース
重量	約24kg/ケース
色数	2色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 (JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴)
防炎性	試験番号　E 2180367
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31428
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予めご了承願います。

日本製

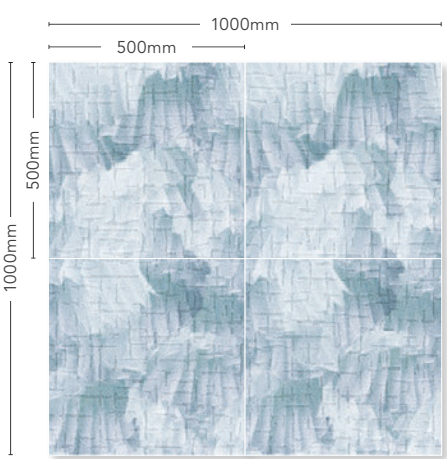

AB200-1

AB200-2

4枚組柄の並べ方

1:左上　2:右上
3:左下　4:右下

右図の位置で
施工してください。

1	2
3	4

↑方向

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

SeattlePleats

シアトルプリーツ

海や山と高層ビル。自然と都市が融合するシアトルの街のように、組み合わせを楽しめる
カラーバリエーションを揃えた、縦に流れるプリーツのデザインです。

アシュラー貼り　AB250-1・AB250-4・AB250-5・AB250-6　シアトルプリーツ

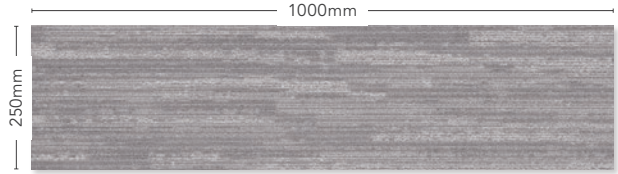

AB250-1　NEW

AB250-2　NEW

AB250-5　NEW

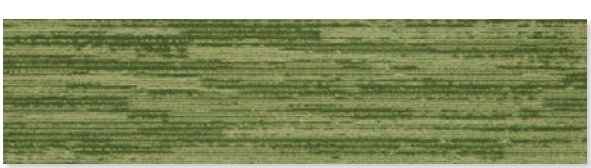

AB250-6　NEW

ヘリンボン貼り　AB250-7・AB250-2　シアトルプリーツ

9,200円/m²　27,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	3.0〜5.5mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×12.8ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	250mm×1000mm
梱包（出荷）単位	12枚（3㎡）/ケース
重量	約16kg/ケース
色数	7色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2200263
防汚性	SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆	認定番号　J20-31599
推奨施工方法	おすすめ▶ アシュラー貼り　ヘリンボン貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工　Stay Clean　日本製

AB250-3　NEW

AB250-4　NEW

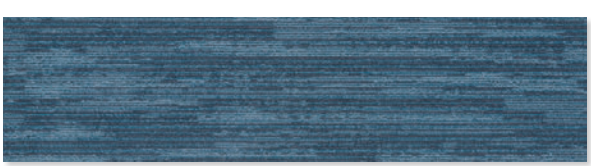

AB250-7　NEW

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

MODE STYLE

AthensPleats

アテネプリーツ

ギリシャ神殿の彫刻からインスピレーションを得た、
流れるようなプリーツのデザインです。シンプルで
明るいカラーで、エレガントなエッセンスを与えます。

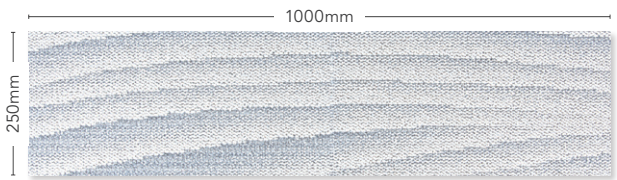

AB220-1

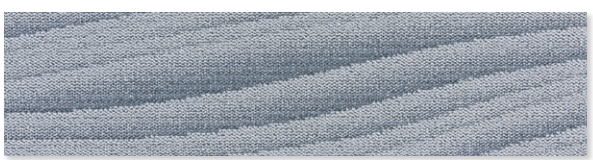

AB220-2

9,800円/m²

29,400円/ケース （材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0～6.0mm（全厚9.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×12.3ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	250mm×1000mm
梱包（出荷）単位	12枚（3㎡）/ケース
重量	約16kg/ケース
色数	2色
制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2180327
防汚性	SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31423
推奨施工方法	おすすめ▶ アシュラー貼り　ヘリンボン貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

アシュラー貼り　AB220-1　アテネプリーツ

流し貼り　AB230-1　ウィーンプリーツ

MODE STYLE

WienPleats

ウィーンプリーツ

ウィーンの美しい森に、芸術的な歴史を
重ねたような、複雑な表情をイメージしました。
プリーツの陰影とテクスチャーで、
フロアに奥行きを感じさせる
デザインに仕上げました。

9,200円/m²　36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

DESIGN AWARD 2020

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0〜5.5mm（全厚8.5mm）
パイル密度	1/10ゲージ×9.5ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約21kg/ケース
色数	3色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2180325
防汚性	SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31421
推奨施工方法	おすすめ▶ 流し貼り　市松貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製

オプション　クッションバック　A タイプ

500mm

500mm

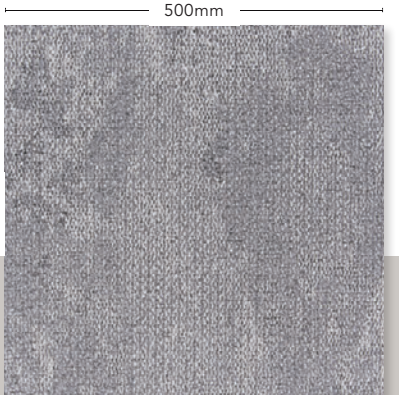

AB230-1

AB230-2

AB230-3

MODE STYLE

PrahaPleats

プラハプリーツ

様々な建築が織りなす多彩な街並みを、リズミカルなプリーツの
パターンで表現しました。立体感と透明感を感じる、
新感覚のタイルカーペットです。

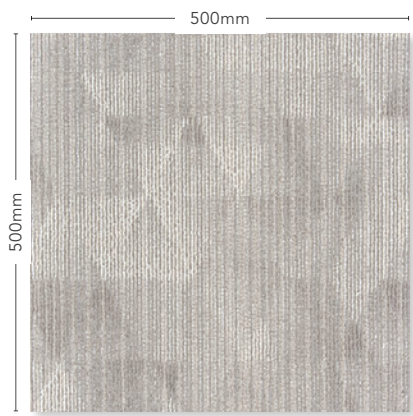

AB240-1

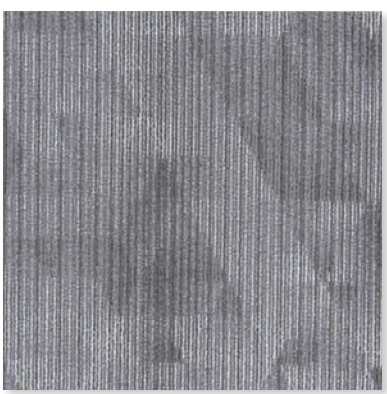

AB240-2

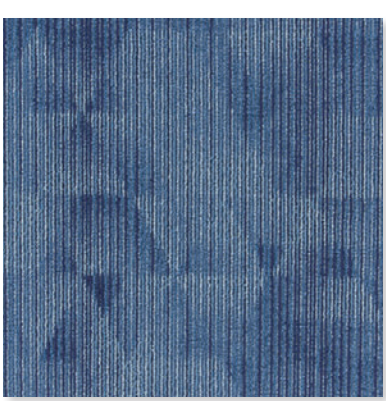

AB240-3

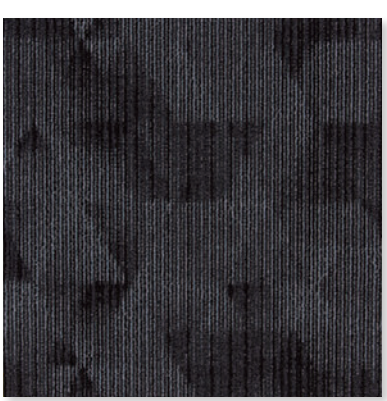

AB240-4

9,200円/m²　36,800円/ケース（材料価格・税別価格）

DESIGN AWARD 2020

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ローループ
パイル長	3.0〜5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/10ゲージ×10.0ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約21kg/ケース
色数	4色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2180326
防汚性	SG加工、ステイクリーン加工
F☆☆☆☆	認定番号　J18-31422
推奨施工方法	流し貼り　市松貼り　おすすめ▶　ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

防汚加工　Stay Clean　日本製　オプション　クッションバック　A タイプ

ブリック貼り　AB240-2　プラハプリーツ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ブロック貼り
AB260-1　リスボンブリーズ

MODE STYLE

LisbonPleats

リスボンプリーツ

リスボンの街に降り注ぐ温かい日差しをイメージした、空間を明るくする
クリアーな印象の色使いが特徴です。柔らかいグラデーションと、
洗練されたプリーツの素材感を感じられるデザインです。

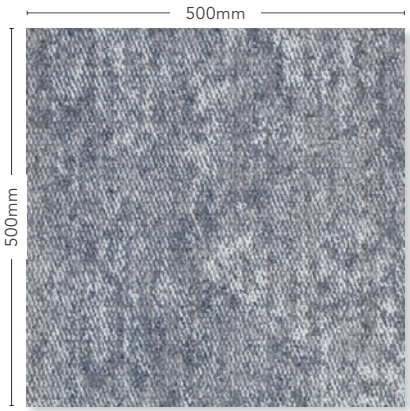

AB260-1 NEW

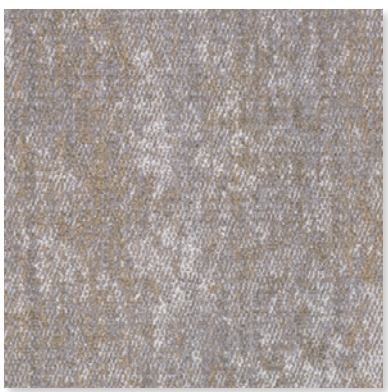

AB260-2 NEW

AB260-3 NEW

8,900円/m²　35,600円/ケース（材料価格・税別価格）

パイル組成	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ
パイル長	2.5～5.0mm（全厚8.0mm）
パイル密度	1/12ゲージ×11.0ステッチ
バッキング	ポリ塩化ビニル＋ガラス繊維布 ［リファインバック®（再生ポリ塩化ビニル）を使用］
寸法	500mm×500mm
梱包（出荷）単位	16枚（4㎡）/ケース
重量	約22kg/ケース
色数	3色

制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 （JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴）
防炎性	試験番号　E 2200265
防汚性	SG加工
F☆☆☆☆	認定番号　J20-31601
推奨施工方法	流し貼り　市松貼り　おすすめ▶ ブリック貼り

※目地部分に同系色が重なる等の柄の出方、パイルの向き、下地の影響等により目地が目立つ場合があります。
※柄はつながりません。

日本製　オプション　クッションバック Bタイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

CaloreConcrete
カローレコンクリート

バーチの木目とコンクリートを掛け合わせた柄です。
シンプルながらも、見る場所により木目にも石目にも見える、
新感覚の上品なデザインに仕上げました。

1000mm
250mm


RE7501-25 NEW

RE7502-25 NEW

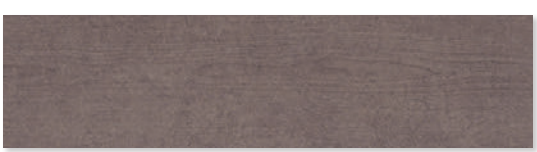
RE7503-25 NEW

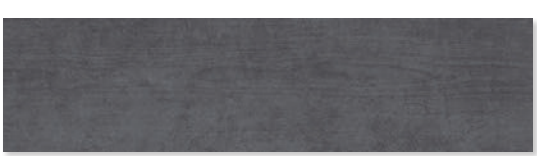
RE7504-25 NEW

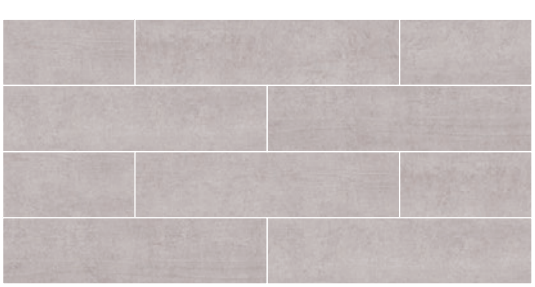
▲施工イメージ（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）

四面面取　NS 梨地

8,200円/m²　20,500円/ケース（材料価格・税別価格）

全厚	5.0㎜（トップクリア0.3㎜）	重量	約24kg/ケース
寸法	250mm×1000mm	色数	4色
梱包(出荷)単位	10枚（2.5㎡）/ケース		

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお願いします。

帯電防止フィルム　日本製

RE7502-25　カローレコンクリート

StoffaConcrete

ストッファコンクリート

リネンの生地とコンクリートを掛け合わせた柄です。
近くで見るとファブリック、遠くから見るとコンクリートの
テクスチャーを感じられるデザインです。

RE7512-50　ストッファコンクリート

面取無し　NS 梨地

8,200円/m²　20,500円/ケース（材料価格・税別価格）

全厚	5.0㎜（トップクリア0.3㎜）	重量	約24kg/ケース
寸法	500mm×500mm	色数	4色
梱包(出荷)単位	10枚（2.5㎡）/ケース		

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお願いします。

帯電防止フィルム　日本製

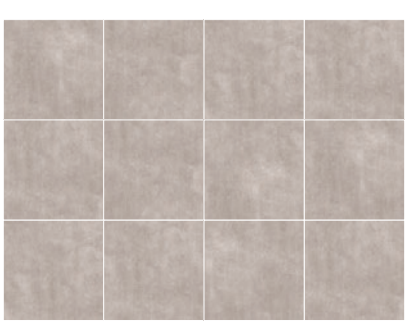

◀施工イメージ
（1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。）



RE7511-50　NEW



RE7512-50　NEW

RE7513-50　NEW

RE7514-50　NEW

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

受注生産

クッションバック

クッション性のあるバッキングに変更できます。

受注生産
最低ロット:500m²以上　目安納期:2.5ヶ月
価格:材料価格+3,000円/㎡(税抜価格)
梱包(出荷)単位:12枚(3㎡)/ケース
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

クッションバックの特長

1 快適な歩行感があり、足の疲労を軽減します。
2 クッション下地が不要で、施工時間の短縮が出来ます。
3 再生ポリエステル不織布を使用した、環境に配慮した商品です。

ご注文方法
通常品番の後ろに「CU」と明記してください。

(例) AB910 -1 をクッションバックに変更する場合
AB910-1CU

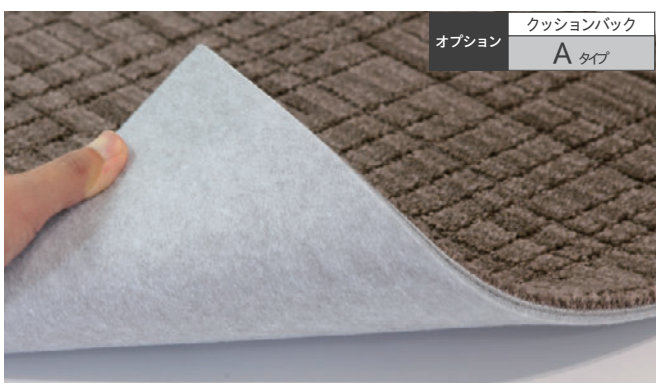



受注生産対象商品一覧

※商品によっては、変更できないものがあります。クッションバック対象品マーク、または下記商品リストでご確認ください。
※製造工場の違いで、クッションバックが白色(Aタイプ)、黒色(Bタイプ)の二種類があります。

クッションバック受注生産対象商品リスト

シリーズ名	柄　名	品番	バッキングタイプ A	バッキングタイプ B	クッションバック変更での全厚 (mm)
モードスタイル［ツイード］	コペンハーゲンツイード	AB980	●		13.0±0.5
	ミラノツイード	AB900	●		13.0±0.5
	ニューヨークツイード	AB910	●		13.0±0.5
	バルセロナツイード	AB920	●		13.0±0.5
	トーキョーツイード	AB960	●		12.0±0.5
	ロンドンツイード	AB930	●		12.5±0.5
	リバプールツイード	AB990		●	11.5±0.5
	シカゴツイード	AB940		●	11.0±0.5
	ストックホルムツイード	AB950		●	11.0±0.5

シリーズ名	柄　名	品番	バッキングタイプ A	バッキングタイプ B	クッションバック変更での全厚 (mm)
モードスタイル［プリーツ］	シャンハイプリーツ	AB210	●		13.0±0.5
	ウィーンプリーツ	AB230	●		12.5±0.5
	プラハプリーツ	AB240	●		12.0±0.5
	リスボンプリーツ	AB260		●	11.0±0.5

注意事項
- 「クッションバック」の敷設時には、下地に湿気がなく、平滑、堅牢であることを確認してください。また、施工中の目地隙や突き上げ、ずれ、めくれは適宜修正してください。
- 接着剤の塗布量は、ポリ塩化ビニルバッキングの約2〜3割多くしてください。(100〜150g/㎡程度)
- 下地に不陸や段差がある場合は、事前に下地調整を実施してください。
- 「クッションバック」は、重荷重に対する高い復元力がありますが、荷重の強度によって復元するまでの時間に多少の違いがあります。
- アンダーレイシートの上に施工しないでください。
- クッションバックはAタイプとBタイプのそれぞれ見本としてご用意しておりますが、表面の品番(柄)指定は出来ません。

受注生産

リファインバックエグザコーティングプラス

特殊樹脂コーティングによる防汚性・耐久性アップ。

受注生産
最低ロット:50m²以上　目安納期:3週間以上
価格:材料価格+600円/㎡（税抜価格）
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

リファインバックエグザコーティングプラスの特長

- ○ 全柄に対応
- ○ メンテナンス時間・コストの削減
- ○ 光沢を抑えた仕上がり
- ○ ワックスメンテナンスとの併用、切り替えが可能

ご注文方法
通常品番の後ろに「CP」と明記してください。

（例）RE7501-25をコーティングプラスに変更する場合
RE7501-25CP

防汚性能比較試験

通常品	リファインバックエグザコーティングプラス

試験方法：JIS K 3920 耐ヒールマーク性試験 準用
※試験データは社内試験による測定値であり保証値ではありません。

注意事項

- ワックスメンテナンスでは、必ず下地用樹脂ワックス「P-711」を塗布してください。
- 帯電防止性能を求める場合は、仕上用樹脂ワックスとして「ノンスタック」をご使用願います。（汎用樹脂ワックスでは帯電防止性能が低下する場合があります。）
- エグザフロア対応のニューエグザコーティングプラスとは性能が異なります。
- 通常品と比べ風合い、色合い、光沢度が異なります。
- 淡色系・無地調の床材ほど、濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。
- フラットな表面形状に比べて、エンボスが深いほど汚れが残りやすくなります。
- 性能を長持ちさせるには適切な日常のメンテナンスが必要です。
- エンボスの凹凸に入り込んだ汚れや深いキズ等は取れませんので予めご了承願います。
- 耐用年数はご使用の現場の環境条件等により異なります。
- 現場環境・使用条件・使用期間等によりワックスメンテナンスとの併用をおすすめします。

在庫品のご紹介

下記8品番はコーティングプラスの商品を在庫しています。詳細はリファインバックエグザの見本帳をご覧ください。

イングリッシュブラウンオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:マット木目エンボス・リアルエッジ

RE5041-15CPT

RE5042-15CPT

パロットオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:ラスティックエンボス・リアルエッジ

RE5071-15CPT

パスカルオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:マット木目エンボス・リアルエッジ

RE5062-15CPT

アラバスターオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:マット木目エンボス・リアルエッジ

RE5051-15CPT

ホワイトブラシオーク
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:マット木目エンボス・リアルエッジ

RE5021-15CPT

キャビンメープル
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:マット木目エンボス・リアルエッジ

RE5462-15CPT

ドーンウォール
150mm×914.4mm×5.0mm
仕様:スレートエンボス・リアルエッジ

RE0023-15CPT

商品名	コペンハーゲンツイード	ミラノツイード	ニューヨークツイード	バルセロナツイード	ブリュッセルツイード	
掲載ページ	12	14	15	16	17	
商品イメージ	AB980-1  AB980-2	AB900-1 AB900-2	AB910-1 AB910-2	AB920-1 AB920-2	AB970-1 AB970-2	
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	
材料価格･税別価格（㎡）	13,300円	13,300円	13,300円	13,300円	13,300円	
材料価格･税別価格（ケース）	53,200円	53,200円	53,200円	53,200円	53,200円	
パイル組成	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	ナイロン（BCF）100%	
パイル形状	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	カット＆ループ	
パイル長	3.0〜6.0mm	2.5〜6.0mm	2.5〜6.0mm	2.5〜5.0mm	4.0〜6.5mm	
全厚	9.0mm	8.5mm	8.5mm	8.5mm	9.5mm	
パイル密度（ゲージ×ステッチ）	1/10×9.0	1/10×9.2	1/10×9.0	1/10×10.2	1/10×12.2	
IFデザイン	—	—	—	DESIGN AWARD 2020	—	
マーク	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製	
オプション	クッションバック Aタイプ	クッションバック Aタイプ	クッションバック Aタイプ	クッションバック Aタイプ	—	

	トーキョーツイード	ロンドンツイード	リバプールツイード	シカゴツイード	ストックホルムツイード
	18	20	22	24	26
	AB960-1 AB960-2 AB960-3  AB960-4 AB960-5	AB930-1 AB930-2 AB930-3 AB930-4	AB990-1 AB990-2 AB990-3	AB940-1 AB940-2 AB940-3 AB940-4	AB950-1 AB950-2 AB950-3
	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm
	9,600円	9,200円	8,900円	8,900円	8,900円
	38,400円	36,800円	35,600円	35,600円	35,600円
	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン94% ナイロン(スペース・ダイ)6%	原着ナイロン100%
	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ
	2.5〜4.0mm	2.5〜4.5mm	2.5〜5.5mm	3.0〜5.0mm	3.0〜5.0mm
	7.5mm	8.0mm	8.5mm	8.0mm	8.0mm
	1/10×12.5	1/10×11.6	1/12×11.4	1/10×11.5	1/10×10.9
	—	—	—	—	—
	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
	クッションバック Aタイプ	クッションバック Aタイプ	クッションバック Bタイプ	クッションバック Bタイプ	クッションバック Bタイプ

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

商品名	シャンハイプリーツ	ニースプリーツ	シアトルプリーツ	アテネプリーツ	ウィーンプリーツ
掲載ページ	28	30	32	34	35
商品イメージ	AB210-1  AB210-2 AB210-3  AB210-4 AB210-5	AB200-1 AB200-2	AB250-1 AB250-2 AB250-3 AB250-4 AB250-5 AB250-6 AB250-7	AB220-1 AB220-2	AB230-1  AB230-2 AB230-3
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	250mm×1000mm	250mm×1000mm	500mm×500mm
材料価格･税別価格（㎡）	13,300円	13,300円	9,200円	9,800円	9,200円
材料価格･税別価格（ケース）	53,200円	53,200円	27,600円	29,400円	36,800円
パイル組成	原着ナイロン100%	ナイロン（BCF）100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%
パイル形状	ハイ＆ロールーブ	カット＆ループ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ
パイル長	3.0〜6.0mm	4.0〜6.5mm	3.0〜5.5mm	3.0〜6.0mm	3.0〜5.5mm
全厚	9.0mm	9.5mm	8.0mm	9.0mm	8.5mm
パイル密度（ゲージ×ステッチ）	1/10×9.5	1/10×12.2	1/10×12.8	1/10×12.3	1/10×9.5
IFデザイン	DESIGN AWARD 2020	—	—	DESIGN AWARD 2020	DESIGN AWARD 2020
マーク	日本製	日本製	日本製	日本製	日本製
オプション	クッションバック Aタイプ	—	—	—	クッションバック Aタイプ

	プラハプリーツ	リスボンプリーツ
	36	38
商品イメージ	AB240-1 AB240-2 AB240-3  AB240-4	AB260-1 AB260-2 AB260-3
	500mm×500mm	500mm×500mm
	9,200円	8,900円
	36,800円	35,600円
	原着ナイロン100%	原着ナイロン100%
	ハイ＆ロールーブ	ハイ＆ロールーブ
	3.0〜5.0mm	2.5〜5.0mm
	8.0mm	8.0mm
	1/10×10.0	1/12×11.0
	DESIGN AWARD 2020	ー
	防炎 防汚加工 Stay Clean 日本製	防炎 防汚加工 日本製
	クッションバック Aタイプ	クッションバック Bタイプ

商品名	カローレコンクリート	ストッファコンクリート
掲載ページ	40	41
商品イメージ	RE7501-25 RE7502-25 RE7503-25 RE7504-25	RE7511-50 RE7512-50 RE7513-50 RE7514-50
寸法	250mm×1000mm	500mm×500mm
材料価格・税別価格（㎡）	8,200円	8,200円
材料価格・税別価格（ケース）	20,500円	20,500円
全厚	5.0mm（トップクリア0.3mm）	5.0mm（トップクリア0.3mm）
面取加工	四面面取	面取無し
エンボス	梨地	梨地
マーク	グリーン購入法適合 防炎 帯電防止フィルム 日本製	グリーン購入法適合 防炎 帯電防止フィルム 日本製
オプション	リファインバックエグザ コーティングプラス	リファインバックエグザ コーティングプラス

※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。

ECONYL® StayClean

エコニール ステイクリーン

持続防汚性能

特殊な分子構造により汚れが落ちやすくなっています。
後加工ではないので防汚性能が持続します。

エコニールの中でも防汚性にすぐれた
ステイクリーン加工を使用し、
さらに初期効果を高めるためにSG加工も施しています。

対象品番				
	AB210-I～5	シャンハイプリーツ	AB230-I～3	ウィーンプリーツ
	AB220-I･2	アテネプリーツ	AB240-I～4	プラハプリーツ
	AB250-I～7	シアトルプリーツ		

汚れの落ちやすさの理由

汚れを反発させる構造(分子)を追加する事で、水溶性の汚れが繊維表面に留まり奥まで入らないため付着しても取れやすくなってます。

多くの汚れは水溶性でその成分はマイナスに帯電しています。ステイクリーン加工糸はマイナスに帯電しており、汚れが繊維に引き寄せられることなく、繊維表面にとどまり、付着するが取れやすくなっています。



ステイクリーン未加工の
ナイロン原糸

**ステイクリーン加工の
ナイロン原糸**

ステイクリーン加工することによりポリマー構造が整うことで、分子鎖配列が緻密になります。そのため浸透性が低く、繊維内に液体が拡散する速度が遅いので、シミになる前に汚れを除去できます。

各種マークの説明

環境ラベル表示

エコマーク認定品

環境配慮型商品として公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けた商品です。

グリーン購入法適合品

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。

(自社マーク)

エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

グリーンラベルプラス・マーク

GREEN LABEL PLUSは、米国CRI(カーペット&ラグ協会)が認証するカーペット、ラグ製品の屋内空気環境の認証制度です。当社では、タイルカーペットのほとんどの製品で、米国CRIよりGREEN LABEL PLUSの認証を取得しました。これにより、お客様のプロジェクトにおけるLEED認証の取得を、認証ポイント獲得の面からサポートできるようになりました。

グリーンエネルギー・マーク

製品製造時に使用する電力をグリーン電力※で賄っている製品に添付するマークです。
※グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーにより発電された電力のことです。

機能表示

F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

制電マーク

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークで、パイル糸に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。
**(注)カーペットの人体帯電圧数値は、
JIS L 1021-16 23℃ 25% RHにより3Kv以下又は、JIS L 4406 23℃ 25% RHにより3Kv以下のカーペットに制電カーペットとして当マークの付与が認められています。**

防炎マーク

公益財団法人日本防炎協会の防炎性能試験に合格したカーペットです。このマークは一般社団法人日本インテリアファブリックス協会(NIF)の統一マークです。本商品は防炎性能を持ちますが、不燃を示すものではありません。

防汚マーク

繊維断面が異形中空のナイロンを使用し、汚れが目立ちにくくなっていたり(防汚性)、汚れをつきにくくする処理(防汚加工)を施したカーペットを示すマークです。

(自社マーク)

ステイクリーンマーク

特殊な分子構造により汚れが落ちやすい糸を使用しています。後加工ではないので、防汚性能が持続します。

(自社マーク)

帯電防止フィルムマーク

トップクリアフィルムに帯電防止フィルムを使用しています。JIS L 1021-16に準拠した人体帯電圧3KV以下を社内基準としています。

サンプルチップ付き見本帳について

本カタログに掲載されている商品のサンプルチップは、2 種類の見本帳に分かれて付いています。

MODE STYLE 2018

シリーズ	商品名	品番
タイルカーペット モードスタイル	ミラノツイード	AB900-1,2
	ニューヨークツイード	AB910-1,2
	バルセロナツイード	AB920-1,2
	ブリュッセルツイード	AB970-1,2
	トーキョーツイード	AB960-1,2,3,4
	ロンドンツイード	AB930-1,2,3,4
	シカゴツイード	AB940-1,2,3,4
	ストックホルムツイード	AB950-1,2
	シャンハイプリーツ	AB210-1,2,3,4,5
	ニースプリーツ	AB200-1,2
	アテネプリーツ	AB220-1,2
	ウィーンプリーツ	AB230-1,2,3
	プラハプリーツ	AB240-1,2,3,4



MODE STYLE 2020

シリーズ	商品名	品番
タイルカーペット モードスタイル	コペンハーゲンツイード	AB980-1,2
	トーキョーツイード	AB960-5
	リバプールツイード	AB990-1,2,3
	ストックホルムツイード	AB950-3
	シアトルプリーツ	AB250-1,2,3,4,5,6,7
	リスボンプリーツ	AB260-1,2,3
置敷き ビニル床タイル リファインバック エグザ	カローレコンクリート	RE7501-25,RE7502-25 RE7503-25,RE7504-25
	ストッファコンクリート	RE7511-50,RE7512-50 RE7513-50,RE7514-50

【タイルカーペット/置敷きビニル床タイル】についてのお願い

製品に関してのご注意

【光・熱等の影響】
光や熱、また窒素酸化ガスなどの影響などにより変退色・変形する可能性があります。また長時間直射日光があたる場所では変退色が早くなる可能性がありますので、カーテン・ブラインドなどで日よけをしてください。外部との出入口（風除室）等は、外からの影響で変退色や劣化が早くなる可能性がありますので、マットの設置をお勧めします。

【汚染による影響】
強い作用を持つ洗剤・漂白剤などの化学物質やマジックインキ・毛染め剤などの汚染物質により変退色や変質を招く場合があります。またゴム製品や家具などの保護用ゴム剤・塗料・防腐剤・殺虫剤などによって、カーペットが汚染され変退色を招く恐れがあります。

【色味】
製品の色調は光源の種類、光量などにより異なって見えることがあります。また淡色の場合、汚れが目立ちやすくなる場合がありますので、選定時には十分ご配慮願います。

【タバコ】
火の付いたタバコを落とした場合はすぐに取り除いてください。こげ跡がつくと取れません。

【家具などによるへこみ】
家具や什器、ハイヒールなどの局所荷重により、へこみ跡が残る場合があります。

【重量物による損傷】
タイルカーペットは重量物を置いたままにするとパイルがつぶれたままになる可能性があります。ビニル床タイルは重量物や車輪の移動荷重によって表面を傷つけたり膨れを発生させる可能性があります。引きずったりにじらないようにご注意ください。重量物を置く場合はインシュレーターや小さな板等を敷き荷重を分散させてください。

【結露水】
壁面の結露水は、カーペットの変色・カビ・臭気発生の原因となります。換気を良くするなどの結露対策を講じてください。

【製品の臭い】
製品には素材固有の臭いがあります。臭気が気になる場合は換気してください。

【その他】
カットパイルは使用中に雲状の色むらに見えることがありますが、この現象はカットパイル特有の性質であり、品質の欠陥ではありません。

施工上のご注意

【材料について】
梱包ケースに記載の品名、規格、色番号、ロット番号、数量などを確認し、施工を開始してください。品番・ロットによって寸法や色柄に若干のバラつきがあります。施工の際はご注意ください。またタイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色相差のように見えることがあります。

【現場環境に慣らす】
必ず24時間以上前に搬入し、施工環境温度に慣らしてください。

【適切な保管場所】
製品を保管する際は、湿気の少ない平坦な場所で平置きし、6段以上積まないでください。不陸のある床の上に保管すると歪みや癖が発生し、納まりが悪くなります。直射日光の当たる場所での保管は避けてください。なお保管の際は、雨水などによる水濡れを避けてください。

【温度調整】
施工を行う前に、現場環境は室温15℃～25℃、湿度75%以下であることを確認してください。特にビニル床タイルは、施工時の温度に影響を受けやすく、室温と床材に温度差があると、接着不良等により施工直後だけでなく後日、目地隙、突き上げ等を起こすことがあります。

【明るさの確保】
現場が暗い場合は、照明器具を用いて十分な明るさを保ってください。

【清掃】
下地に汚れ等があると十分な接着強度が得られないため、汚れを取り除いてください。ワックスが付いている場合は除去してください。

【下地調整】
下地に段差等がある場合は平滑にしてください。また下地の影響等で製品が浮いてしまうような場合は重しを置いてください。

【施工】
反りやはがれ、膨れなどが生じた場合は、直ちに補修してください。放置すると全体に影響が及び、美観を損なうほか、つまずいて転倒するおそれがあります。

【二重床への施工】
二重床はピールアップ性が強く求められるため、接着剤「CP-7L」による施工が必要です。二重床自体が動く場合があり、それに伴い製品のズレや反りが発生する場合がありますのであらかじめズレ防止をしておくことが必要です。

【接着剤】
接着剤は条件、環境等により使い分けをしてください。接着剤は使用方法に基づきご使用ください。なお、接着剤を使用する際は、換気を十分に行なってください。

【床材総合カタログの確認】
詳しくは「施工方法/メンテナンス」、タイルカーペットの施工、ビニル床タイルの施工をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

メンテナンス上のご注意

床材を美しく保つには、清掃頻度や歩行量に合わせた日常の清掃と管理、あらかじめ汚れを水際で防止する配慮が大切です。
タイルカーペットの日常的な清掃は、バキューム(掃除機)作業、シミ取り、パイルのほつれ解消などが作業の中心となります。入口部分には泥除けマットの設置など外部からの汚れを持ち込まないこと、汚れたらすぐに拭き取ることが重要です。またメンテナンスには建物に応じて、定期または不定期（年に1～2 回程度）に、製品、施工方法、使用状況等を考慮して実行することを目的としたメンテナンス計画が必要です。
ビニル床タイルはワックスメンテナンスが中心となります。ワックスメンテナンスは現場状況や目的に合わせて行うことが重要です。適切なワックスメンテナンスやコーティングプラスにより美しい床を長持ちさせることができます。
各基本的なメンテナンス方法等は付属の冊子に記載しております。また、詳しくは「床材総合カタログの施工方法/メンテナンス」のカーペットのメンテナンス及びビニル床タイルのメンテナンスをご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

特記事項
【タイルカーペット後染め製品について】
後染め製品（ナイロンBCF表記品）は、定期クリーニングや日常のシミ取り作業を行う際、使用する洗剤によっては色落ちなどカーペットの風合いを損ねる場合があります。洗剤やシミ取り剤を使用される場合は、できるだけカーペットに影響の少ない中性タイプを選定し、洗剤に記載されている注意書きを守って頂き、必ず事前に目立たない箇所で影響のないことを確認してから使用してください。

【置敷きビニル床タイルについて】
置敷き施工によるリファインバックエグザは、メンテナンスの際に大量の水や洗剤、ワックスを使用することができません。目地部分から水が入り込み衛生上好ましくないばかりでなく、接着不良をおこす可能性があります。また二重床への施工については床下の配線に悪影響を及ぼすことがありますので十分にご注意願います。またワックス塗布をする際、製品の特性（帯電防止機能）によりワックスの密着性を上げる必要があります。密着性を上げるために必ず下地用樹脂ワックス「P-711」を塗布してください。

カタログについて

- 掲載商品の価格・仕様は、本カタログ発行時（2020年11月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
  現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本カタログの無断転載、複製は固くお断りします。

ECO FIRST

川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
https://www.kawashimaselkon.co.jp

2020.11-2021.10

4 992697 912406

TWEED

MODE STYLE

CopenhagenTweed

コペンハーゲンツイード

13,300円/m² （材料価格・税別価格）

AB980-1 NEW

AB980-2 NEW

MODE STYLE

TokyoTweed

トーキョーツイード

9,600円/m² （材料価格・税別価格）

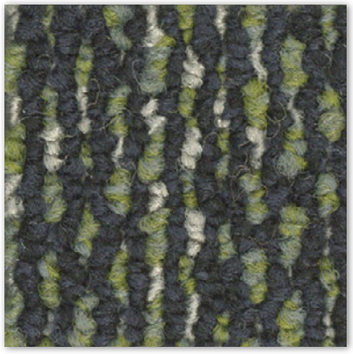

AB960-5 NEW

MODE STYLE

LiverpoolTweed

リバプールツイード

8,900円/m² （材料価格・税別価格）

AB990-1 NEW

AB990-2 NEW

AB990-3 NEW

MODE STYLE

StockholmTweed

ストックホルムツイード

8,900円/m² （材料価格・税別価格）

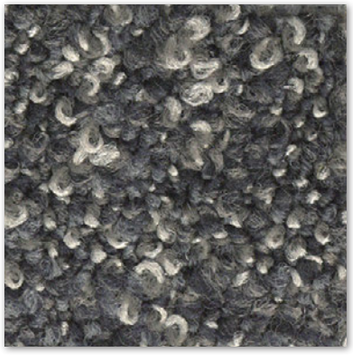

AB950-3 NEW

PLEATS

MODE STYLE

SeattlePleats

シアトルプリーツ

9,200円/m² （材料価格・税別価格）

AB250-1 NEW

AB250-2 NEW

AB250-3 NEW

AB250-4 NEW

AB250-5 NEW

AB250-6 NEW

AB250-7 NEW

MODE STYLE

LisbonPleats

リスボンプリーツ

8,900円/m² （材料価格・税別価格）

AB260-1 NEW

AB260-2 NEW

AB260-3 NEW

VINYL FLOOR TILE

REFINEBACK EXA

CaloreConcrete

カローレコンクリート

8,200円/m² （材料価格・税別価格）

RE7501-25 NEW

RE7502-25 NEW

RE7503-25 NEW

RE7504-25 NEW

REFINEBACK EXA

StoffaConcrete

ストッファコンクリート

8,200円/m² （材料価格・税別価格）

RE7511-50 NEW

RE7512-50 NEW

RE7513-50 NEW

RE7514-50 NEW

MODE STYLE

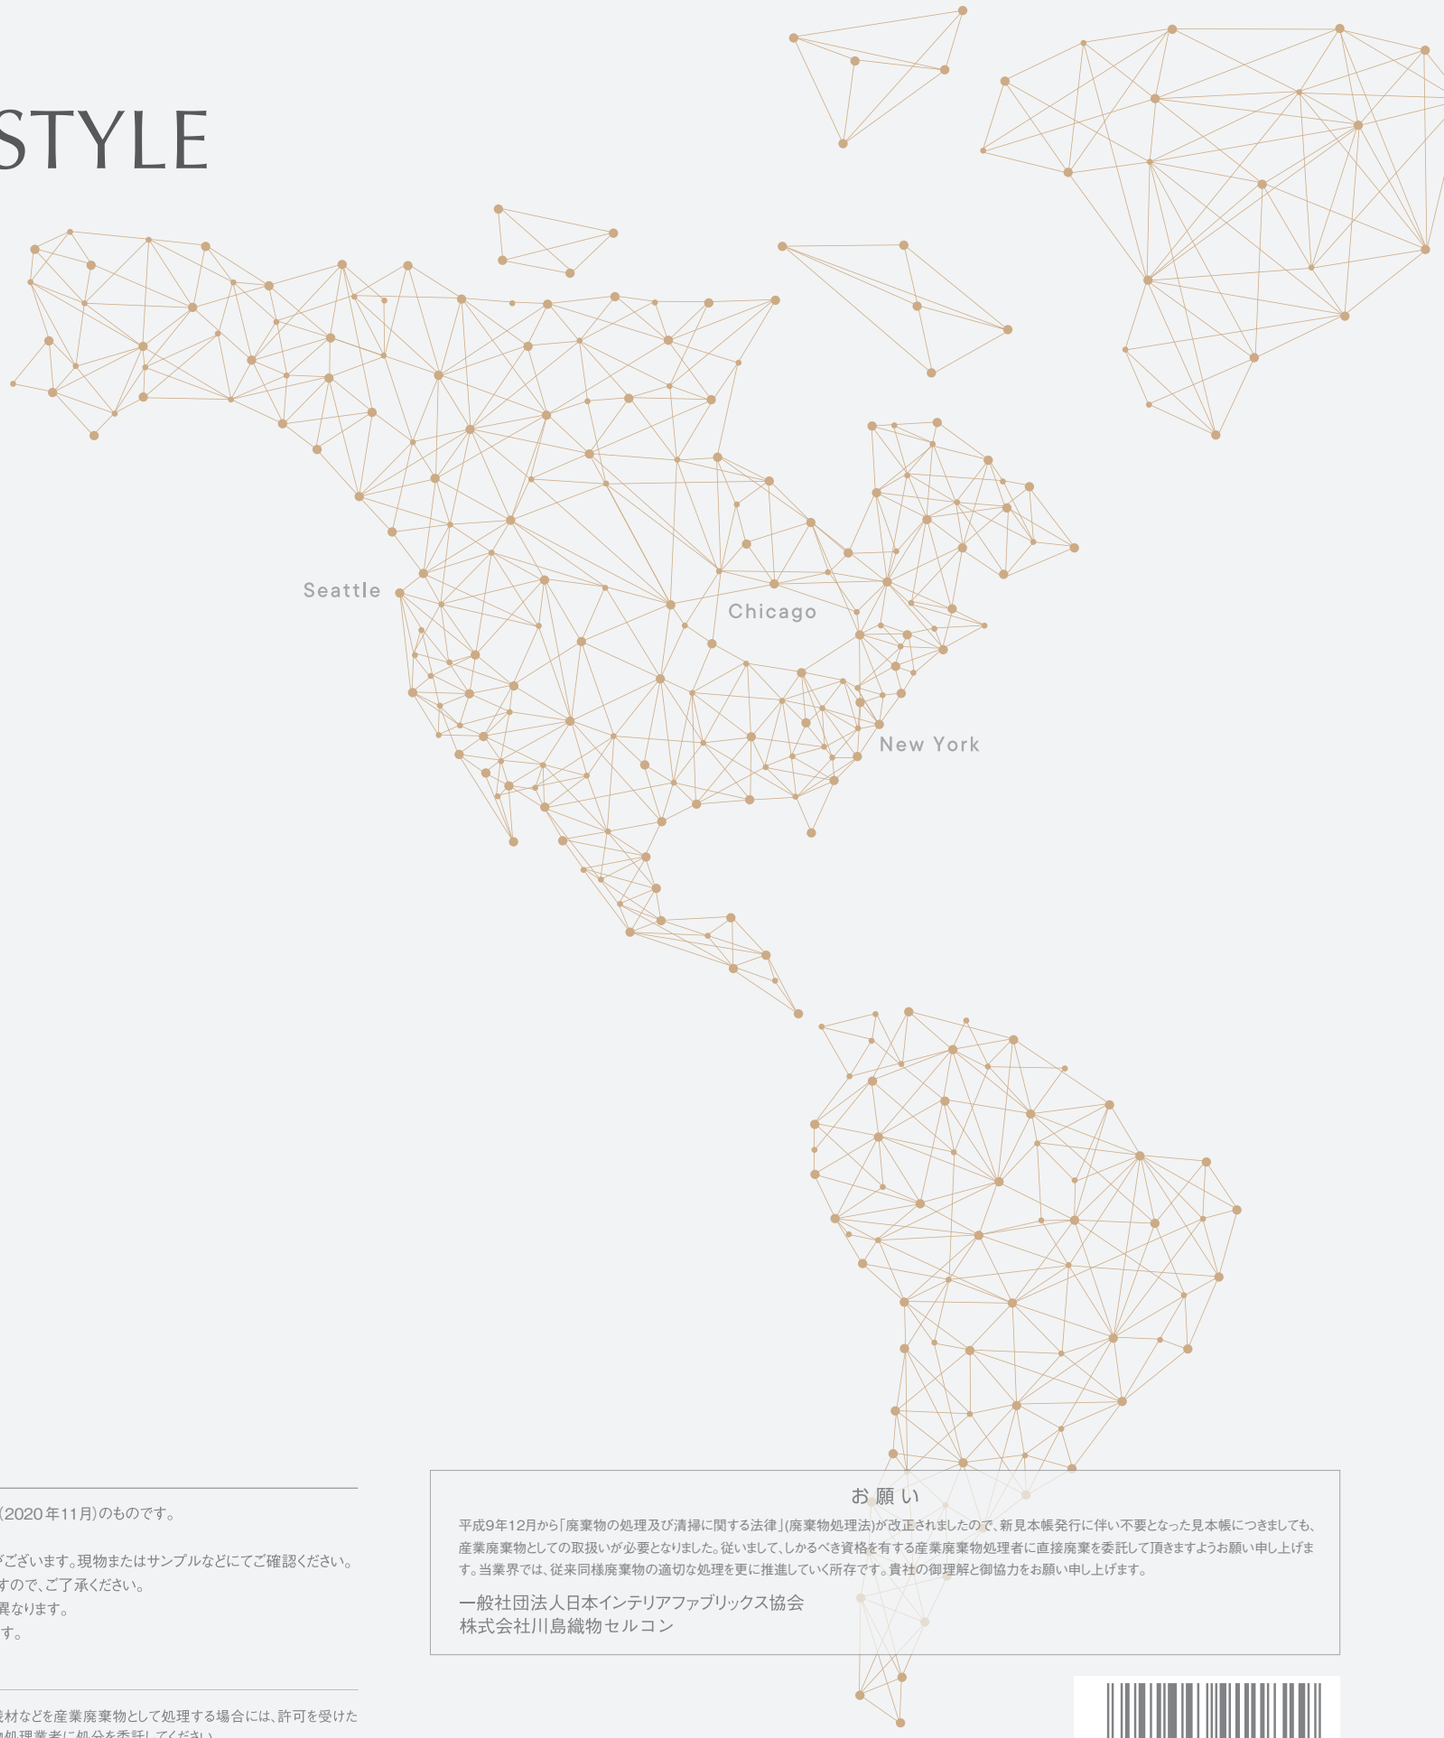

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時(2020年11月)のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合	施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。
一般廃棄物として廃棄する場合	少量の残材を一般廃棄物(家庭ゴミ)として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

お願い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
株式会社川島織物セルコン

ECO FIRST

川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
https://www.kawashimaselkon.co.jp

2020.11-2021.10

4 992697 911829