

# FLOORING SELTECH WOOD

環境配慮型木質フローリング／セルテックウッド

受注生産	最低ロット	1ケース以上
	目安納期	プランクタイプ 2週間～ ヘリンボン・ブロックタイプ 1ヶ月～ 時期・サイズ・原材料在庫の状況により変動しますので お問い合わせください。



N-200(クリア)

木の美しさが創り出す空間、本物の質感と快適な機能性。木種を変えて、色を変えて、形を変えて。

## ◎人と環境に優しいフローリング

セルテックウッドは、F☆☆☆☆をクリアした、人と環境にやさしいフローリングです。

※ホルムアルデヒドのJAS(日本農林規格)性能区分 F☆☆☆☆をクリアしています。

## ◎耐久性に優れています

UVセラミック塗装を施しており、通常のポリウレタン塗装に比べ耐摩耗性に優れています。

## ◎施工性と歩行感を追求

裏面にクッション材を使用。ショックを吸収し、快適な歩行感を実現した直貼りタイプです。

## ◎コーディネートが自由にできます

木種は5種類、サイズは5タイプ、カラー塗装も可能なためコーディネート次第であらゆる空間を演出します。

## 基本STEP1. 木種を選ぶ

5種類の木種から、自由にお選びください。




※木種の品番表記:ハードメープル=H、サクラ=S、  
ブナ=B、ナラ=N、ウォールナット=W  
※色番200は、クリア塗装商品です。  
※ウォールナットに関しましては、特に色・柄に自然な濃淡があります。現物サンプル等でご確認ください。


## 基本STEP2. サイズを選ぶ

5種類のサイズから、自由にお選びください。

### プランクタイプ

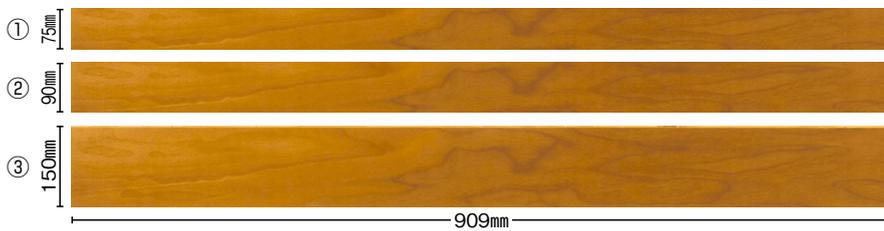

### ④ ヘリンボんタイプ



### ⑤ ブロックタイプ



タイプ	規格				価格(材料価格・税抜き価格)		
	寸法	厚み	梱包単位	重量	サクラ・ブナ・ナラ	ハードメープル	ウォールナット
プランク	① 75mm×909mm	12.0mm (表面単板厚2.0mm)	24枚(1.636㎡)	11kg	10,000円/㎡ 16,360円/ケース	11,000円/㎡ 17,990円/ケース	15,000円/㎡ 24,540円/ケース
	② 90mm×909mm	12.0mm (表面単板厚2.0mm)	20枚(1.636㎡)	11kg	10,000円/㎡ 16,360円/ケース	11,000円/㎡ 17,990円/ケース	15,000円/㎡ 24,540円/ケース
	③ 150mm×909mm	12.0mm (表面単板厚2.0mm)	12枚(1.636㎡)	11kg	13,000円/㎡ 21,260円/ケース	13,500円/㎡ 22,080円/ケース	17,500円/㎡ 28,630円/ケース
ヘリンボん	④ 75mm×450mm	12.0mm (表面単板厚2.0mm)	48枚(1.62㎡)	11kg	13,000円/㎡	13,500円/㎡	17,500円/㎡
					21,060円/ケース	21,870円/ケース	28,350円/ケース
ブロック	⑤ 303mm×303mm (4枚はぎ)	12.0mm (表面単板厚2.0mm)	18枚(1.652㎡)	12kg	13,000円/㎡	13,500円/㎡	19,500円/㎡
					21,470円/ケース	22,300円/ケース	32,210円/ケース

※施工接着剤についてはP.165-166をご覧ください。

## 商品に関するご注意

### ■天然木の特徴と注意事項

- 天然木を使用しており、木の素材感と風合いを活かした製品であるため、色柄が全く同じものではありません。
- 表面塗料のノリや板目・柀目の違いによる色ぶれ等が起こる場合があります。
- 木種と色の組み合わせにより、色柄のイメージが異なる場合があります。

### ■メンテナンス

#### 1.ワックス掛けについてのご注意

- ワックスは樹脂系のものご使用ください。
- 店舗では1ヶ月に1回程度のワックス掛けを目安にしてください。
- クレヨン・マジック・油性インク等で汚れが付いた場合は、シンナー又はシミ抜き用ベンジンを含ませた布ですぐに拭き取るようにしてください。(時間が経過すると取れにくくなります。)

#### 2.お手入れ方法

- 清掃には水拭きは避け、掃除機などで砂や塵を取り除いた後、乾拭きをしてください。
- 乾拭きで汚れが取れない場合は、固絞りのモップ等で水拭きをしてください。(必ず固く絞ってください。)

### ■施工上のご注意《直貼り工法》

#### 1.施工準備

- モルタル下地は含水率15%以下になるまでよく乾燥させてください。(夏は3週間、冬は4週間以上)
- モルタル下地で不陸が3mm以上ある場合は下地処理を行ってください。
- 天然木を使用していますので施工前に仮敷きを行い、色・柄の調和をとるようにしてください。

#### 2.施工

- 接着剤は1液ウレタン樹脂系接着剤かエポキシ樹脂系2液反応硬化形を使用し、くし目で均一に塗布してください。
- 低温における接着剤の使用は、接着性に悪影響を及ぼしますので室温を5℃以上に保ってください。
- 表面に接着剤が付着した場合は硬化しないうちに拭き取るようにしてください。
- 終了後はゴムハンマーで叩きフロアーの浮きがない点検し、できるだけ圧着・養生をかねて10kg前後の重しを置いてください。

#### 3.養生

- 塗装面保護のためにも、床を貼り終えたら養生シート等で養生してください。
- 水廻りにはご使用を避けるか、マット等を敷くことをご勧めします。

※印刷物ですので現物と色が若干違う場合がございます。

# 1 ケースからお客様のお好みにあわせて、カスタマイズしていただくことができます。

※納期については弊社営業員までお問い合わせください。

SELECT  
1

## カラー塗装対応

① 基本カラー 材料価格+0円/m<sup>2</sup>

② 特注カラー 材料価格+2,000円/m<sup>2</sup>

プランクタイプとヘリンボンタイプは基本カラー(15色)の中から選んだ色や、お客様のご指定の色に塗装することができます。  
※セルテックウッドは表面に天然木を使用しておりますので、色・柄に自然な濃淡があります。

### ①基本カラーより選択する場合

#### ■SELECT基本カラー

※木種によって色・柄の出方が異なりますので、現物サンプル等でご確認ください。

※色見本はハードメープルにてカラー塗装してあります。(例)ハードメープルの205番色 ⇒ H-205



#### ■基本カラー × 木種 組み合わせ表

木種によって塗装しても色が出ない組み合わせがありますので、下記表でご確認願います。

色品番	ハードメープル H	サクラ S	ブナ B	ナラ N	ウォールナット W
201	○	○	○	×	×
202	○	○	○	×	×
205	○	○	○	×	×
206	○	○	○	×	×
207	○	○	○	○	×
209	○	○	○	○	×
210	○	○	○	○	○
213	○	○	○	○	×
214	○	○	○	○	×
301	○	○	○	×	×
302	○	○	○	○	×
303	○	○	○	○	○
304	○	○	○	○	○
305	○	○	○	○	○
306	○	○	○	○	○

### ②お客様のご指定の色に塗装する場合

木種によって表現できない色もありますので、詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

SELECT  
2

## ツヤ感変更対応

ツヤ指定 材料価格+0円/m<sup>2</sup>

ツヤ感を出したり、おさえたりしていただくことができます。

指定なし 通常品



ツヤ消し指定



全ツヤ指定



SELECT  
3

## 床暖房対応

床暖房にもご使用いただけるものを用意いたしました。

木種	寸法	厚み	梱包単位	重量	価格	
					(材料価格)	(税抜き価格)
サクラ	75 mm × 909 mm	12.0 mm (表面単板厚 2.0 mm)	24 枚 (1.636m <sup>2</sup> )	11kg	11,000 円/m <sup>2</sup>	17,990 円/ケース
	90 mm × 909 mm	12.0 mm (表面単板厚 2.0 mm)	20 枚 (1.636m <sup>2</sup> )	11kg	11,000 円/m <sup>2</sup>	17,990 円/ケース

※印刷物ですので現物と色が若干違う場合がございます。