



Unit
UNIT RUG

TILE CARPET for HOME

やさしく、暮らしにフィットする。





やさしく、 暮らしにフィットする

一枚ずつ敷けて、汚れた部分だけ洗える。
そんなタイルカーペットの使いやすさに、
ラグのような豊かな質感と空間になじむデザイン。

歩く、座る、くつろぐ。
暮らしのすぐそばにある床だからこそ、
見た目だけでなく、踏み心地や使い続けるための
品質にもこだわりました。

使うほどに心地よく。
京都の老舗織物メーカーが手掛け
暮らしに寄り添う一枚を丁寧につくります。

ユニットラグは、毎日にちょうどいい上質を形にした、
住まいのためのタイルカーペットです。

ラグの魅力と、 タイルの便利さをひとつに。

インテリアに合うラグのデザイン性とタイルカーペットの便利な機能、その両方を叶える、ユニットラグ。プレミアムで快適な暮らしを叶えるユニットラグのさまざまなポイントをご紹介します。



RUG COMFORT

ラグの心地よさ

糸がぎゅっと詰まったつくりが、
床で過ごす時間を快適に。



糸と毛足が生む、豊かな表情

TILE FUNCTION


タイルの便利さ

敷くのも、お手入れも、かんたん。

汚れた部分だけ交換




手洗いでできる




滑り止め付き



カットできる



床暖房OK



クッションフロア等のビニル系床材仕上げの
床暖房の上ではご使用にならないください。

心地よさを支える品質へのこだわり

01 心地よさを支える厚み



厚みのあるしっかりとした構造が、足元を支えます。

CHECK !

快適にお使いいただくために


厚みのある商品のため、開き戸のある場所ではあらかじめ床とのすき間をご確認ください。



02 快適性を数値で評価



立つ、座る、寝ころぶ。居心地の良さを数値化した指標で、バランスの取れた快適な柔らかさです。

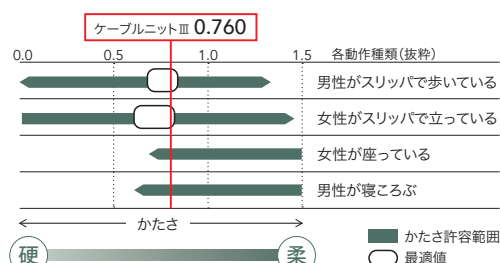

※T値:床の硬さを表示する物理量[建築部位部材性能研究会にて計測]

	T値
ケーブルニットⅢ	0.760
ソフティライン	0.838
サンドリフレクト	0.748

※各種データは測定値であり保証値ではありません。

03 1枚約1kg。手に取ってわかる、しっかりとした重み



複層構造によるしっかりとしたつくりに加え、オフィスでも使われるナイロン素材を中心に採用。毎日使うものだからこそ、耐久性を備えています。

04 毎日の安心を確かな品質で



MADE IN JAPAN

業務用と同じJIS試験に基づき、商品の品質を評価しています。

見えないところまで、しっかり。

毎日長く使うものだから、デザインだけでなく、素材や構造、ひとつひとつの性能まで丁寧に確認。
心地よく安心して過ごせる毎日のために、細部まで大切にしています。


POINT
01

ペットによる引っかきに強い

引っかきによる傷がつきにくく、
ペットとの暮らしでも美しい状態を保ちます。

等級が高いほど
ほつれや糸の飛び出しを
起こしにくい

スナッグ試験

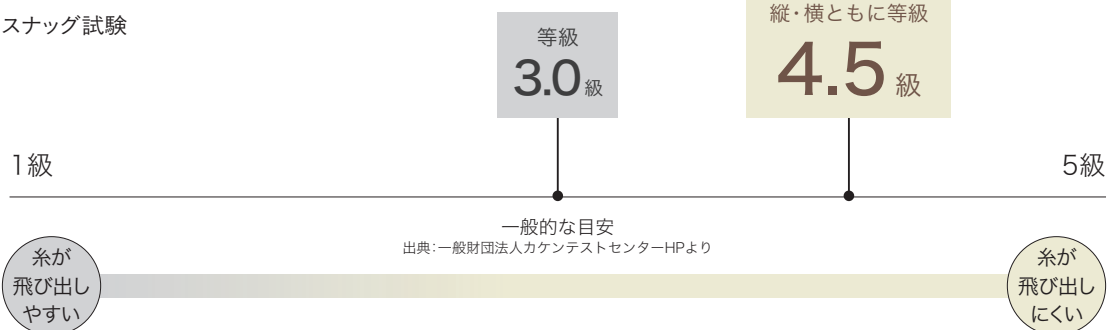


JIS L 1058 A法に基づき測定しました。

POINT
02

ペットがすべりにくい

一般的なフローリングに比べて滑りにくく、
家の中で過ごすペットが歩くときの足元の滑りを抑えます。

滑り抵抗試験

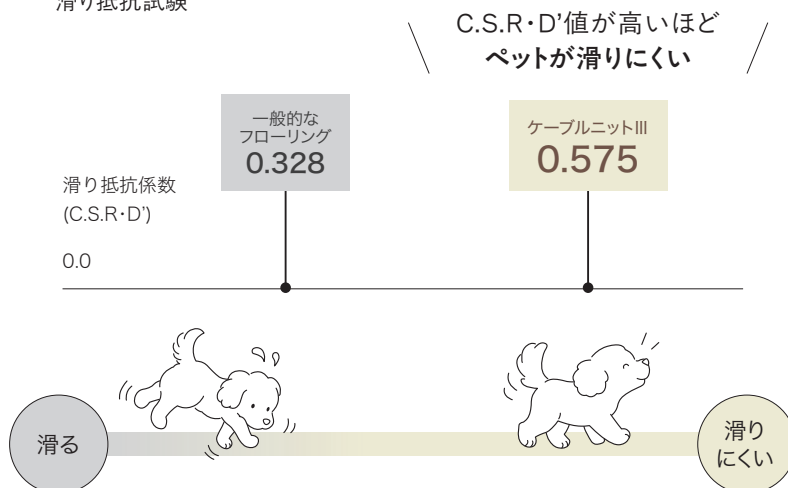

C.S.R・D'値が高いほど
ペットが滑りにくい

商品名	C.S.R・D' 値
ケーブルユニットIII	0.575
サンドリフレクト	0.468
ソフティライン	0.441
フローリング	0.328

公平な第三者機関である建築部位部材性能研究会でC.S.R・D'値を測定しました。

※各種データは社内外試験による測定値であり、保証値ではありません。

POINT
03


生活音をやわらげる

歩く音、ものを落とす音。

日々の暮らしの中で生まれる、床から下へ伝わる音をやわらげ、
心地よい住空間づくりに役立ちます。

軽量衝撃音試験

△LL値が大きいほど
歩行音などの生活音を低減

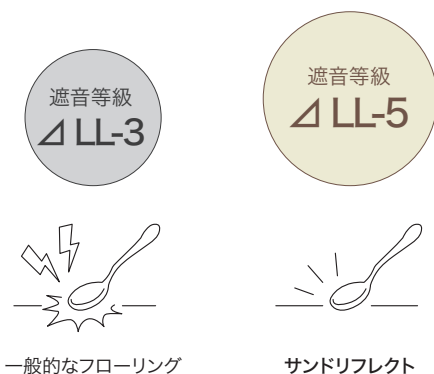

商品名	遮音等級	
	新表示 (△等級)	従来表示 (推定L等級)
ソフティライン	△LL-6	LL-35
ソフティラインミックス	△LL-6	LL-35
ケーブルニットⅢ	△LL-5	LL-40
トランスミットⅡ	△LL-5	LL-40
サンドリフレクト	△LL-5	LL-40
メトログリッド	△LL-5	LL-40
オルディネール	△LL-4	LL-40
△LL-3 (LL-50) 相当の木質フローリング	△LL-3	LL-50

△LL-3(LL-50)相当の木質フローリングの上にユニットラグを置いた際の遮音等級となります。

※軽量床衝撃音の低減効果に対する等級表示は、従来からの等級表示(推定L等級)と、新しく設定された等級表示(△L等級)を併記しています。


POINT
04

衝撃をやわらげる

一般的なフローリングに比べて転倒時の衝撃を軽減します。

転倒衝突時の床のかたさ試験 (Gs値)

Gs値が小さいほど
衝撃吸収性が高い

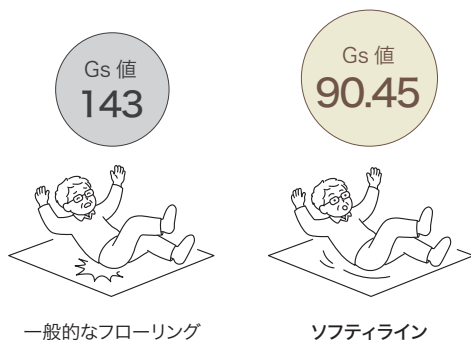

商品名	Gs 値
ソフティライン	90.45
ケーブルニットⅢ	110.07
サンドリフレクト	114.05
フローリング	143

公平な第三者機関である建築部位部材性能研究会でJIS A 6519に基づきGs値を測定しました。

※各種データは社内外試験による測定値であり、保証値ではありません。

おすすめの使い方



お部屋全体に敷詰める

目地が目立ちにくく広く見えるデザインで、統一感のある印象に



POINT

- ・カッターで切れる簡単施工
- ・接着剤不要
- ・汚れた部分だけ替えられる
- ・フローリングをカバーして床を守る



タイル同士の境目は、目立ちませんか？

目地が目立ちにくく、自然な仕上がりになるよう設計しています。柄のつながりや見え方まで考慮することで、タイル同士の境目が馴染み、敷き詰めた際にも自然で美しい印象に仕上がります。



ラグとして

必要な分を敷いて、一枚のラグのような美しさを



POINT

- ・必要な分だけ敷ける
- ・汚れた部分だけ替えられる



WITH
PET



ペットとの暮らしに

安心して過ごせる床で、毎日をもっと快適に



POINT

- ・汚れた部分だけ替えられる
- ・引っ掻きに強い
- ・消臭性
- ・ペットが滑りにくい



なぜペット向けはカットパイル？

ペット向けのアイテムは、爪が引っかかりにくいカットパイルを採用しています。消臭など、ペットとの暮らしに配慮した機能を備えた商品もラインアップしています。

MAT
STYLE



マットとして

一枚から、使い方が広がります




POINT

- ・敷物がほしい場所にスポットで敷ける
- ・カッターでカットできる
- ・汚れたら手洗いでできる



COLOR CHART

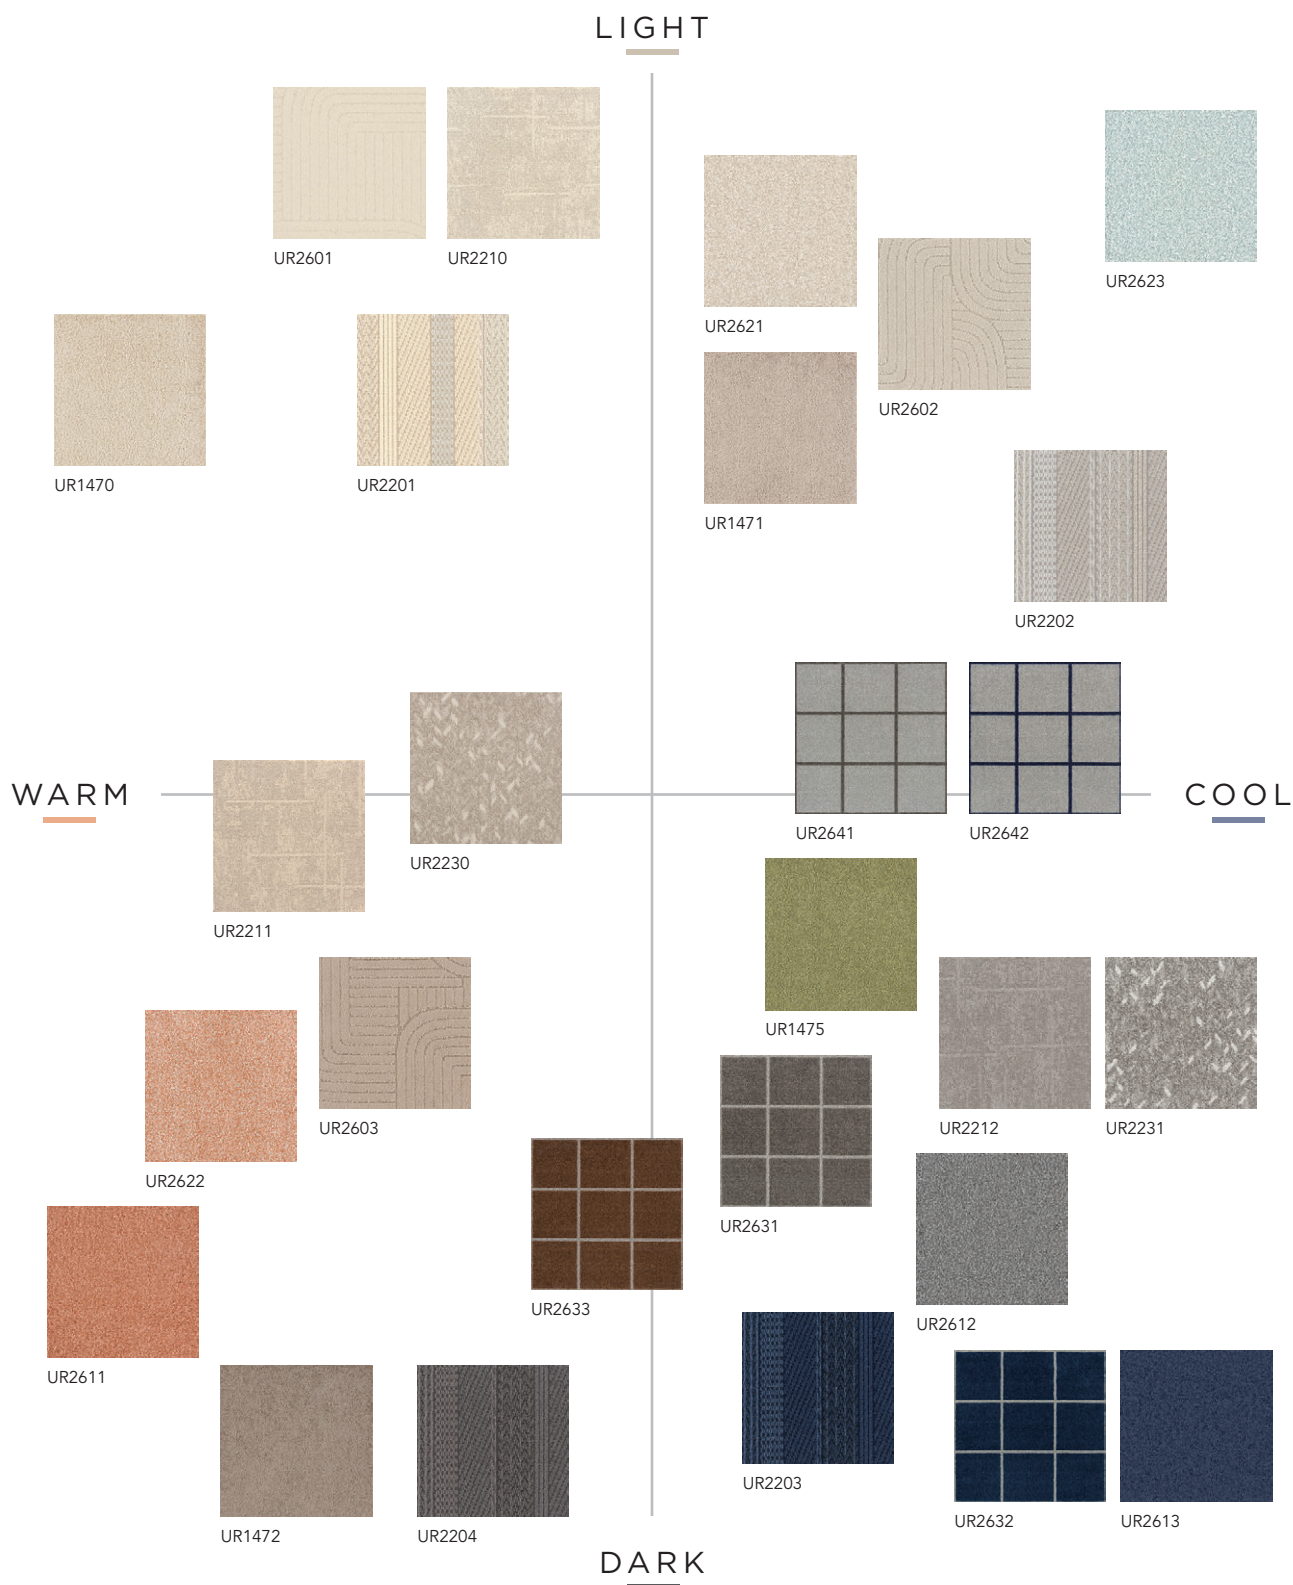

LIGHT × WARM

明るくぬくもりのある、親しみやすい
ナチュラル空間に仕上がります。

木目 ラタン ファブリック 北欧家具

LIGHT × COOL

明るく爽やかな、すっきりとした
軽やかな空間に仕上がります。

ガラス スチール モルタル

DARK × WARM

深みとぬくもりのある、落ち着いた
居心地のよい空間に仕上がります。

濃色木目 レザー ヴィンテージ家具

DARK × COOL

シックで洗練された、都会的で
スタイリッシュな空間に仕上がります。

石目 スチール ガラス

Sandreflect サンドリフレクト



枯山水をモチーフに、繊細な凹凸と砂の流れを表現したデザイン。


まるで砂紋がそっと広がる庭を眺めるような、静かな表情を生み出します。

カラーは、柔らかな光をまとった明るいトーンから、温かみのある落ち着いたトーンまで揃え、空間にやさしいアクセントを添えます。



UR2601


イメージ(1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています)



1ケース UR2601 NEW
追加1枚 UR2601P NEW
16枚入 UR2601V NEW

1ケース UR2602 NEW
追加1枚 UR2602P NEW
16枚入 UR2602V NEW

1ケース UR2603 NEW
追加1枚 UR2603P NEW
16枚入 UR2603V NEW

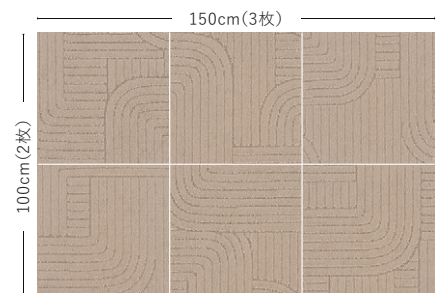

一枚一枚がつくる、豊かな表情

異なる柄が組み合わせ、
床全体に心地よいリズムを生み出します。

たくさん敷きたい方におすすめ
通常より多い16枚をセットにした、おトクなパックです。
リビングなど、広いスペースへの敷詰めにおすすめです。

価格(税別) 15,000 円/ケース 2,500 円/枚 38,000 円/ケース

パイル組成	原着ナイロン100%	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	カット&ループ	防火性	試験番号 E2260018
パイル長	2.5~6.0mm	F☆☆☆☆	認定番号 J26-32066
全厚	9.5mm	色数	3色
重量	6枚:約9kg/16枚:約23kg		

※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)
※柄は1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。



詳細は
こちら>



おすすめの
貼り方



Softyline ソフティライン



ホテルライクな上質さと、日常に寄り添う使いやすさを両立。

ほどよく長い毛足が生む豊かな質感と、日常使いに配慮した機能性を備えています。

新色を加え、静かな存在感で空間を整えます。



汚れても安心

ソフティラインに使用されているPTT繊維は、他の繊維と異なり、汚れが繊維内部まで入り込まず、表面に留まっているだけなので、汚れが落ちやすくなっています。


試験方法：コーヒーを付着させて24時間後、水で手洗い



消臭機能



ペットに関するニオイを軽減

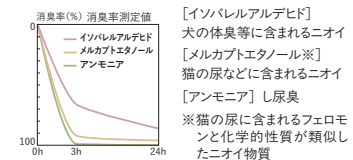

0時間のガス濃度と、3時間(および24時間)後のガス濃度を比べてどのくらい濃度が下がったかを消臭率で評価しています。
※各種データは自社試験による測定値であり、保証値ではありません。

1ケース(6枚) 19,800円/ケース
追加1枚 3,300円/枚



詳細はこちら



パイル組成	ポリエステル100% (PTT繊維)	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 (JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	カット	防火性	試験番号 E2140082
パイル長	11.5~12.5mm	F☆☆☆☆	認定番号 J14-30993
全厚	18.0mm	色数	7色
重量	約10kg		

※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)



日本製

おすすめの
貼り方



Softyline MIX ソフティラインミックス



ユニットラグで好評の「ソフティライン」が、ミックスタイプで新登場。

消臭機能と汚れの落ちやすさはそのままに、2色を織り交ぜた表情のあるデザインが、床に自然なニュアンスを加え、家具や素材感を引き立てます。さりげない色の変化が、空間に奥行きをもたらします。



UR2621

50cm

UR1471ライトグレーと
アイボリーのミックスです

1ケース UR2621 NEW
追加1枚 UR2621P NEW

UR1470アイボリーと
UR2611テラコッタの
ミックスです

1ケース UR2622 NEW
追加1枚 UR2622P NEW

ライトブルーと
ホワイトのミックスです

1ケース UR2623 NEW
追加1枚 UR2623P NEW

ソフティライン × ソフティライン ミックス 自由にコーディネート

統一感を出したいときも、アクセントを効かせたいときも。
同じシリーズだから、色の組み合わせを楽しめます。



左: UR2622 / 右: UR2611

植物由来



PTT繊維「ソノナ®」は、約37%植物由来で
地球にも人にもやさしい繊維です。

1ケース(6枚) 追加1枚
価格(税別) 19,800円/ケース 3,300円/枚



詳細は
こちら>



パイル組成	ポリエステル100% (PTT繊維)	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下 (JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	カット	防炎性	試験番号 E2260084
パイル長	11.5~12.5mm	F☆☆☆☆	認定番号 J26-32057
全厚	18.0mm	色数	3色
重量	約10kg		

※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色も選びできます)



おすすめの
貼り方





Metrogrid

メトログリッド



都会的でありながら、どこか懐かしさを感じさせる「メトログリッド」。
クラシカルなタイルを思わせる端正なグリッドデザインが、リズムとアクセントを添え、毎日の暮らしを上質に彩ります。
空間に新しい表情を添える、お気に入りの1色を見つけてください。

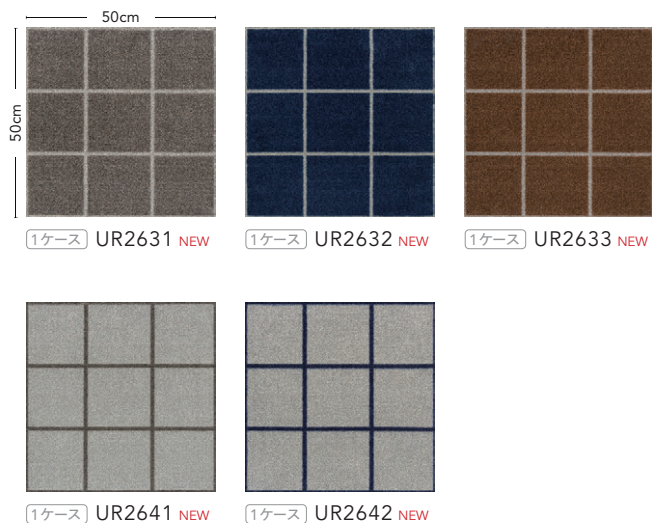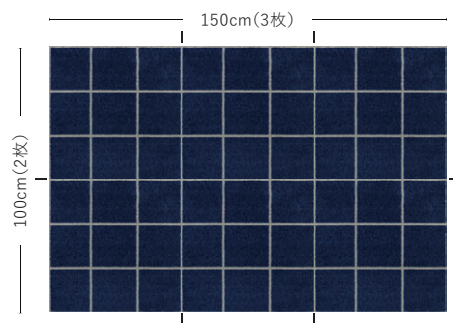

ラインがつながるグリッド
並べることで自然につながり、空間に
統一感をもたらします。

1ケース(6枚)
価格(税別) **21,900**円/ケース

詳細は
こちら >



パイル組成	ナイロン(BCF)100%	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	カット	防炎性	試験番号 E2210249
パイル 長	6.5mm	F☆☆☆☆	認定番号 J21-31674
全厚	10.0mm	色数	5色
重量	約9kg		



おすすめの
貼り方



流し貼り

※製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予め、ご了承願います。

Transmit II トランスミットII



情報が交錯する様子をモチーフに柔らかく表現。
ベーシックで使いやすいカラーを揃え、
敷きつめやすく、空間になじみやすいデザインに仕上げました。



UR2210



1ケース(6枚) 12,600円/ケース
追加1枚 2,100円/枚

パイル組成	原着ナイロン100%	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	ハイ&ローループ	防炎性	試験番号 E2220130
パイル長	2.5~4.0mm	F☆☆☆☆	認定番号 J22-31784
全厚	7.5mm	色数	3色
重量	約8kg		

※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)
※柄は1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。



詳細は
こちら>



日本製

おすすめの
貼り方




Ordinaire オルディネール



ヘリンボン柄を優しい印象にアレンジした柄で、織物の温かみを表現。多色感のある繊細な糸使いが特徴です。



UR2230

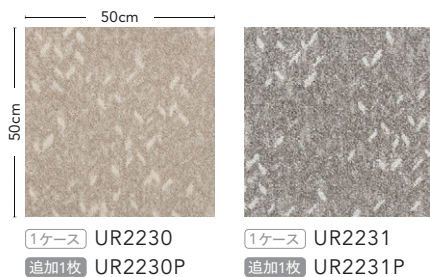

1ケース UR2230
追加1枚 UR2230P

1ケース UR2231
追加1枚 UR2231P

1ケース(6枚) 13,320円/ケース
追加1枚 2,220円/枚

パイル組成	原着ナイロン100%	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	ハイ&ローループ	防炎性	試験番号 E2220281
パイル長	2.5~5.0mm	F☆☆☆☆	認定番号 J22-31824
全厚	8.5mm	色数	2色
重量	約9kg		

※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)
※柄は1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。



詳細はこちら>



日本製

おすすめの
貼り方



流し貼り

Cableknit Ⅲ ケーブルニットⅢ



ニットの網目をモチーフに立体的に表現。ナチュラルでやさしい雰囲気を演出します。



UR2201



1ケース (6枚) 追加1枚
価格(税別) **13,800** 円/ケース 2,300 円/枚



詳細は
こちら >



パイル組成	原着ナイロン100%	制電性	人体帯電圧1.0Kv以下(JIS L 4406 23°C 25% RH 合成ゴム底靴)
パイル形状	ハイ&ローループ	防炎性	試験番号 E2210340
パイル長	3.0~4.5mm	F☆☆☆☆	認定番号 J22-31682
全厚	8.0mm	色数	4色
重量	約9kg		



日本製

おすすめの
貼り方



※1ケースご購入して頂くと1枚単位で追加購入ができます。(別色もお選びできます)
※柄は1枚1枚異なりますので、並べた際にラインはつながりません。

見切り材・コーナー材で美しく快適に

床面との段差や端部のホツレなどが気になる場合は別売りの見切り材、コーナー材の使用をおすすめします。

※コーナー材は構造上、硬めの素材でつくっています。つまづきにご注意ください。


見切り材（滑り止め付き）



FB2000-01
ライトベージュ



FB2000-02
ダークブラウン



※長さ：約100cm/本（±2.5mm）

価格（税別）4,900円/ケース（5本入り） 980円/本

色数：2色

※ご注文はケース単位となります。


コーナー材（裏面に滑り止めは付いていません）



FB2100-01
ライトベージュ



FB2100-02
ダークブラウン



価格（税別）1,800円/ケース（4個入り） 450円/本

色数：2色

※ご注文はケース単位となります。

取付け手順

ユニットラグを床に敷き終えてから
見切り材を付けてください。



ユニットラグの周囲に合わせて見
切り材を継ぎ足していきます。



見切り材はカッターナイフで
簡単にカットできます。
※カッターナイフをご使用の際は十分
にご注意ください。








見切り材の裏には滑り止めが付いて
いますので透明フィルムをはがして
床にしっかりと固定させます。事前に
床のほこりをよく拭き取ってください。



コーナー材の裏面の突起を見切り
材の穴に差し込んでください。



完成。




敷く場所の確認

ユニットラグには滑り止めが施されています。置くだけで簡単に敷くことができますが、やわらかい床面や不安定な床面（下地）の上では吸着しにくいので、平らで凹凸の少ない床面に敷いてください。

× 適さない



○ 適している



床面の適応種類	
フローリング※	○
ビニル床タイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石、セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
タイルカーペット・ロールカーペット	×
畳	×
ホットカーペット	×


※表層が天然木の場合、各メーカーの注意事項をご確認ください。
※フローリングの種類によって吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただくことをおすすめします。



・床の状態によっては滑る場合があります。
・長期間密着した状態が続くと滑り止成分が付着したり、床面が変色する場合があります。月に1回程度はユニットラグの位置を変えたり、床面を拭いてください。

日常のお手入れ方法

POINT1 [掃除機をかける]



パイルの毛並みを起こすようにかけると効果的です。

※ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をお守りください。機種によって使用できない場合があります。

POINT2 [粘着テープ]



取れにくい髪や糸クズは、粘着テープで取り除くときれいになります。

POINT3 [拭き掃除]



固く絞ったタオルや雑巾で水拭きをしてください。

ご注意


- ・ドライクリーニングはできません。
- ・洗濯機による洗濯・脱水及び乾燥機による乾燥は行わないでください。
- ・シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、かならずカーペット用中性洗剤をお使いください。
- ・弱アルカリ性のドライマーク衣料用洗剤や、漂白剤の使用は避けてください。

※同じ場所に長時間、敷設すると裏面の滑り止め材の跡が残る場合があります。月に一回程度、ユニットラグを上げて床面を拭いてください。跡が付いた場合は固く絞った布で拭き取ってください。

※ローラーヘッドタイプの掃除機は構造上遊び毛を誘発する恐れがあります。掃除機で掃除をされる際には、掃除機の取扱説明書に記載されている注意事項を必ずご一読ください。掃除機メーカーの中には、回転ブラシを使用することによって、ラグが毛羽立つことがある等の注意書きが記載されている場合があります。掃除での注意事項がある場合は記載内容に沿ってください。

手洗い方法

STEP1 [手洗い]



汚れた部分を洗う

ユニットラグの表面が汚れた場合は極力パイル部のみに水を当てるようにして洗ってください。それでも汚れが取れない場合はカーペット用中性洗剤を薄めた水で手洗いし、しっかり水ですすいでください。すすぎが不十分だと吸着効果が低下し、滑りやすくなる恐れがあります。


STEP2 [拭き取り]



水をよく吸い取る

キレイに洗った後、含んだ水を手で振り切り、さらにタオル等でしっかり水を吸い取ってください。水の吸い取りが不十分な場合、特に裏面は乾燥しにくくなります。

STEP3 [陰干し]



よく乾かす※

乾燥は陰干しで行い、なるべく風通しのよく、商品が変形しないように平らな場所に平置きするかまたはズボンハンガーなどで吊るしてしっかり乾燥させてください。
※完全に乾燥していないと変形や変色、またカビ・臭いが発生する恐れがあります。

STEP4 [仕上げ]



整える

乾燥後、反り癖があれば直し、毛並みを揃えパイルのほつれがあれば、丁寧にハサミでカットしてください。

スベアがあればさらに便利！

ユニットラグをはずして洗っている間や、取れない汚れや傷などができた場合、スベアがあれば便利です。入れ替えの際はパイルが目地に挟まらないようにしてください。色相や表面に微妙な差が出る場合があります。あらかじめご了承ください。

表示マーク



環境配慮型商品

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルやマークが付いている商品です。



植物由来

植物由来の原料を使用した、環境にやさしい商品です。



制電マーク

一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークで、パイル糸に導電性繊維を混入し静電気防止機能を持たせたものです。静電気に対する感じ方には個人差があります。

(注)カーベットの人体帯電圧数値は、JIS L 1021-16 23℃ 25% RHにより3Kv以下又は、JIS L 4406 23℃ 25% RHにより3Kv以下のカーベットに制電カーベットとして当マークの付与が認められています。



防災マーク

公益財団法人日本防災協会の防災性能試験に合格したカーベットです。このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。



F☆☆☆☆認定品

建築基準法施工規則が定める等級区分とその表示基準に準じ、インテリアファブリックス性能評価協議会が定めた3つの等級基準に則って、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。



消臭 にゃんとも臭ワン

ペット臭など、気になる臭いを消臭。室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。



防ダニ

ダニの増殖を抑制する加工を施しています。



カットパイル

カットパイルで爪が引っかかりにくく、ペットにもおすすめの商品です。



GOOD DESIGN

公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した商品です。


ご注意

製品に関してのご注意

- 置き敷きタイプですので、若干の隙間や目地が目立つ場合があります。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- 目地部分に同系色が重なる等、柄の出方、パイルの向き、下地の影響等より目地が目立つ場合があります。
- 製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予め、ご了承願います。
- 製品は経年の光や熱によって変退色・溶融する可能性があります。
- 長時間直射日光が当たる場所では、変退色が早く起こる可能性がありますので、カーテンなどで日除けてください。
- 椅子等の局所的な加重によって、圧痕が残る可能性があります。
- 家具の脚などにゴム製品等のカバーを使用すると商品を汚染し、変退色を起こす可能性があります。
- 商品によっては、素材特有の臭いのするものがあります。換気を心がけてください。
- ご使用状況により端部、目地部のパイルがほつれることがあります。ほつれた時はパイルを引っ張らずにハサミでカットしてください。
- 重量物を引きずったり、落下させたりした場合、表面部分に跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- 保管の際は平坦な場所に寝かせ、2ケース以上は積み重ねないでください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因になります。
- 一般家庭でユニットラグを廃棄するときは、小さくカットして燃えないごみとして廃棄してください。

使用上のご注意

- 床面が濡れていると滑りやすくなりますので、水分を拭き取ってからご使用ください。
- 勢いよくユニットラグにのらないでください。すべて転倒するおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- 椅子をひくとユニットラグがずれる場合があります。
- 裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- 長期間ご使用いただくと徐々に滑り止め効果が弱まっていく場合があります。また、ホコリ等の付着によっても滑り止め効果が弱まる場合があります。
- 床のお掃除に洗剤等を使った場合はよくふき取ってください。床面にワックス等を使用された場合は完全に乾燥してからご使用下さい。
- ユニットラグが濡れたまま長時間放置しないでください。かびの発生や床面の変色・変形等の原因となります。
- 床に段差、隙間、凹凸がある場合や、ユニットラグにしわなどがあると、足元をとられる原因となったり、目地（タイルとタイルの境目）が目立つ場合があります。凹凸の少ない床面でご使用ください。
- パイルを挟み込んで施工すると目地が目立つ場合がありますので挟み込みにご注意ください。
- ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をご確認ください。ロボット掃除機の機種によって使用できない場合があります。
- 屋外や車中、他の商品と重ねて使用するなど、本来の用途以外には使用しないでください。
- 長期間同じ場所に敷いた場合、敷設の有無により日焼けなどで床の色に差が出る場合があります。



床暖房上での使用について

- 本製品は床暖房で想定される耐熱性を有しており、製品自体の著しい劣化に対して配慮しておりますが、床暖房および仕上げ材に対する影響は各メーカーにお問い合わせください。
- クッションフロア等のビニル系床材仕上げの床暖房の上ではご使用にならないでください。仕上げ材が変色するおそれがあります。
- 床暖房をご使用の際、温めることにより素材特有の臭いが生じる場合があります。臭いが気になるときは換気を行ってください。
- 床暖房の上で使用する、床暖房の昇温に時間を要します。

消毒液・抗菌・除菌スプレーの使用について

- 市販の消毒液・除菌剤を使用の際は、記載の用法・用量に従ってご使用ください。
- 素材によってはシミや風合いが悪化する場合がありますので、あらかじめ目立たない箇所を確認してからのご使用ください。過剰な塗布は避け、薬液を含ませた布で拭くか、適量になるべく均一に噴霧するようにご注意ください。また噴霧後に硬く絞った布巾で水拭きをしてください。
- 薬剤が付着する事で変色等は起きなくとも、土砂汚れが付着しやすくなる場合があります。
- 次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤）の使用は、変色や風合いが悪化する恐れがあります。
- 次亜塩素酸水は、後染め及びプリントのナイロン製タイルカーベットでの変色の恐れがあります。

Unit UNIT RUG

カタログについて

- 掲載商品の価格・仕様は、本カタログ発行時(2026年10月)のもので、
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。
現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本カタログの無断転載、複製は固くお断りします。

 KAWASHIMA SELKON
<https://www.kawashimaselkon.co.jp>

2026.10-2029.9



川島織物セルコンは、
エコファースト企業に
認定されました。



おきらくゆか.com