


施工手順

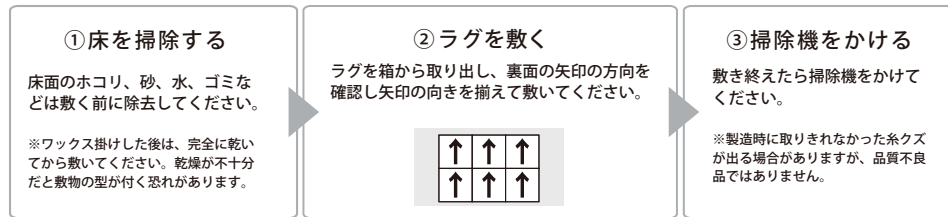

メンテナンス方法

【日常のお手入れ】

掃除機をかける
パイルの毛並みを
起こすようにかけると
効果的です。

粘着テープ
取れにくい髪や糸クズは、
粘着テープで取り除くと
きれいになります。

拭き掃除
固く絞ったタオル
や雑巾で水拭きをし
てください。

※ドライクリーニングはできません
※洗濯機による洗濯・脱水および乾燥機による乾燥は行わないでください
※シミ取りの洗濯に用いる洗剤は、必ず中性洗剤をお使いください
※塩素系漂白剤、酸素系漂白剤は使用しないでください。

【パイルのお手入れ】

SHIKIのパイルは88%がウールできています。ウールは繊維の性質から表面汚れなども遊び毛と一緒に排除する自浄能力のある素材です。さらには吸水性を持つため、水をはじき汚れがつきにくく、汚れても落ちやすい特長を持っています。家具の重みなどで押しつぶされた部分も、時間を置くことで回復するなど、弾力性・回復性に優れています。一方でウールはアルカリ性の洗剤を使用すると黄変したり、熱湯をかけると風合いを損ねてしまいます。またウールはシミになりにくい繊維ですが、放置すると他の繊維と同様にシミ取り作業で汚れを落とすことになり、繊維を傷めてしまう恐れがあります。したがって通常のメンテナンスに加え、いくつかの点に注意することでラグをより長持ちさせることができます。

■掃除機によるメンテナンス

・ブラッシングとバキューミングをしっかりと行います。特に新しいラグは遊び毛が多く出るため、使用後3ヶ月程度は毎日のお手入れをおすすめします。※バキューミングの際は、回転ブラシ付きのアップライト型掃除機をおすすめします。

■スチームによるメンテナンス

・ウールラグの復元のため、ベタツキを取る為にスチームクリーナーにタオルを巻いて掃除をすると効果が上がります。
・スチームクリーナーの代わりに熱いおしぼり等での拭き掃除も効果があります。※スチームを同じ場所で長くかけると、パイルが黄変する場合がありますのでご注意ください。

■部分汚れのメンテナンス

・部分汚れは手早い処置が大切です。洗剤は中性洗剤を使用します。※一般的な中性の食器洗い洗剤の場合、50倍程度で希釈することをおすすめします。
・乾いた雑巾で押さえながら水分を吸い取ります。表面を強く擦るとウール同士が絡み合い、フェルト状になることがありますのでご注意ください。
・特殊な汚れは、汚れの性質に適した措置が必要ですが、基本的にはウールのセーターや衣類のシミ取りに準拠してください。
・汚れを完全に取除こうとしてラグを激しくこすったり引っ掻いたりしないでください。致命的な損傷を与えることがあります。

【ウールラグに起こる現象について】

【遊び毛】

遊び毛はウールなどの短繊維をパイル系にした繊維の一部が抜け出るために、綿ホコリのようなものが出てくる現象です。短い繊維を撚り合わせているため絡みの弱い一部の繊維が「遊び毛」として初期段階で出てきます。抜け毛とは異なり、商品の欠陥ではありません。こまめな掃除機かけが最も効果的です。しばらくすると（約2-3ヶ月）この遊び毛は使用初期に比べて徐々に少なくなり、ラグ本来の毛艶が現れます。またパイル系は、ループ状よりもカット状のものは遊び毛が出やすい傾向にあります。この遊び毛は、美観を維持するためにはなくてはならない存在です。

【さらし現象】

ラグを開梱後、酸素や紫外線に触れることで若干の色変化を起こす現象で、ウールのラグで見られることがあります。

株式会社川島織物セルコン

www.kawashimaseikon.co.jp
東京都東区豊洲5-6-15 NBF豊洲ガーデンフロント6F


組成:ウール約88%、ポリエステル約12% 原産国:日本

使用上のご注意

SHIKIには、滑り止めが施されています。置くだけで簡単に敷くことが可能ですが、やわらかい床面や不安定な床面(下地)の上では吸着しにくいいため、平らで凹凸の少ない床面に設置してください。(下図一覽参照)

床面の適応種類	
フローリング ※1)	○
ビニル床タイル・シート	○
クッションフロア	○
大理石、セラミックタイル	○
モルタル・コンクリート	×
タイルカーペット・ロールカーペット	×
畳	×
ホットカーペット	×

※1) 表層が天然木の場合、
各メーカーの注意事項をご確認ください。



・床の状態によっては滑る場合があります。
・長期間密着した状態が続くと滑り止成分が付着したり、床面が変色する場合があります。月に1回程度はラグの位置を変えたり、床面を拭いてください。

- ・床面が濡れていると滑りやすくなりますので、水分を拭き取ってからご使用ください。
- ・勢よくラグにのらないでください。すべて転倒するおそれがあります。特にお子さまにはご注意ください。
- ・長期間ご使用いただくと徐々に滑り止め効果が弱まっていく場合があります。また、ホコリ等の付着によっても滑り止め効果が弱まる場合があります。
- ・床のお掃除に洗剤等を使った場合はよくふき取ってください。床面にワックス等を使用された場合は完全に乾燥してからご使用下さい。
- ・ラグが濡れたまま長時間放置しないでください。かびの発生や床面の変色・変形等の原因となります。
- ・段差のある床面に敷いたり、ラグにしわなどがあると足元をとられる原因となります。凹凸の少ない床面でご使用ください。
- ・ロボット掃除機を使う場合、ロボット掃除機の注意事項をご確認ください。ロボット掃除機の機種によって使用できない場合があります。
- ・屋外や車中、他の商品と重ねて使用するなど、本来の用途以外には使用しないでください。
- ・床に段差、隙間、凹凸がある場合は目地（タイルとタイルの境目）に段差が生じる場合があります。
- ・パイルを挟み込んで施工すると目地が目立つ場合がありますので挟み込みにご注意ください。
- ・裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- ・長期間同じ場所に置いた場合、敷設の有無により日焼けなどで床の色に差が出る場合があります。

製品に関してのご注意

- ・目地部分に同系色が重なる等、柄の出方、パイルの向き、下地の影響等より目地が目立つ場合があります。
- ・製法上、生産ロットにより若干色差ができます。予め、ご了承願います。
- ・置き敷きタイプですので、若干の隙間や目地が目立つ場合があります。
- ・椅子をひくとラグがずれる場合があります。
- ・製品は経年の光や熱によって変退色・溶融する可能性があります。
- ・長時間直射日光が当たる場所では、変退色が早く起こる可能性がありますので、カーテンなどで日除けしてください。
- ・椅子等の局所的加重によって、圧痕が残る可能性があります。
- ・家具の脚などにゴム製品等のカバーを使用すると商品を汚染し、変退色を起こす可能性があります。
- ・商品によっては、素材特有の臭いのするものがあります。換気を心がけてください。
- ・置き敷きですので、本体が滑り転倒する可能性があります。
- ・一般家庭で、ラグを捨てるときは小さくカットして、燃えないごみとして廃棄してください。
- ・裏面に滑りにくくするための加工がしてありますが、端部へ接触するとずれる場合があります。
- ・ご使用状況により端部、目地のパイルがほつれることがあります。ほつれた時はパイルを引っ張らずにハサミでカットしてください。
- ・重量物を引きずったり、落下させてしまった場合、表面部分に跡が残る場合がありますのでご注意ください。
- ・保管の際は平坦な場所に寝かせ、2ケース以上は積み重ねないでください。変形、変質、変色、汚染、たわみやパイルのへたりなどの原因になります。

【床暖房上での使用に関するご注意】

- ・本製品は床暖房で想定される耐熱性を有しており、製品自体の著しい劣化に対して配慮しておりますが、床暖房および仕上げ材に対する影響は各メーカーにお問い合わせください。
- ・クッションフロア等のビニル系床材仕上げの床暖房の上ではご使用にならないでください。仕上げ材が変色するおそれがあります。
- ・床暖房をご使用の際、温めることにより素材特有の臭いが生じる場合があります。臭いが気になるときは換気を行ってください。
- ・床暖房の上で使用すると、床暖房の昇温に時間を要します。

【ウール製品に関するご注意】

- ・素材の特性上、生産ロットにより若干の色差が生じることがあります。また経年劣化にて色差が生じることがあります。
- ・シミ取りを含め、全体的なクリーニング・メンテナンスについては、専門業者へご相談ください。
- ・防虫剤、殺虫剤、消毒剤を直接カーペットに散布すると、パイルが変退色することがあります。使用の際は記載の用法・用量に従い、あらかじめ目立たない箇所を確認してからご使用ください。
- ・コンクリート壁面を流れ落ちる結露水は、パイルを変色させたり、カビを発生させる原因となります。こまめに換気するなど、結露を防ぐ工夫をしてください。
- ・パイルがほつれた時、または何かに引っかかるなどしてパイルが飛び出した場合、引き抜かずハサミで切り揃えて下さい。