WAXFREE REFINEBACK EXA

VINYL FLOOR TILE 2024-2026

KAWASHIMA SELKON

置敷きビニル床タイル

WAXFREE REFINEBACK EXA

WAXFREE REFINEBACK EXAとは

特殊樹脂コーティングにより、ワックスをかけずに使用でき、
ピールアップ工法による置敷きビニル床タイル。
廃床材リサイクルシステム「e-RECYCLED」による使用済み
のタイルカーペットを主原料にしたリサイクルバッキングを
使用しています。

詳しくは P.2〜3

WAX FREE ACTIVESTYLE　WAX FREE STONE　WAX FREE WOOD

タイルカーペットと組み合わせOK

オフィスゃホテルにおすすめ！



メンテナンスのお困りごとを

WAXFREE REFINEBACK EXAで解決！





タイルカーペットと同じ
ピールアップ工法なので、
貼り分け施工が可能です。

一般オフィス、店舗等に向けた帯電防止性能があります。

帯電防止フィルム

表面電気抵抗値（Ω）	堆積電気抵抗値（Ω）
9.1×10^{10}	3.5×10^{10}
数値は測定値であり保証値ではありません	

試験場：(一財)ケケン試験認証センター
試験方法：JIS A 1454 準拠
※クリーンルーム、手術室等、より静電気対策を必要とする場所には適さない場合があります。

(公財)日本防炎協会の試験に合格しています。


防炎

試験番号：EO 050246

WAXFREE ACTIVE STYLE

24-30

「ACTIVE STYLE」が目指すのは、気持ちが高まる空間。“ビニル床タイルだからこそできること”をテーマに、新たなスタイルに挑戦しています。自由なデザインを活かした、前向きな空間作りをご提案します。

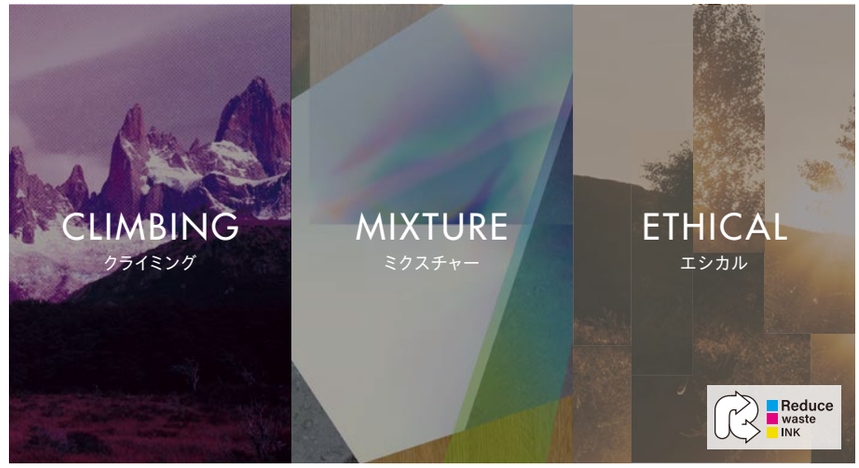

山肌の岩の重なり、光が差す景色などをモチーフに、自然が見せる鮮やかさやグラフィカルな表情をタイルのデザインで表現。

異なる素材を掛け合わせることで、生まれる新しい表情。見慣れた素材なのに、見たことがない、見え方が変化する、不思議な感覚を楽しめる商品。

無駄なインクを減らす環境に配慮した商品。自然の心地よさを感じる、人にも環境にもやさしいデザイン。

WAXFREE STONE

31-47

人気商品のコンクオールをはじめ、質感にこだわったシリーズです。大判サイズをお使いいただくことで、オリジナリティをプラスしていただけます。



WAXFREE WOOD

48-63

自然な色合いとエンボスで、本物の木目を表現できる多彩な木種のバリエーションを取り揃えました。簡単な施工でデザイン貼りが楽しめる商品もご用意しております。



オフィスやホテルの床材で、こんなお悩みありませんか…？




WAXFREE REFINEBACK EXA で まるっと解決！

WAXFREE REFINEBACK EXAは特殊樹脂コーティングによる
防汚性・耐久性・メンテナンス性をアップしたシリーズです。
オフィス・ホテル・クリニック等で**ワックスをかけずに使用いただけます。**
また**上からワックスを重ねて、より性能を高めたり、**
ワックスメンテナンスへの切り替えも可能です。



ワックスフリーリファインバックエグザ
特殊樹脂コーティング層

耐久性をあげるため
土足用の**特殊樹脂コーティング**
を施しています。

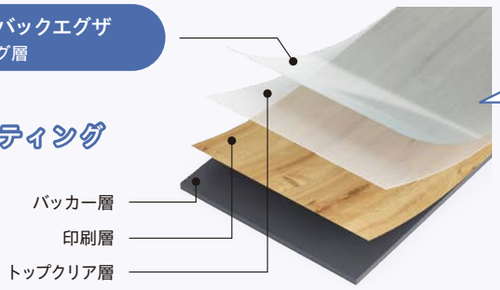

ワックスフリーリファインバックエグザは製造ラインでコーティングを行うため、人の手による作業に比べて**均一かつ強固なコーティング層**が作れます。

ご注意

- 性能を長持ちさせるには適切な日常のメンテナンスが必要です。
- 現場環境・試用期間などによりワックスメンテナンスとの併用をおすすめします。
- 耐用年数はご使用の環境条件などにより異なります。
- 耐久性を上げた特殊樹脂を使用しているため、靴下などが破れる場合があります。土足使用でない場合は、ワックスを塗布するようにしてください。
- ワックスフリーエグザの樹脂とは性能が異なります。

WAXFREE REFINEBACK EXA は 環境配慮型商品 です。

環境配慮型商品　SuMPO EPD JAPAN

e-RECYCLED　使用済みタイルカーペットを使用


廃床材リサイクル「e-RECYCLED」により、バッキングの主原料に使用済みタイルカーペットの廃材を使用しています。

0 廃汚水　洗浄や剥離作業が不要

ワックスメンテナンスでの洗浄や剥離作業で必要とする大量の水を使わないため **廃汚水が出ません。**

0 時間　施工時間の短縮

納品時の施工の流れ

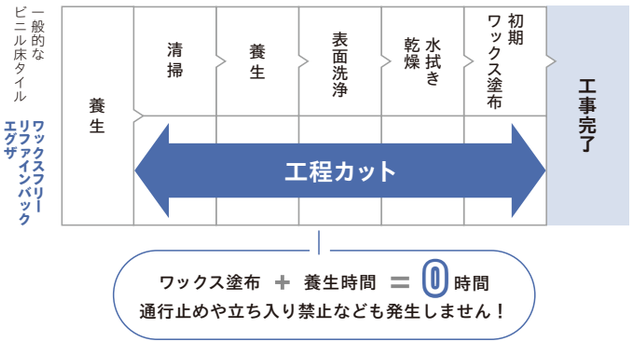


ワックス塗布 ＋ 養生時間 ＝ 0 時間
通行止めや立ち入り禁止なども発生しません！

ワックスをかけずに使用できるため、養生期間が不要。
夜間工事など **時間がない現場にも** おすすめです。

1,000㎡の現場にてワックスを2回塗布する場合、
除塵や洗浄からワックス塗布までおよそ8時間の作業時間が発生します。

0 円　ワックスメンテナンスのコスト削減

メンテナンス例

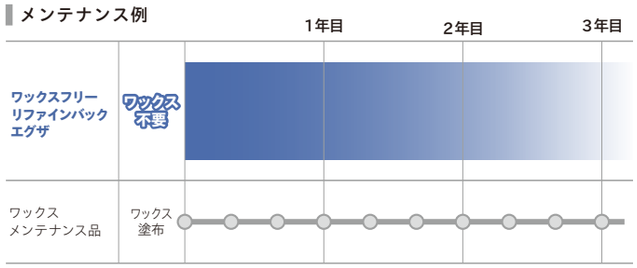

※ワックスメンテナンス、ワックスフリーリファインバックエグザの耐用年数は現場状況によって異なりますので予めご了承願います。

■ワックスメンテナンス費用のイメージ（参考値）※「2024年度ビルメンテナンスの積算＆見積」より算出
例）1,000㎡の現場で3年間、4ヶ月に1回ワックスを2層塗布を行った場合

3年間でワックスメンテナンスにかかる費用
ワックス2層塗布　120円/㎡×1,000㎡×10回=1,200,000円

→ WAXFREE REFINEBACK EXAなら 0 円

※実際の費用はワックスの種類やメンテナンス方法、現場の状況により異なりますので、業者様等にご確認ください。
※ワックスメンテナンスへの切り替えをした場合はワックスメンテナンス費用が発生します。

WAXFREE REFINEBACK EXA が選ばれる 3 つのポイント

Point 01　床に汚れがつきにくく、取れやすい



【耐ヒールマーク試験】

■試験方法：
JIS K 3920 耐ヒールマーク性試験 準用

試験体をヒールマーク試験機にセットし、1000回転させた後の表面状態を目視で評価する。

※試験体：マット木目エンボス品
※ワックス：当社指定ワックス（エンボスやワックスの種類により、性能は異なります。）
※各種試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

Point 02　耐久性がある



ワックス層が消失するまで 約40回転

コーティング層が消失するまで 約320回転

【耐摩耗性試験】

■試験方法：
JIS A 1453 建築材料及び建築構成部分の摩耗試験方法（研摩紙法）準拠

試験体に線を引き、一方は特殊樹脂コーティング、他方はワックスを2層塗布する。テーバー摩耗試験にて、それぞれコーティング前、ワックス塗布前に描いた線が消えたときの回転数で評価する。

※試験体：マット木目エンボス品
※ワックス：当社指定ワックス（エンボスやワックスの種類により、性能は異なります。）
※各種試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

Point 03　光沢を抑えた仕上がり



ワックスフリーリファインバックエグザ

リアルな質感で、タイルカーペットやインテリアにマッチしやすく
下地の不陸が目立ちにくいです。

ホテルやオフィスの床材で、こんなお悩みありませんか…？

下の階に音が
響いてしまうのでは…？



上階の音が
気になる…


Silent Collectionで
まるっと解決！

Silent Collectionは、**ホテルやオフィス**等の
階下への床衝撃音を低減できる商品です。

2つのタイプからお選びいただけます


＼ OAフロアの上などに施工をされたい方に ／

サイレントエグザ
（タイル一体置敷き施工）

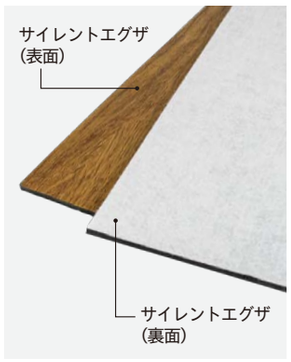

Point 施工が簡単

ピールアップ工法により、簡単に
施工・リニューアルが可能です。




※イメージ図

推定L等級	LL-55

商品の詳細 ▶P.05

＼ 高い防音性能を求められる方に ／

サイレント・トライマット
（アンダーレイ施工型）

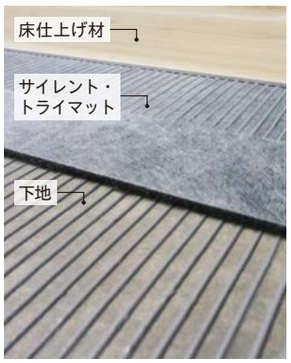

Point 沈み込みが少ない

特殊複層構造により沈み込みを
軽減します。



〈特許出願中〉 ※イメージ図

	4mm	5mm
推定L等級	LL-50	LL-45

商品の詳細 ▶P.06

※各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。 ※使用場所、歩行頻度など、経年により防音効果が低減する場合があります。

ビニル床タイル × 特殊バッキングの防音タイル

サイレントエグザ

タイルー体置敷き施工型

ビニル床タイルに特殊バッキングを貼り合わせたシリーズ。
通常のビニル床タイルと同じ手順で施工できます。
ワックスフリーリファインバックエグザからお選びいただけます。

受注生産 発注数量：100㎡（73ケース）以上／目安納期：4〜6週間
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

タイルカーペットと同等レベルの防音性


聞いてみて！
床衝撃音の音の違いを体感していただけます

軽量床衝撃音遮音等級／周波数2000Hzでの床衝撃音

	遮音等級		2000Hz時		
	新表示（⊿等級）	旧表示（推定L等級）	床衝撃音（dB）		床仕上げ材非施工時からの低減量（dB）
ワックスフリーリファインバックエグザ（5mm）	等級無し	LL-70		70	9
サイレントエグザ	⊿LL(I)-2	LL-55		19	60
タイルカーペット	⊿LL(I)-2	LL-55		28	51

※各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。
※推定遮音等級は、あくまでも当該検査場での簡易試験測定値であり、実際の現場環境により異なります。
※タイルカーペットの種類や規格等により推定遮音等級は異なります。

床衝撃音レベル低減量（dB）

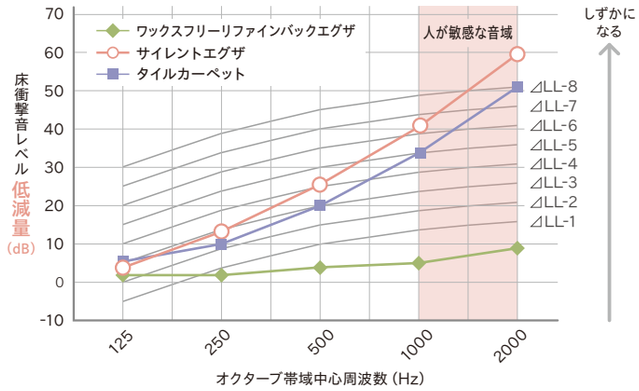

試験方法 JIS A 1440-1準用
150mm厚スラブ相当躯体を利用し、1㎡試験体を敷き2Fを音源、1Fを受音室にて軽量床衝撃音低減性能実験を実施

サイレントエグザ　対応サイズ：150mm×914.4mm



材料価格（税別価格）	16,000円/㎡　21,920円/ケース
寸　法	150mm×914.4mm
厚　み	約6.3mm（硬質層：5mm）
梱包（出荷）単位	10枚（1.37㎡）/ケース
重　量	約13kg/ケース
防炎性	試験番号 E2210068

サイレントエグザを注文するには…

150×914.4mm サイズのワックスフリーリファインバックエグザからお選びいただけます。ワックスフリーリファインバックエグザの品番の前に「**SL-**」を付けてください。

例）
SL-RE5041-15CPT
- SL-：サイレントエグザのシリーズ
- RE5041-15CPT：ワックスフリーリファインバックエグザの品番

サイレントエグザ　施工手順

1



下地にピールアップ形接着剤を塗布

2



サイレントエグザを施工

※剥がした際に、仕様環境によっては不織布部分が剥がれる場合があります。

施工要領ポイント

- 指定接着剤はピールアップ形接着剤「CP-7L」です。
- 付属の櫛目ゴテを使用し、均一に塗布（150〜200g／㎡）してください。
- 接着剤塗布後、適正なオープンタイムを取り、貼付け可能時間以内に貼り終えてください。

※接着剤の選定については現場状況に適切な対応をお願いします。

下地の適応種類	
モルタル	○
コンパネ	○
フローリング	○
セラミックタイル	×
OAフロア	○※
乾式二重床	×

※二重床自体が動く場合があり、それに伴い仕上材のビニル床タイルのずれが発生する場合がありますので、予めずれを予防しておくことが必要です。

指定接着剤 F☆☆☆☆／JAIA4VOC 基準適合（株）タイルメント



ピールアップ形接着剤 CP-7L
標準塗布量：150〜200g／㎡

特殊複層マットの防音アンダーレイ（推奨商品：特殊建販社製）

サイレント・トライマット

アンダーレイ施工型

サイレント・トライマットの上に施工する床仕上げ材は、ワックスフリーリファインバックエグザの中からお好きなデザインを自由に選んでいただけます。

※一部対応できない商品があります。

高い防音性で床の衝撃音を低減

聞いてみて！


床衝撃音の音の違いを体感していただけます

軽量床衝撃音遮音等級／周波数2000Hzでの床衝撃音

		遮音等級		2000Hz時		
		新表示（⊿等級）	旧表示（推定L等級）	床衝撃音（dB）		床仕上げ材非施工時からの低減量（dB）
1	ワックスフリーリファインバックエグザ（5mm）	等級無し	LL-70		70	9
2	ワックスフリーリファインバックエグザ（5mm）＋**サイレント・トライマット（4mm）**	⊿LL(I)-3	LL-50		23	55
3	ワックスフリーリファインバックエグザ（5mm）＋**サイレント・トライマット（5mm）**	⊿LL(I)-4	LL-45		21	58


※各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。
※推定遮音等級は、あくまでも当該検査場での簡易試験測定値であり、実際の現場環境により異なります。

床衝撃音レベル低減量（dB）

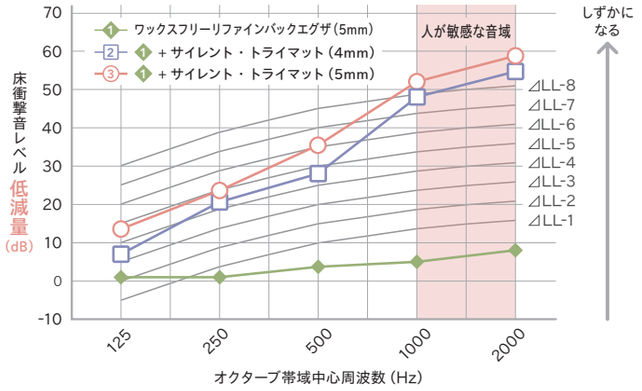


試験方法 JIS A 1440-1準用
150mm厚スラブ相当躯体を利用し、1㎡試験体を敷き2Fを音源、1Fを受音室にて軽量床衝撃音低減性能実験を実施

サイレント・トライマット 4mm薄型 0.62kg/㎡の軽量タイプ



品番	TS-UL40
材料価格（税別価格）	2,800円/㎡
	61,160円/本
寸　法	910mm×24m(ロール品)
厚　み	4mm
梱包(出荷)単位	24m/本
重　量	14.1kg/本

サイレント・トライマット 5mm薄型 0.77kg/㎡の軽量タイプ



品番	TS-UL50
材料価格（税別価格）	2,800円/㎡
	50,960円/本
寸　法	910mm×20m(ロール品)
厚　み	5mm
梱包(出荷)単位	20m/本
重　量	14.6kg/本

TS-ULシリーズ　施工手順

1



下地にウレタン樹脂系接着剤を塗布

2



灰色側が床仕上げ材となるようサイレント・トライマットを施工

3



サイレント・トライマットの上にウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を塗布

4



ワックスフリーリファインバックエグザを施工

施工要領ポイント

施工要領書はこちらから

- 下地にはウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」、サイレント・トライマットの上には「スーパーウレタック」もしくはピールアップ形接着剤「CP-7L」で施工してください。
- 付属の櫛目ゴテを使用し、均一に塗布してください。
  ウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」 塗布量：300～400g/㎡
  ピールアップ形接着剤「CP-7L」 塗布量：150～200g/㎡
- マット接合部と仕上げ材の接合部が重ならないように割り付けしてください。
- 接着剤塗布後、適正なオープンタイムを取り、マットを貼り始め、貼付け可能時間以内に貼り終えてください。
- マット施工後、24時間以上接着剤が硬化するまで養生してから、仕上げ材を施工してください。

下地の適応種類	
モルタル	○
コンパネ	○
フローリング	○
セラミックタイル	△※
OAフロア	×

※タイルが平滑なものに限り可能。
目地部分の下地処理も必要となります。

指定接着剤 F☆☆☆☆／JAIA4VOC 基準適合（株）タイルメント

床仕上げ材	
サイレント・トライマット	ウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」もしくはピールアップ形接着剤「CP-7L」
下地	ウレタン樹脂系接着剤「スーパーウレタック」

製品に関するお問い合わせ

株式会社 特殊建販
TEL.0564-33-3553

BIG SIZE

大判サイズは、施工時の目地が少なく、
1枚のタイルの中で豊かな表情を持つことで、
ダイナミックで高級感のある空間を演出できます。

▶ P.35 / P.37 / P.39 / P.41 / P.43



川島織物セルコン　環境への取り組み

川島織物セルコンは180年以上の歴史の中で、モノづくりに携わってきました。
持続可能な社会、企業を目指し、これまで様々な環境負荷低減活動に取り組んできました。
2010年に環境大臣より「エコ・ファースト企業」の認定を受けました。
さらに2023年には当社が掲げた温室効果ガス削減目標が「SBT認定」を取得し、目標達成に向けてサプライチェーン全体で削減活動に取り組んでいます。

エコ・ファーストの約束

私たちは、繊維・インテリア業界初の「エコ・ファースト企業」です。

エコ・ファースト制度

環境省が 2008 年 4 月に創設した認定制度。
各業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動を更に促進していくために、企業が環境大臣に対して、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取り組みを約束するもの。

川島織物セルコンは、
エコ･ファースト企業に
認定されました。

環境先進企業としての取り組み「エコ･ファーストの約束」

川島織物セルコングループは、グループ一丸となった環境保全活動によって、社会的責任を果たし、持続可能な社会の実現に向けて、次の取り組みを推進します。

1. 温室効果ガス排出量を実質ゼロの実現に向け、
   すべての事業活動において CO_2 排出量の最小化を図ります。
2. 循環型経済への移行の実現のための取り組みを推進します。
3. 地域の学校などへの環境学習や従業員への環境教育を通じて、
   環境教育の振興を推進します。

株式会社川島織物セルコンは上記取り組みの進捗状況を確認し、
その結果については定期的に公表すると共に、環境省に報告致します。

SBT 認定を取得

SCIENCE BASED TARGETS
DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

脱炭素社会の実現に向けて

SBT とは、パリ協定が求める温室効果ガス削減の水準と整合した、企業が設定する削減目標のことで、「気温上昇を産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をする」というパリ協定の考え方をもとに、科学的根拠に基づいて企業の温室効果ガス削減を可視化するものです。

承認された削減目標

スコープ 1	自社での燃料使用による直接排出量	2030 年度までに 2019 年度比で温室効果ガス排出量を 47% 削減
スコープ 2	自社が購入した電力、熱の使用による間接排出量	
スコープ 3	自社のサプライチェーンで排出される間接排出量（スコープ1、スコープ2を除く）のうち購入商品・サービス（カテゴリ1）	2030 年度までに 2019 年度比で温室効果ガス排出量を 27.8%削減

フロアカバリング商品　環境への取り組み

私たち川島織物セルコンは、環境負荷低減に努めています。

2003年に業界ではじめて使用済みタイルカーペットを再利用するシステム「e-RECYCLED」を構築しました。
現場で出る廃材を捨てるのではなく、再び資源に変えて、タイルカーペットやビニル床タイルにリサイクルする取り組みを20年以上継続しています。

こうした活動を基に、気候変動の大きな要因となっている温室効果ガス（CO_2等）の排出量を第三者機関にて登録公開し、
2024年11月現在、主なタイルカーペット及びビニル床タイル全アイテムの90%以上の公開を行い、公開情報に対し環境負荷低減対策を掲げ、排出量削減に取り組んでいます。

このような持続可能な社会の実現に向けた長年にわたる取り組みが評価され、第7回エコプロアワード『優秀賞』を受賞しました。
地球の豊かな自然と限りある資源を守るために、私たちができること
『床からエコ』
これからも取り組み続けていきます。



（自社マーク）

環境負荷の低減に取り組み環境ラベル等がついている商品に
環境配慮型商品としてマークをつけています

環境への取り組みと
環境配慮型床材開発の歩み



世界の動き

1992
地球サミット ブラジル 開催
「国連気候変動枠組条約」採択

1997　COP3 日本 開催
先進国の温室効果ガス排出削減目標を定めた「京都議定書」採択

1992　1997　2000　2003　2008

日本の動き

1997
COP3 京都（日本）

2000
環境省「グリーン購入法」の制定

2008
環境省「エコ・ファースト制度」の創設

川島織物セルコン 環境負荷低減への歩み

1993
環境保護委員会設置

1999
市原事業所 ISO取得

2008
カーボン・オフセットによる取り組みを開始

環境配慮型商品 企画開発の歩み

1999
ビニル床タイルのリサイクル「SRTS」の立上げ
ビニル床タイルの廃材を回収しリサイクルする仕組みを開始

2003
廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」を構築
▶P.12
使用済みタイルカーペットをリサイクルし、新たなタイルカーペットや置敷きビニル床タイルのバッキングへ使用
e-RECYCLED

タイルカーペット「ハイテクポイント・エコ」エコマーク認定取得
エコマーク認定品

環境配慮型商品
2003年 発売
ハイテクポイント・エコ
（タイルカーペット）

2005
温室効果ガス排出量削減への取り組みを開始 ▶P.13
タイルカーペットでエコリーフ登録公開を開始

環境配慮型商品
2005年 発売
リファインバックエグザ
（置敷きビニル床タイル）

2006
リファインバックエグザ エコマーク認定取得
エコマーク認定品

2008
環境配慮型商品
2008年 発売
カラーバンク マルチ・ストライプ
（タイルカーペット）

2009
ビニル床タイル エコリーフ登録公開を開始
・エグザフロア
・リファインバックエグザ

再生可能エネルギーの利用を開始 ▶P.12
製造における電力をグリーン電力で充当

受賞

2010 2015 2021 2023 2024

2015
COP21 フランス開催
世界共通の長期目標として気温上昇を抑える目標を掲げた「パリ協定」を採択

SBTiの設立
パリ協定での目標達成に向け、企業が科学的知見に基いて目標を設定するための基準を提供

2016
「SDGs 実施指針」の策定

2023
環境省「グリーン購入法」の基本方針の変更

日本リサイクルカーペット協会の設立

2024
タイプⅢ環境ラベルである、SuMPO環境ラベルプログラムによる温室効果ガス排出量登録公開表示が「エコリーフ」から「SuMPO EPD」へ名称変更

2010
エコ・ファースト企業に認定
環境大臣に対し環境保全に関する取り組みを約束する

2021
SDGsへの取り組み目標を設定

2023
SBT認定を取得
2030年度に向けた温室効果ガス排出削減の目標を設定

2024
温室効果ガス排出量の登録公開を「SuMPO EPD」へ移行

2010
ケミカルリサイクルの取り組みを開始
カーテン、カーペットを回収するケミカルリサイクルを確立し、広域認定を取得

2018
海洋汚染削減への取り組みを開始
▶P.13
リサイクルナイロン「エコニール」を採用

ECONYL® ENDLESS POSSIBILITIES

環境配慮型商品
2018年 発売
モードスタイル
（タイルカーペット）

2022
大阪府認定リサイクル製品にタイルカーペットが認定

環境配慮型商品
2022年 発売
エグザエコ
（ビニル床タイル）

2023
ビニル床タイルのエコリーフ登録公開商品を拡大
・ワックスフリーエグザ
・ワックスフリーリファインバックエグザ
・ベスタフロア
・ホームベスタ
・ホームエグザ

2024
SuMPO EPD登録公開商品
・ビニル床タイルの約98%を登録公開
・ナイロンタイルカーペットの約99%を登録公開
※一部対象外商品あり

SuMPO EPD JAPAN

エコマーク認定商品
・ビニル床タイル：111アイテム
・タイルカーペット：184アイテム
・合計：295アイテム

エコマーク認定品

日本リサイクルカーペット協会認定商品
・タイルカーペット：182アイテム
※2024年11月現在

Japan Recycle Carpet Association

2024年 発売　環境配慮型商品
ビニル床タイル
ワックスフリーエグザ
ワックスフリーリファインバックエグザ
タイルカーペット
モードスタイル　**アートバンク**
カラーバンク　**ピクタ**

2012
エコマークアワード2011「銀賞」受賞

2020
iF DESIGN AWARD 2020 受賞

2024
第7回エコプロアワード『優秀賞』受賞

EcoPro Awards

01 産業廃棄物削減への取り組み

インテリア製品で多く使用されているプラスチック原料は石油由来であり、数十年後には枯渇してしまうといわれています。また私たちは産業廃棄物処理や環境汚染など多くの問題を抱えています。
当社は原材料で一番使用量の多いPVCを再生利用するため2003年から廃床材のリサイクルシステムを構築し、現在まで商品開発の根幹として取り組んでいます。



■ 廃床材をリサイクル


廃床材リサイクル循環システム
「e-RECYCLED」

川島織物セルコンのタイルカーペットや置敷きビニル床タイルは、廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、バッキング材の主原料に本来は産業廃棄物となる使用済みタイルカーペットの廃材を使用しています。産業廃棄物として埋め立て処理をされることが多いタイルカーペットをリサイクルすることで、埋め立て地に捨てられる廃材を減らし、持続可能な生産と消費活動に貢献していきます。

※一部除外品あり

カーペット廃材から燃料へ
ケミカルリサイクル


川島織物セルコンのカーテン・カーペットは、使用後の製品を、完全リサイクルする仕組みを導入しています。不要になったカーテン、カーペットを回収・粉砕したのち、循環再生利用設定のケミカルリサイクル手法で、CO_2を発生させずに炭化水素油・ガス・炭素に再生します。インテリア業界では、2010年3月に川島織物セルコンが初めて広域認定を取得し、確立した手法です。産業廃棄物の削減に貢献します。

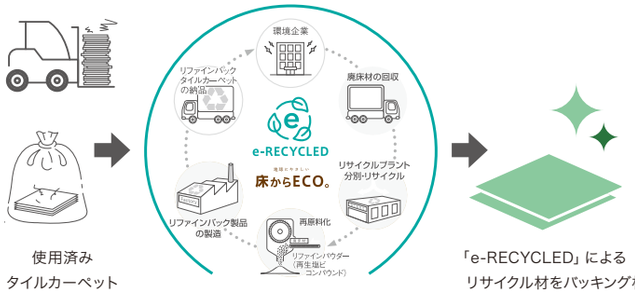

使用済み
タイルカーペット

使用済みタイルカーペットの
廃材をリサイクル

「e-RECYCLED」による
リサイクル材をバッキング材に
使用したタイルカーペットと
リファインバックエグザ

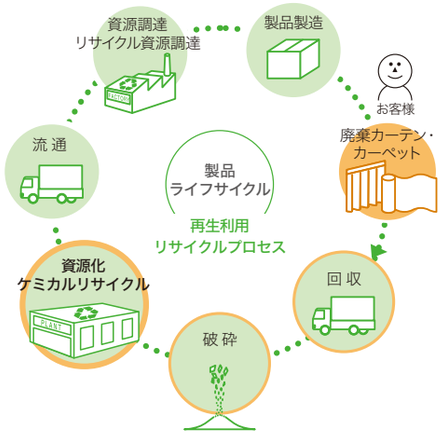


02 再生可能エネルギー利用の取り組み

日本における発電の割合は、化石燃料による火力発電が大部分を占めていますが、長い年月をかけてつくられた化石燃料には限りがあります。限りある大切な資源を守るため、当社は2009年から一部製品の製造時に、再生可能エネルギーで作ったグリーン電力を充当しています。


■ グリーン電力を充当

置敷きビニル床タイルのリファインバックエグザは業界で初めて、製造における電力をグリーン電力で充当し、グリーン・エネルギー・マークを取得しました。グリーン電力とは風力・太陽光・バイオマスなどの自然の循環の中で生まれるエネルギー源を利用して発電された再生可能な電力のことです。
また、このグリーン電力の使用により、CO_2排出量の削減にも貢献します。



03 海洋汚染削減への取り組み

海洋に廃棄された漁網による海洋汚染が問題となっています。
当社は2018年から廃棄漁網や、繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物からリサイクルされたナイロン糸を積極的に取り入れています。

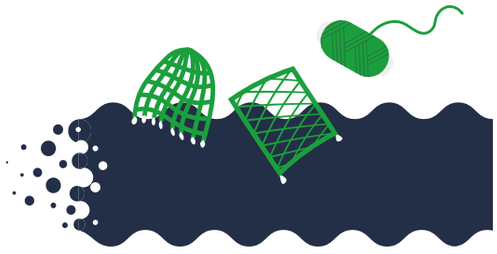


■ リサイクル糸を使用

川島織物セルコンのタイルカーペットは、アクアフィル社が開発した、世界の沿岸地域において問題となっている、海洋に廃棄された漁網や、繊維くず、古いタイルカーペットなどの廃棄物から再生された水平循環型のリサイクル100%ナイロン（エコニール）を使用しています。

※一部除外品あり

04 温室効果ガス排出量削減への取り組み

当社は、地球温暖化に影響があると言われている温室効果ガス（CO_2等）排出量の削減を目指し、廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」や、グリーン電力の充当、リサイクル100％ナイロン糸の使用などによって、温室効果ガス（CO_2等）排出量の削減にも取り組んでいます。

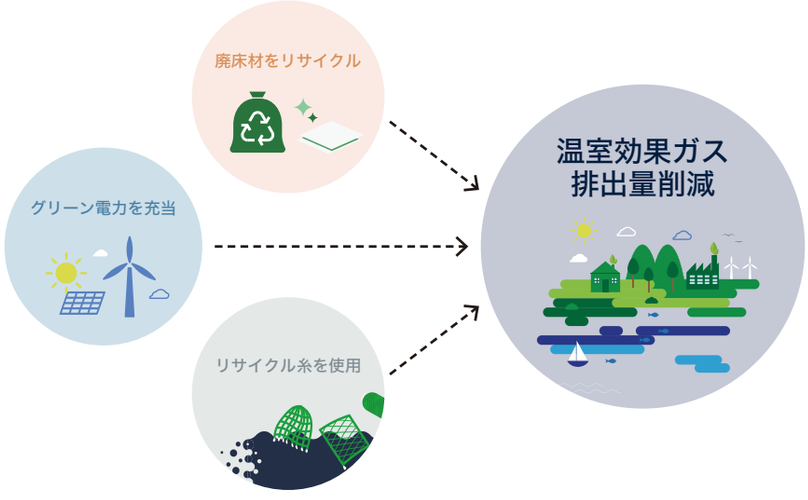

SuMPO EPD 登録公開

川島織物セルコンは、2005年からタイルカーペットを中心に、SuMPO EPD（旧エコリーフ）による温室効果ガス（CO_2等）排出量を登録、主にリサイクル原料の使用による削減効果を算出し公開しています。現在は当社の主力商材であるビニル床タイルも含め、継続して登録公開を行っています。

［登録公開達成率］
ビニル床タイル：約98%、ナイロンタイルカーペット：約99%
※2024年11月現在　※一部対象外商品あり

SuMPO EPDとは

SuMPO EPDは日本で唯一のEPD（Environmental Product Declaration）で、国際協調を目的として、2024年6月に「エコリーフ」から「EPD」を前面に打ち出した名称「SuMPO EPD」に変更されました。
LCAにより得られた製品の定量的環境影響データの第三者検証・公開を行うプログラムとして、一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）のホームページに公開されています。

［公開先］
一般社団法人サステナブル経営推進機構 SuMPO環境ラベルプログラム
URL：https://ecoleaf-label.jp/

人が集まりクリエイティブなアイデアを生み出すミッドセンチュリーオフィス



ダークな木目と土壁をイメージしたタイルカーペットで
シックに落ち着いた空間を演出します。

ビニル床タイル × タイルカーペット


Design +

防 音

Silent EXAはタイルカーペットと同等レベルの防音性があります。階下への音の影響を軽減し、タイルカーペットと自由な組み合わせをお楽しみいただけます。

詳しくはP.04 ▶



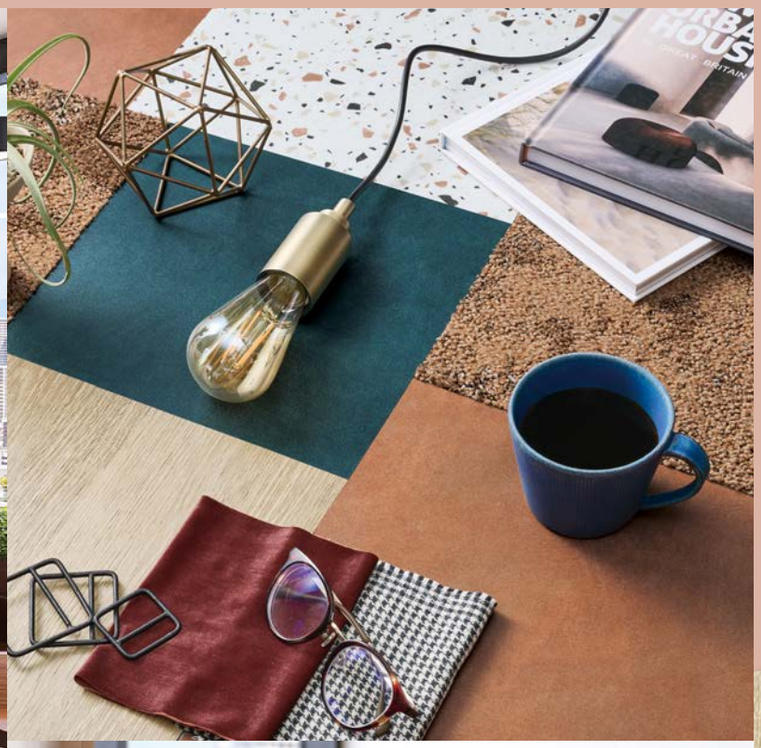







STYLE/02 緑がいっぱい！風通しのよい明るいオフィス

■ Natural & Green Office ■ Open Space



自然を感じるグリーン、柔らかな木目と
透明感のあるレースカーテンを使った間仕切りで
自由度が高いオフィス空間。

ビニル床タイル × タイルカーペット

Design + サスティナブル


WAXFREE REFINEBACK EXAと
タイルカーペットは廃床材リサイクルシステム「e-RECYCLED」による使用済みのタイルカーペットを主原料としたリサイクルバッキングを使用しています。

詳しくはP.12 ▶

このマークが目印です！

e-RECYCLED



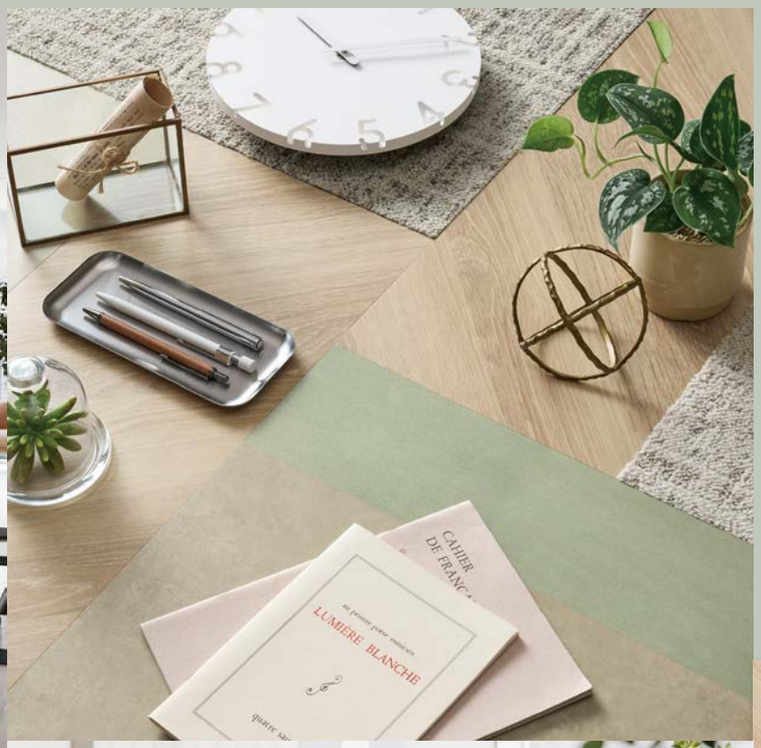





おもてなしとこだわりがつまった”いつか行きたいホテル”のラウンジ



異なる床材でボーダーレスに空間を仕切り、
テクスチャーを楽しめる、旅人を出迎えるくつろぎ空間。

ビニル床タイル × タイルカーペット

Design + メンテナンス

WAXFREE REFINEBACK EXAは施工時にワックスをかける必要がないため、タイルカーペット等と貼り合わせる空間におすすめです。日常のメンテナンスできれいな床を保ちます。

詳しくはP.02 ▶


このマークが目印です！

WAX FREE

きれいな床を保ちます





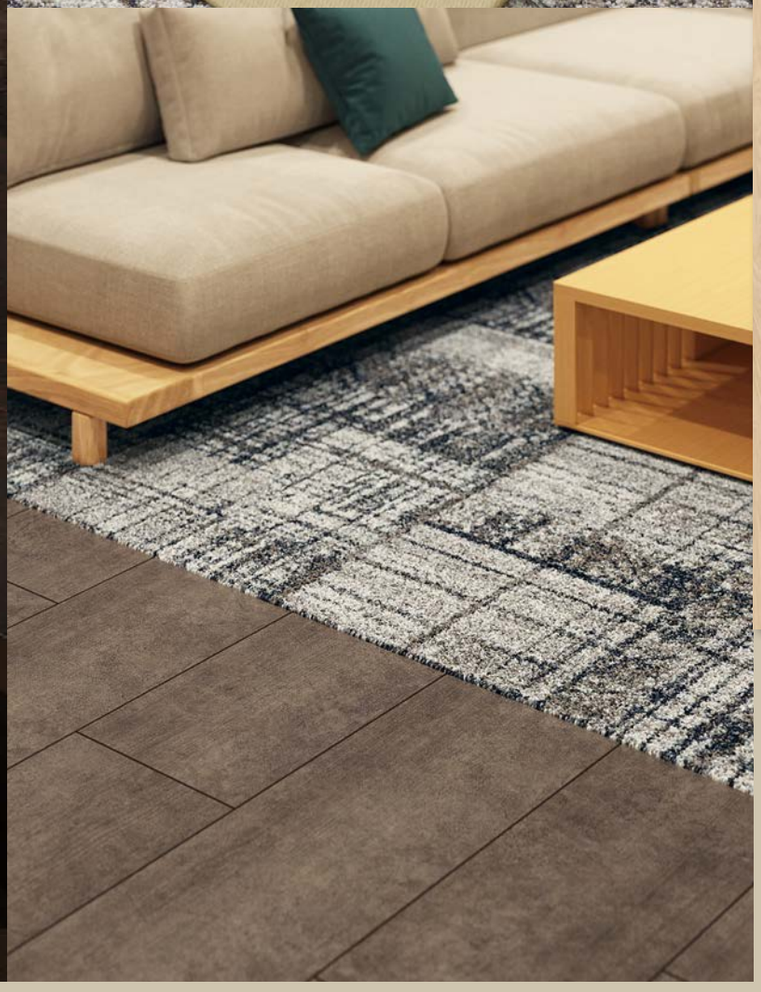



RE5551-15CPT(P.49)



RE7503-25CPT(P.28)





詳しくはP.20 ▶

和織床 × WAX FREE リファインバックエグザ

置敷きビニル床タイル 5㎜厚

和空間をより手軽に、より美しく。さまざまな機能性を持ち合わせた織物ビニルフロア。

1 和織床をカットせずに簡単施工

周囲のワックスフリーリファインバックエグザをカットすることで、和織床のサイズを変えずに納められます。また和織床とワックスフリーリファインバックエグザは同じ接着剤で施工できます。

2 段差を気にせず組み合わせ可能

ワックスフリーリファインバックエグザやタイルカーペット等と段差が少なく、美しく納めることができます。



3 多彩なデザイン性

木目柄や石目柄等、種類が豊富なワックスフリーリファインバックエグザと和織床はデザインの相性も良く、自由に組み合わせることでインテリアの幅が広がります。

4 タイルカーペットと同等レベルの防音性

	遮音等級	
	新表示（⊿等級）	旧表示（推定L等級）
和織床	⊿LL(I)-2	LL-55
タイルカーペット		
サイレントエグザ		

※各試験データは全て社内試験による測定値であり、保証値ではありません。

※推定遮音等級は、あくまでも公的試験場での簡易試験測定値（試験時のスラブ厚:150mm）であり、実際の現場環境により異なります。



和織床の快適に過ごせる機能性

1 抗菌加工で安心

抗菌

（自社マーク）

和織床の生地は
細菌の増殖を

99.99%以上抑制

【抗菌試験】試験方法：JIS L 1902：2015（菌液吸収法）
【試験機関】一般財団法人 カケンテストセンター
【菌種】NBRC12732

※抗菌性能は、全ての細菌に対して発現するものではなく、感染予防を保証するものではありません。本製品は医薬品・医療機器などの医療を目的とするものではありません。

2 防カビ加工で衛生的

防カビ

（自社マーク）

和織床の生地は
4週間後のカビ発育状況が

0※ 高い防カビ性能を確認

【カビ抵抗性試験】試験方法：JIS Z 2911：2018（乾式法）
【試験機関】一般財団法人 カケンテストセンター
NBRC：独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
【供試かび】NBRC 105649/NBRC 6352/NBRC 6347/NBRC 6113

※0：試料又は試験片の接触した部分には菌糸の発育が認められない。

3 安全の認定品

防炎性能試験合格
ホルムアルデヒド対策品

F☆☆☆☆認定品　防炎マーク

防炎性能試験合格、ホルムアルデヒド対策品として
認定され、**安心してお使いいただける商品**です。


4 水が染み込みにくい



※水等をこぼした場合は、直ぐに拭きとってください。

和織床の生地は水が浸み込みにくいので、
飲み物等をこぼしても**簡単に拭き取れます**。

5 優れた耐久性で、美しさ長持ち

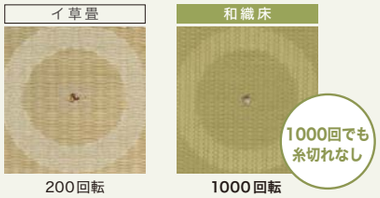


200回転　1000回転

【耐摩耗性試験】試験方法：JIS A 1453 建築材料及び
建築構成部分の摩耗試験方法（研磨紙法）準拠

表面の糸切れを想定した試験を行い、
優れた耐久性能があることが分かりました。

6 日焼けに強く、変色しにくい

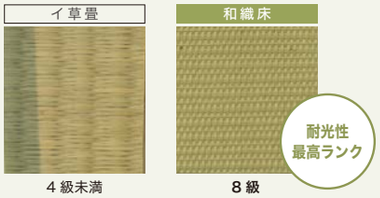

4級未満　8級

【耐光堅ろう度試験】試験方法：JIS L 0842
紫外線カーボンアーク灯光に対する染色堅ろう度試験方法準拠

日焼けに強く、当社の品質基準を超える
耐光性**最高ランク8級**の性能を持っています。

和織床

受注生産　発注数量：1ケース以上／目安納期：3週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。


表　面：織物ビニル生地
基　材：ポリエチレンシート・MDF
裏　面：ポリエチレンクロス
寸　法：850mm×850mm（巻込み仕上）
厚　み：7.0mm
梱包（出荷）単位：4枚（2.89㎡）/ケース
重　量：約12kg/ケース
色　数：6色
防炎性：試験番号E2190207
F☆☆☆☆：認定番号J19-50031
原産国：日本（表地：中国）
施工方法：市松貼り

詳しくはこちら▶



タイプ：巻込み仕上
size：850×850×7.0（mm）

適度なクッション性が心地よく、
素足でゆったりくつろげます。

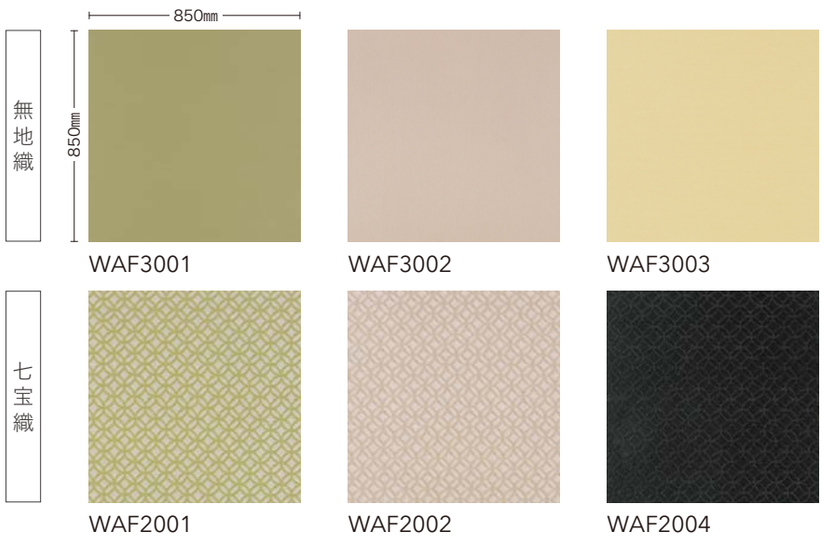

COLOR MAP ACTIVE STYLE & STONE -アクティブスタイル & ストーン-

ムーンスタッコ (P.32)
RE7531-50CPT

カレントストーン (P.34)
RE7572-50CPT

グリチェッポ (P.45)
RE7561-50CPT

ミックスグラス (P.29)
RE0091-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7533-50CPT

バリエッタ (P.27)
RE0073-50CPT

シュガーアイル (P.44)
RE7405-50CPT

カレントスレート (P.34)
RE7582-50CPT

ロシュコンクリート (P.40)
RE7022-50CPT

カレントストーン (P.34)
RE7571-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7604-50CPT

バリエッタカリーナ (P.27)
RE0103-50CPT

アダプトコンクリート (P.36)
RE7622-50CPT

カレントマーブル (P.34)
RE7592-50CPT

フレークコンクリート (P.27)
RE0082-50CPT

カレントスレート (P.34)
RE7581-50CPT

シュガーアイル (P.44)
RE7403-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7605-50CPT

フレークコンクリート (P.27)
RE0081-50CPT

ドーンウォール (P.30)
RE0023-15CPT

バリエッタ (P.27)
RE0072-50CPT

カレントマーブル (P.34)
RE7591-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7602-50CPT

ルーデルフロア (P.31)
RE7545-50CPT

エスターテラ (P.46)
RE7614-50CPT

エスターテラ (P.46)
RE7611-50CPT

ドーンウォール (P.30)
RE0021-15CPT

コンクオール (P.38)
RE7002-50CPT

バリエッタ (P.27)
RE0074-50CPT

ルーデルフロア (P.31)
RE7546-50CPT

カローレコンクリート (P.28)
RE7501-25CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7601-50CPT

ルーデルフロア (P.31)
RE7542-50CPT

こもれびベース (P.25)
RE0111-50CPT

バリエッタカリーナ (P.27)
RE0104-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7603-50CPT

ミックスグラス (P.29)
RE0092-50CPT

エスターテラ (P.46)
RE7612-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7536-50CPT

こもれびライト (P.25)
RE0121-50CPT

バリエッタ (P.27)
RE0071-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7538-50CPT

レイクサイドストーン (P.42)
RE7432-50CPT

アダプトコンクリート (P.36)
RE7621-50CPT

カワラストーン (P.47)
RE7423-50CPT

こもれびディープ (P.25)
RE0131-50CPT

フィッツロイ (P.29)
RE0001-50CPT

カローレコンクリート (P.28)
RE7502-25CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7535-50CPT

シュガーアイル (P.44)
RE7404-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7607-50CPT

ムーンスタッコ (P.32)
RE7606-50CPT

カローレコンクリート (P.28)
RE7503-25CPT

ホワイトブラシオーク (P.54)

RE5021-15CPT

ファンクションオーク (P.55)

RE5401-15CPT

ホワイトアッシュ (P.62)

RE5161-15CPT

アラバスターオーク (P.54)

RE5051-15CPT

リーシュオーク (P.50)

RE5594-15CPT

レガートオーク (P.48)

RE5633-15CPT

ファンクションパス (P.55)

RE5391-15CPT

パスカルオーク (P.52)

RE5062-15CPT

メンローオーク (P.49)

RE5551-15CPT

ソーンカットパイン (P.63)

RE5212-15CPT

リーシュフレンチ-L (P.51)

RE5602-25CPT

イングリッシュブラウンオーク (P.53)

RE5041-15CPT

アラバスターオーク (P.54)

RE5052-15CPT

スフィアメープル (P.60)

RE5561-15CPT

ルーサーオーク (P.56)

RE5012-25CPT

リーシュフレンチ-R (P.51)

RE5612-25CPT

パロットオーク (P.58)

RE5071-15CPT

リクレイムオーク (P.57)

RE5082-25CPT

キャビンメープル (P.61)

RE5461-15CPT

ルーサーオーク (P.56)

RE5013-25CPT

リーシュオーク (P.50)

RE5592-15CPT

イングリッシュブラウンオーク (P.53)

RE5042-15CPT

インターウォールナット (P.61)

RE5263-15CPT

フィヨルドオーク (P.52)

RE5472-15CPT

ブレッザオーク (P.59)

RE5484-15CPT

スコティッシュパイン (P.63)


RE5202-15CPT

イングリッシュブラウンオーク (P.53)

RE5046-15CPT

レガートオーク (P.48)

RE5636-15CPT

パロットオーク (P.58)

RE5073-15CPT

キャビンメープル (P.61)

RE5462-15CPT

イングリッシュブラウンオーク (P.53)

RE5043-15CPT

サンセットウッド (P.59)

RE5571-15CPT

ブレッザオーク (P.59)

RE5482-15CPT

レガートオーク (P.48)

RE5635-15CPT

こもれびベース＆こもれびライト＆こもれびディープ

木々の間から差し込む陽ざしの木漏れ日を柔らかく表現した柄です。
モルタル柄の「ベース」に、葉っぱの影が少なく明るい「ライト」と、
葉っぱの影が濃く落ちている「ディープ」の3種類をデザインしました。
モルタル柄は共通なので組み合わせて貼ることができます。



RE0131-50CPT こもれびディープ

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE0111-50CPT こもれびベース／RE0121-50CPT こもれびライト／RE0131-50CPT こもれびディープ

ETHICAL エシカル

こもれびベース／こもれびライト／こもれびディープ

WAX FREE ACTIVESTYLE　約55%　約9.4kg/m²　面取無し　NS製地　帯電防止フィルム　防炎　日本製


材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ **23,750**円/ケース | 500×500mm | 全厚5.0mm（トップクリア0.3mm） | 10枚入（2.5㎡） | 約24kg/ケース

こもれびベース



RE0111-50CPT NEW



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

こもれびライト



RE0121-50CPT NEW




▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

こもれびディープ



RE0131-50CPT NEW



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。


Reduce waste INK

無駄なインクを減らす

Reduce waste INK

調色工程をカットし、原料インクそのものを使用することで、生産過程で余ってしまうインクを捨てることなく、そのまま原料インクとして他の柄に再利用することができます。

無調色（原料）インク使用

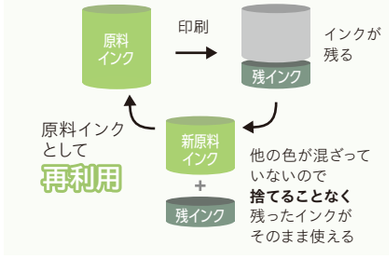

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品

Varieta & Varietacarina & Flakeconcrete

バリエッタ＆バリエッタカリーナ＆フレークコンクリート


粒石を塗り込んだ質感を表現したコンクリート柄に、
幾何学模様の石目、木目の質感と、アクセントカラーをミックスした柄です。
ベース柄との組み合わせができます。



RE0081-50CPT フレークコンクリート／RE0073-50CPT バリエッタ／RE0103-50CPT バリエッタカリーナ



RE0072-50CPT バリエッタ／RE0082-50CPT フレークコンクリート

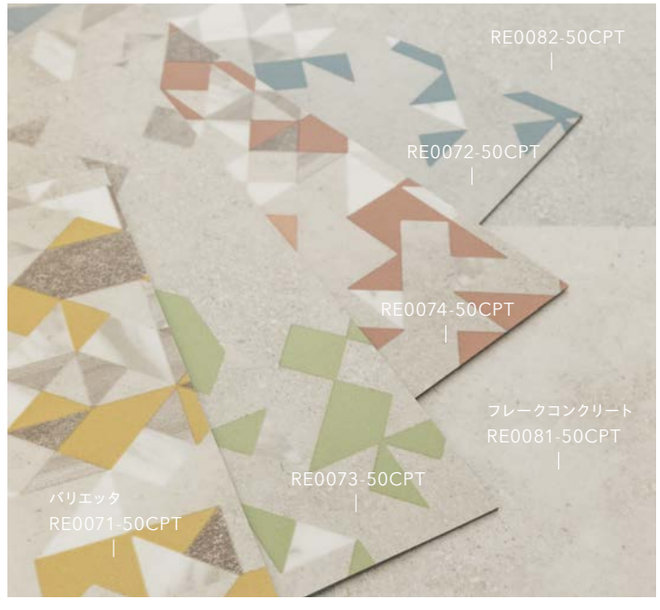

ベース色対応表		
RE0081-50CPT	■ RE0071-50CPT ■ RE0073-50CPT ■ RE0074-50CPT	■ RE0103-50CPT ■ RE0104-50CPT
RE0082-50CPT	■ RE0072-50CPT	

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

MIXTURE ミクスチャー

バリエッタ／バリエッタカリーナ／フレークコンクリート

WAX FREE ACTIVESTYLE　日本製


材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース　|　500×500mm　|　全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　10枚入（2.5㎡）　|　約24kg/ケース

バリエッタ　※デザインの特性上、隣り合う柄は合いませんのでご了承願います。




RE0071-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。




RE0072-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。




RE0073-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE0074-50CPT NEW




▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

バリエッタカリーナ　※デザインの特性上、隣り合う柄は合いませんのでご了承願います。



RE0103-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE0104-50CPT NEW



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

フレークコンクリート



RE0081-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE0082-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE7502-25CPT カローレコンクリート

MIXTURE ミクスチャー

カローレコンクリート

WAX FREE ACTIVESTYLE / 約55%リサイクル原料 / 約9.4kg/m² 軽量 / 四面面取 / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 250×1000mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm） | 10枚入（2.5㎡） | 約24kg/ケース



RE7501-25CPT



RE7502-25CPT



RE7503-25CPT



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

CaloreConcrete
カローレコンクリート

バーチの木目とコンクリートをミックスした、
見る場所によって見え方が変わる柄です。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

MIXTURE ミクスチャー

ミックスグラス

WAX FREE ACTIVESTYLE / 約55% 再生率 / 約9.4kg/㎡ 軽量 / 面取無し / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 500×500mm


全厚5.0mm(トップクリア0.3mm) | 10枚入(2.5㎡) | 約24kg/ケース



RE0091-50CPT



RE0092-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



MixGrass
ミックスグラス

木片とコンクリートをミックスした、
ドライな質感が楽しめる柄です。

RE0092-50CPT ミックスグラス

CLIMBING クライミング

フィッツロイ

WAX FREE ACTIVESTYLE / 約55% 再生率 / 約9.4kg/㎡ 軽量 / 面取無し / ST スレート / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製


材料価格(税別価格)

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 500×500mm

全厚5.0mm(トップクリア0.3mm) | 10枚入(2.5㎡) | 約24kg/ケース



RE0001-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



FizRoy
フィッツロイ

パタゴニア地方の切り立つ岩山が特徴的な
「フィッツロイ」をモチーフにした、
岩や砂の様々な表情が見えるデザインです。

RE0001-50CPT フィッツロイ

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品



RE0023-15CPT ドーンウォール

CLIMBING クライミング

ドーンウォール

WAX FREE ACTIVESTYLE / 約55%リサイクル原料 / 約9.4kg/m² 遮音等級LL-45 / リアルエッジ / ST スレート / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　**150×914.4**mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE0021-15CPT　グラデーション



RE0023-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

色柄の異なるタイルをミックスして梱包しています。バランスよく配置することによりダイナミックなデザインが表現できます。



size:150mm×914.4mm

1ケースの中にⒶ·Ⓑ·Ⓒの柄パターンをミックスして梱包しています。
施工時に仮敷きを行い、ランダム施工をご指定ください。

※ランダムな組み合わせで梱包しています。
※ケースに若干の偏りが生じる場合が有りますので、ご了承願います。

DawnWall
ドーンウォール

ヨセミテの「エル・キャピタン」の岩壁をイメージした3種類のパターンをミックスしたデザインです。



※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7542-50CPT・RE7545-50CPT・RE7546-50CPT ルーデルフロア

ルーデルフロア

WAX FREE STONE / 約55% / 約9.4kg/㎡ / 面取無し / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 500×500mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm） | 10枚入（2.5㎡） | 約24kg/ケース




RE7542-50CPT



RE7545-50CPT



RE7546-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品



RE7602-50CPT ムーンスタッコ



RE7531-50CPT・RE7533-50CPT・RE7607-50CPT ムーンスタッコ

ムーンスタッコ

WAX FREE STONE / 約55% 使用率 / 約9.4kg/㎡ 単位面積 / 面取無し / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 500×500mm | 全厚5.0mm（トップクリア0.3mm） | 10枚入（2.5㎡） | 約24kg/ケース



RE7531-50CPT



RE7533-50CPT



RE7535-50CPT



RE7536-50CPT



RE7538-50CPT



RE7601-50CPT



RE7602-50CPT



RE7603-50CPT



RE7604-50CPT NEW



RE7605-50CPT NEW




RE7606-50CPT NEW



RE7607-50CPT NEW


SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

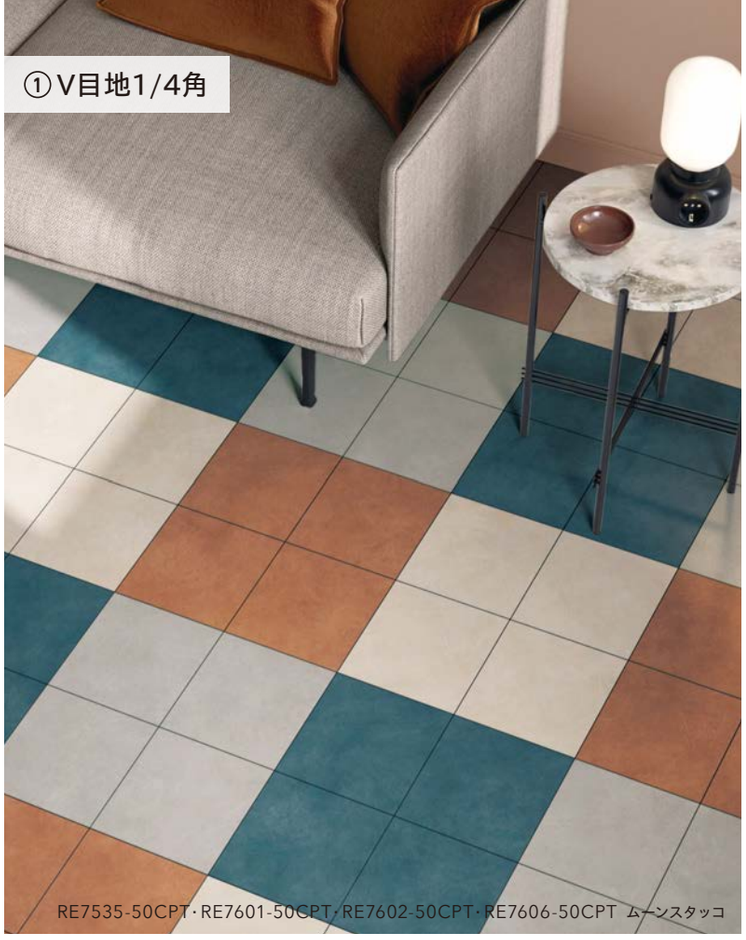

①V目地1/4角

RE7535-50CPT・RE7601-50CPT・RE7602-50CPT・RE7606-50CPT ムーンスタッコ

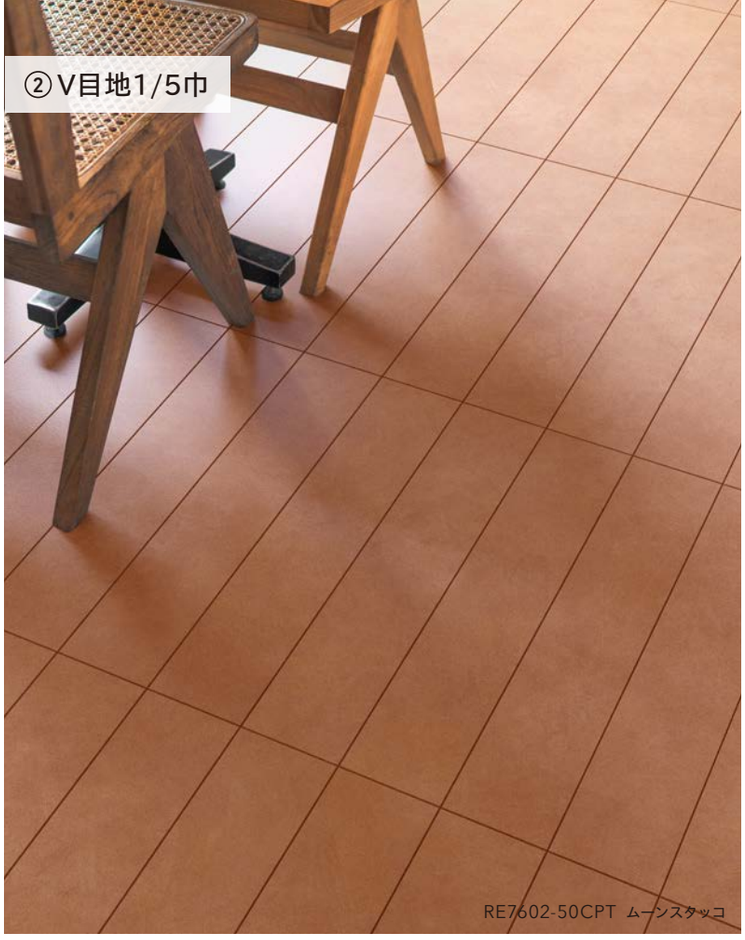

②V目地1/5巾

RE7602-50CPT ムーンスタッコ



③L目地

RE7535-50CPT ムーンスタッコ

材料価格＋加工代で

後加工による プラスデザイン

受注生産

対象：ワックスフリーリファインバックエグザ
発注数量：1ケース以上
価格：材料価格＋加工代
価格・納期等は弊社営業までお問合せください。

V目地加工



彫刻刀で掘ったような
ラインが描けます。

① V目地1/4角



V目地加工2本
目地幅：約2mm

四面面取加工


② V目地1/5巾



V目地加工2本
目地幅：約2mm


四面面取加工

L目地加工



タイルの２辺を加工することで、
目地施工のような表現が可能です。

③ L目地



L目地加工
目地幅：約3mm

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7571-50CPT カレントストーン／RE7581-50CPT カレントスレート／RE7591-50CPT カレントマーブル

カレントストーン／カレントスレート／カレントマーブル

WAX FREE STONE　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取 カラーバッカー　NS 製地　帯電防止フィルム　不燃　日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース

500×500mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

10枚入（2.5㎡）

約24kg/ケース

カレントストーン



RE7571-50CPT



RE7572-50CPT NEW

カレントスレート



RE7581-50CPT



RE7582-50CPT NEW

カレントマーブル



RE7591-50CPT




RE7592-50CPT NEW

柄によって色差がありますので、
バランスよく配置することにより
ダイナミックなデザインが表現できます。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

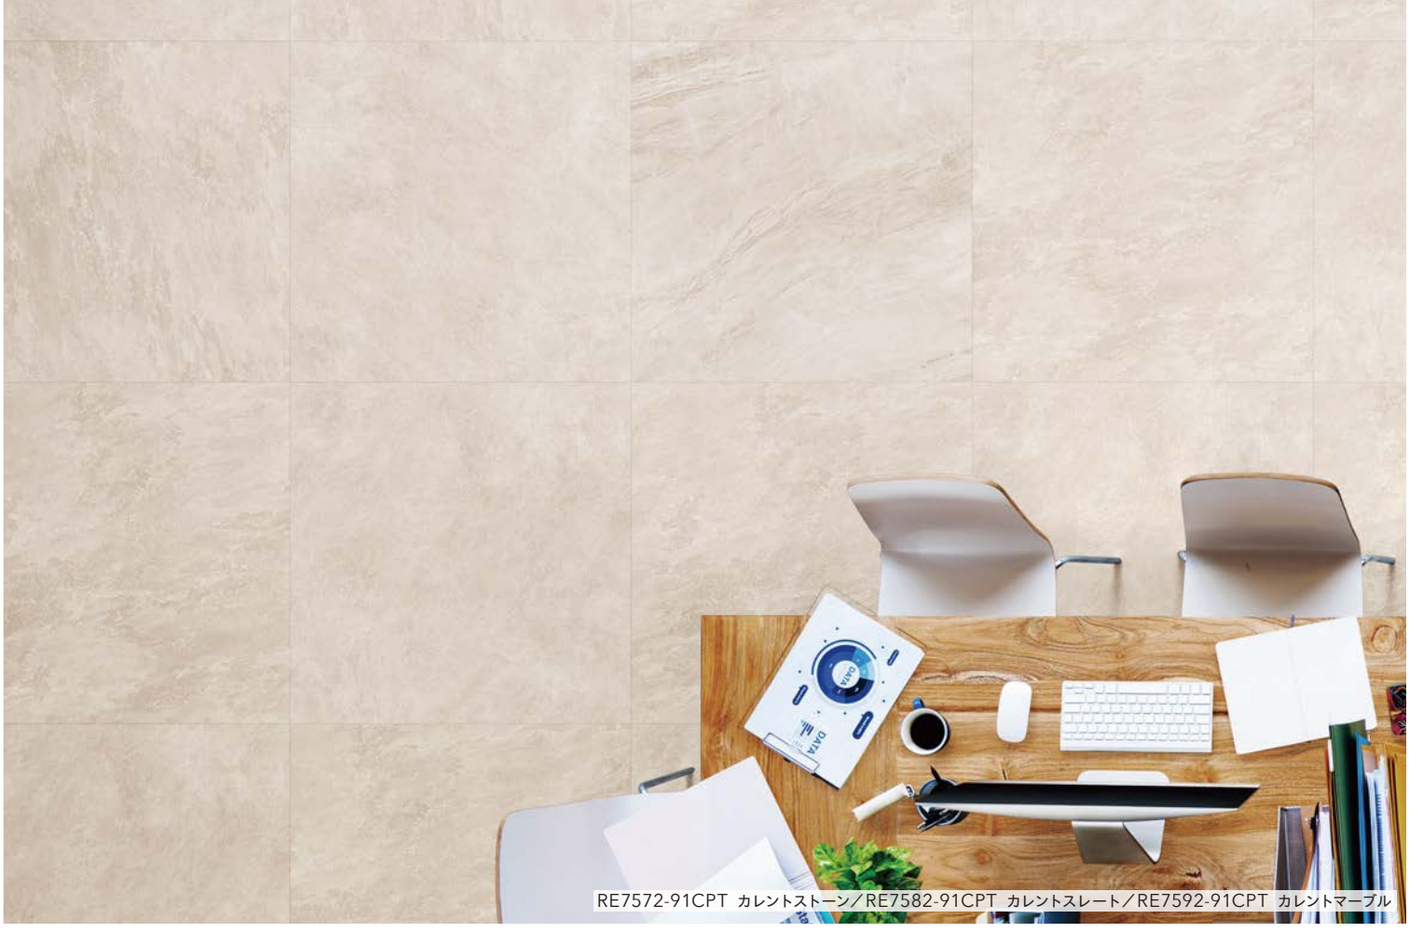

RE7572-91CPT カレントストーン／RE7582-91CPT カレントスレート／RE7592-91CPT カレントマーブル

カレントストーン／カレントスレート／カレントマーブル

WAX FREE STONE　受注生産品　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取 カラーバッカー　NS 梨地　帯電防止フィルム　防炎　日本製

材料価格（税別価格）

11,000円/㎡　18,370円/ケース

914.4×914.4mm　全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　2枚入（約1.67㎡）　約19kg/ケース

カレントストーン



RE7571-91CPT NEW BIG 914.4mm



RE7572-91CPT NEW BIG 914.4mm

カレントスレート



RE7581-91CPT NEW BIG 914.4mm



RE7582-91CPT NEW BIG 914.4mm

カレントマーブル



RE7591-91CPT NEW BIG 914.4mm



RE7592-91CPT NEW BIG 914.4mm

受注生産　発注数量:50ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

※500mm×500mmと914.4mm×914.4mmサイズの柄の見え方は異なります。

[使用上のお願い]
※大判サイズは温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境への配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
※接着剤はウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
※914.4mm×914.4mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE7621-50CPT アダプトコンクリート

アダプトコンクリート

WAX FREE STONE / 約55% 不燃性 / 約9.4kg/m² 吸水率 / 面取無し カラーバッカー / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース

500×500mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

10枚入（2.5㎡）

約24kg/ケース




RE7621-50CPT

グラデーション



RE7622-50CPT NEW


グラデーション



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

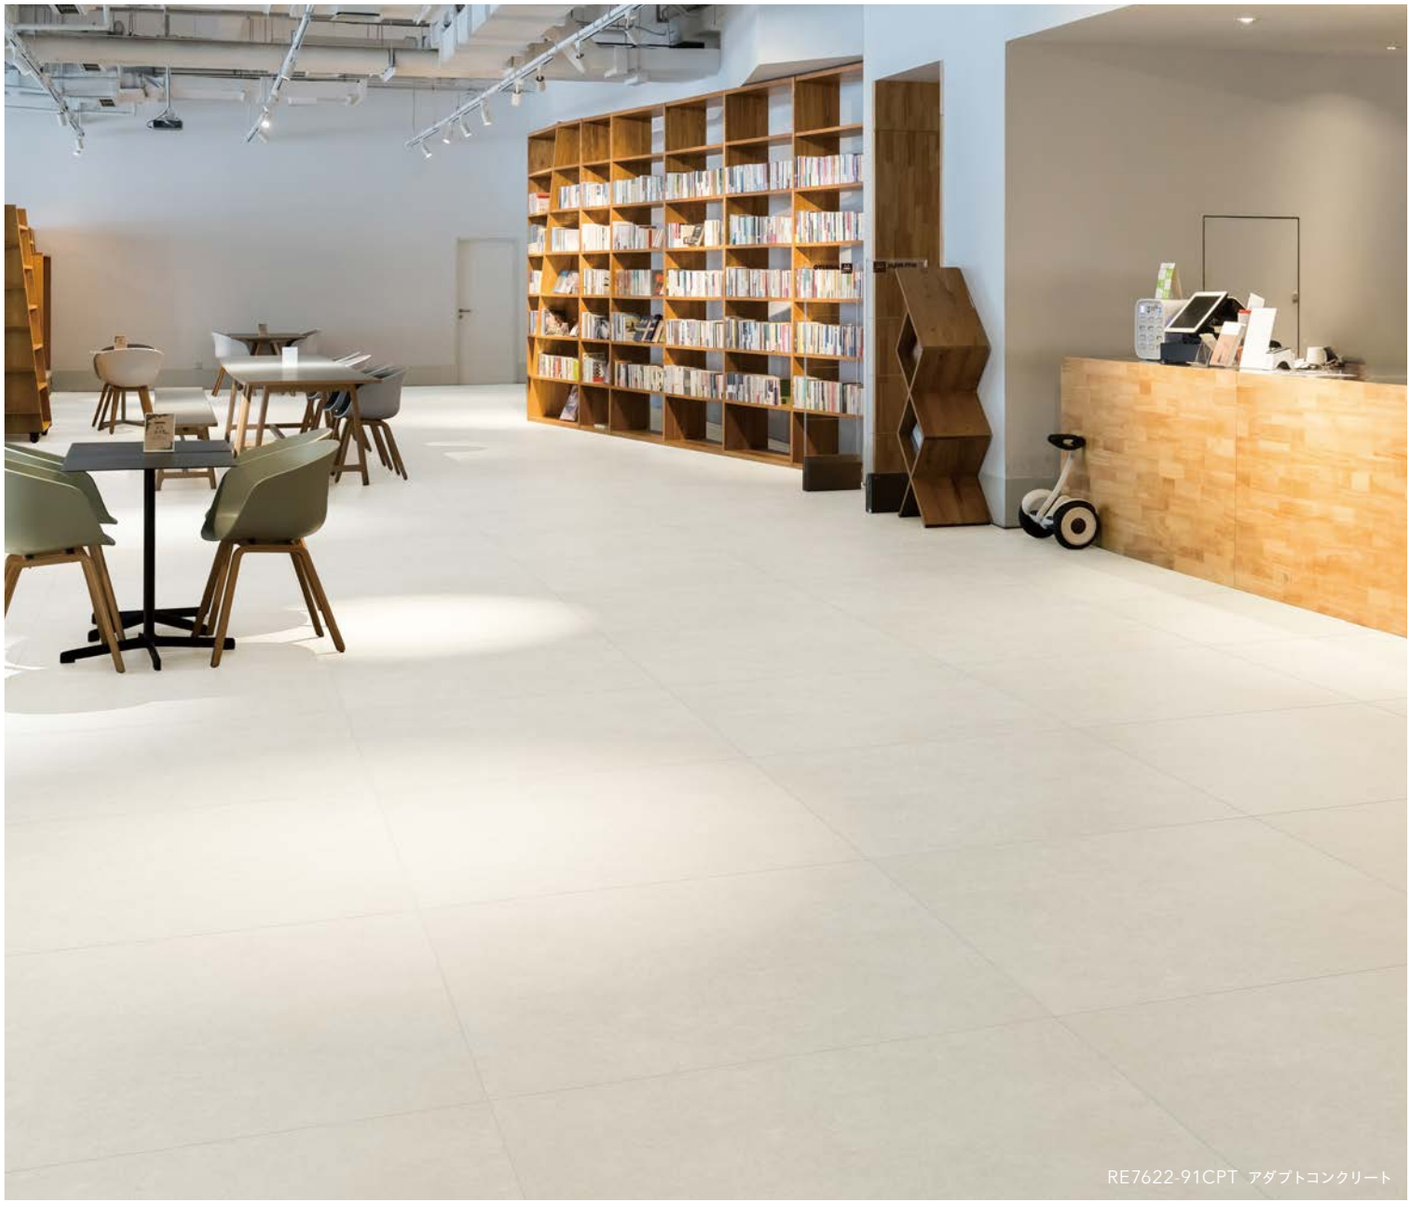
RE7622-91CPT アダプトコンクリート

アダプトコンクリート

WAX FREE STONE　受注生産品　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取カラーバッカー　NS 梨地　帯電防止フィルム　防炎　日本製

材料価格（税別価格）

11,000円/㎡　18,370円/ケース　|　914.4×914.4mm　|　全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　2枚入（約1.67㎡）　|　約19kg/ケース



RE7621-91CPT NEW　BIG 914.4mm

グラデーション



RE7622-91CPT NEW　BIG 914.4mm

グラデーション



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

受注生産　発注数量:50ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

※500mm×500mmと914.4mm×914.4mmサイズの柄の見え方は異なります。

[使用上のお願い]
※大判サイズは温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境への配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
※接着剤はウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
※914.4mm×914.4mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。
※面取品のため通常品とは若干風合いが異なりますのでご了承願います。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE7002-50CPT コンクオール／CB1230-4 アトモスフィア

コンクオール

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース

500×500mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

10枚入（2.5㎡）

約24kg/ケース



RE7002-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7002-91CPT コンクオール／RE5633-15CPT レガートオーク／AB1700-1 ビクトリアニット

コンクオール

WAX FREE STONE　受注生産品　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取カラーバッカー　NS梨地　帯電防止フィルム　防炎　日本製


材料価格（税別価格）

11,000円/㎡　18,370円/ケース

914.4×914.4mm | 全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm） | 2枚入（約1.67㎡） | 約19kg/ケース



RE7002-91CPT　BIG 914.4mm



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

受注生産　発注数量:50ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

※500mm×500mmと914.4mm×914.4mmサイズの柄の見え方は異なります。

[使用上のお願い]
※大判サイズは温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境への配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
※接着剤はウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
※914.4mm×914.4mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。
※面取品のため通常品とは若干風合いが異なりますのでご了承願います。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE7022-50CPT ロシュコンクリート

ロシュコンクリート

WAX FREE STONE / 約55% / 約9.4kg/㎡ / 面取無しカラーバッカー / NS梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製


材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース

500×500mm	全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）	10枚入（2.5㎡）	約24kg/ケース



RE7022-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7022-91CPT ロシュコンクリート

ロシュコンクリート

WAX FREE STONE　受注生産品　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取カラーバッカー　NS梨地　帯電防止フィルム　防炎　日本製

材料価格（税別価格）

11,000円/㎡　18,370円/ケース

914.4×914.4mm


全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm）

2枚入（約1.67㎡）

約19kg/ケース



RE7022-91CPT　BIG 914.4mm



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

受注生産　発注数量:50ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

※500mm×500mmと914.4mm×914.4mmサイズの柄の見え方は異なります。

[使用上のお願い]
※大判サイズは温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境への配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
※接着剤はウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
※914.4mm×914.4mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。
※面取品のため通常品とは若干風合いが異なりますのでご了承願います。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE7432-50CPT レイクサイドストーン

レイクサイドストーン

WAX FREE STONE / 約55% / 約9.4kg/㎡ / 面取無しカラーバッカー / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡ 23,750円/ケース

500×500mm

全厚5.0mm(トップクリア0.3mm)

10枚入(2.5㎡)

約24kg/ケース



RE7432-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7432-91CPT レイクサイドストーン／RE5636-15CPT レガートオーク

レイクサイドストーン

WAX FREE STONE　受注生産品　約55%　約9.4kg/㎡　四面面取カラーバッカー　NS 梨地　帯電防止フィルム　防炎　日本製

材料価格（税別価格）

11,000円/㎡　18,370円/ケース

914.4×914.4mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm）

2枚入（約1.67㎡）

約19kg/ケース



RE7432-91CPT　BIG 914.4mm



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

受注生産　発注数量:50ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。

※500mm×500mmと914.4mm×914.4mmサイズの柄の見え方は異なります。

[使用上のお願い]
※大判サイズは温度変化による伸縮が大きくなる等、現場環境への配慮や接着剤の選定等にご注意願います。
※接着剤はウレタン樹脂系接着剤もしくはピールアップ形接着剤を使用し、施工要領に記載している方法で施工してください。
※914.4mm×914.4mmの施工では、目地ズレが出る場合があります。
※面取品のため通常品とは若干風合いが異なりますのでご了承願います。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品

シュガーアイル

WAX FREE STONE / 約55%ワイヤダスト / 約9.4kg/㎡ 床組 / 面取無し / NS 製地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース　|　500×500mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　10枚入（2.5㎡）　|　約24kg/ケース




RE7403-50CPT NEW



RE7404-50CPT NEW



RE7405-50CPT NEW



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE7404-50CPT シュガーアイル／RE7606-50CPT ムーンスター

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE7561-50CPT グリチェッポ

グリチェッポ

WAX FREE STONE / 耐久性 55 / 耐荷重 9.4kg/m² / 面取無し / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース

500×500mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

10枚入（2.5㎡）

約24kg/ケース



RE7561-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品



RE7612-50CPT エスターテラ

エスターテラ

WAX FREE STONE | 約55% | 約9.4kg/m² | 面取無し | NS 梨地 | 帯電防止フィルム | 防炎 | 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 23,750円/ケース | 500×500mm | 全厚5.0mm（トップクリア0.3mm） | 10枚入（2.5㎡） | 約24kg/ケース



RE7611-50CPT
グラデーション



RE7612-50CPT
グラデーション



RE7614-50CPT
グラデーション



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E | グリーン購入法適合 | B | エコマーク認定品 | e-RECYCLED | 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

カワラストーン

WAX FREE STONE / 滑り抵抗値 55 以上 / 吸水率 9.4 kg/㎡ 以下 / 面取無し / NS 梨地 / 帯電防止フィルム / A1F 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース

500×500 mm


全厚 5.0㎜（トップクリア 0.3㎜）

10枚入（2.5㎡）

約24kg/ケース



RE7423-50CPT



▲施工イメージ
※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE7423-50CPT カワラストーン

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品



RE5635-15CPT レガートオーク

レガートオーク

WAX FREE WOOD / 約55% / 約9.4kg/㎡ / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 16,910円/ケース

150×914.4mm	全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）	13枚入（約1.78㎡）	約17kg/ケース



RE5633-15CPT NEW　グラデーション



RE5635-15CPT NEW　グラデーション



RE5636-15CPT NEW　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

メンローオーク

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース

150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

13枚入（約1.78㎡）

約17kg/ケース



RE5551-15CPT



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5551-15CPT メンローオーク

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

リーシュオーク

WAX FREE WOOD / 約55%ダウン / 約9.4kg/㎡ / リアルエッジ / MMマット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5592-15CPT　グラデーション



RE5594-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5594-15CPT　リーシュオーク

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE5602-25CPT リーシュフレンチ-L／RE5612-25CPT リーシュフレンチ-R

リーシュフレンチ

WAX FREE WOOD | 約55%ワックス | 約9.4kg/㎡ | 四面面取 カラーバッカー | NS 梨地 | 帯電防止フィルム | 防炎 | 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース　|　250×1000mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm）　|　10枚入（2.5㎡）　|　約24kg/ケース

左柄　裏面矢印を上に向けて表面を見たときに、木目が左上がりになります。

右柄　裏面矢印を上に向けて表面を見たときに、木目が右上がりになります。

※上写真のような施工イメージにしたい場合は RE5602-25CPT と RE5612-25CPT をご注文ください。
※柄の特性上、見る角度によって色柄が異なって見えますのであらかじめご了承ください。
※柄は合いませんので、写真イメージをご参照ください。



左柄

RE5602-25CPT

グラデーション



右柄

RE5612-25CPT

グラデーション

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品



RE5472-15CPT フィヨルドオーク

フィヨルドオーク

WAX FREE WOOD / 約55%削減 / 約9.4kg/㎡ 吸着量 / リアルエッジ / MM マットト目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5472-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5062-15CPT パスカルオーク

パスカルオーク

WAX FREE WOOD / 約55%削減 / 約9.4kg/㎡ 吸着量 / リアルエッジ / MM マットト目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5062-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE5041-15CPT・RE5042-15CPT・RE5043-15CPT・RE5046-15CPT イングリッシュブラウンオーク

イングリッシュブラウンオーク

WAX FREE WOOD / 約55% / 約9.4kg/m / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡ 16,910円/ケース | **150×914.4**mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm） | 13枚入（約1.78㎡） | 約17kg/ケース



RE5041-15CPT グラデーション



RE5042-15CPT グラデーション



RE5043-15CPT グラデーション



RE5046-15CPT グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

アラバスターオーク

WAX FREE WOOD / 約55%以上 / 約9.4kg/㎡ 以上 / リアルエッジ / MMマット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5051-15CPT　グラデーション



RE5052-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5052-15CPT アラバスターオーク

ホワイトブラシオーク

WAX FREE WOOD / 約55%以上 / 約9.4kg/㎡ 以上 / リアルエッジ / MMマット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5021-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5021-15CPT ホワイトブラシオーク

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。



RE5391-15CPT ファンクションパス／RE5401-15CPT ファンクションオーク

ファンクションパス

WAX FREE WOOD / 約55%使用率 / 約9.4kg/㎡ 使用量 / リアルエッジ / RS ラスティック / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5391-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄はつながりません。
※表面のラインは、途中で切れたり、斜行する場合があります。

ファンクションオーク

WAX FREE WOOD / 約55%使用率 / 約9.4kg/㎡ 使用量 / リアルエッジ / RS ラスティック / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚 5.0mm（トップクリア 0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5401-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品



RE5012-25CPT ルーサーオーク／CB1200-2 リバースサイド

ルーサーオーク

WAX FREE WOOD / 約55%リサイクル原料 / 約9.4kg/m² 軽量化 / 四面面取 カラーバッカー / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース　|　250×1000mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　10枚入（2.5㎡）　|　約24kg/ケース



RE5012-25CPT　グラデーション



RE5013-25CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

WAX FREE WOOD / 受注生産品 / 約55%リサイクル原料 / 約9.4kg/m² 軽量化 / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース

受注生産　発注数量:28ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。



BRE5012R15MM25　グラデーション



BRE5013R15MM25　グラデーション

※実際の商品とタテヨコ比が異なります。

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

リクレイムオーク

WAX FREE WOOD / 約55% リサイクル原料使用 / 約9.4kg/㎡ 環境配慮形フロア / 四面面取 カラーバッカー / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　23,750円/ケース　|　250×1000mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　10枚入（2.5㎡）　|　約24kg/ケース



RE5082-25CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

WAX FREE WOOD / 受注生産品 / 約55% リサイクル原料使用 / 約9.4kg/㎡ 環境配慮形フロア / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース

受注生産　発注数量:28ケース以上／目安納期:4週間以上
時期・サイズ・数量等により変動しますのでお問合せください。



BRE5082R15MM25　グラデーション

※実際の商品とタテヨコ比が異なります。



RE5082-25CPT リクレイムオーク

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。
※カラーバッカーとプリント柄の色は若干異なります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

パロットオーク

WAX FREE WOOD / 約55%ライフサイクルCO2削減 / 約9.4kg/㎡ 床荷重 / リアルエッジ / RS ラスティック / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5071-15CPT　グラデーション



RE5073-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5073-15CPT パロットオーク

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

ブレッザオーク

WAX FREE WOOD / 約55%改良率 / 約9.4kg/㎡ 軽量床 / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5482-15CPT　グラデーション



RE5484-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5482-15CPT ブレッザオーク



色の濃淡差のあるタイルを
ミックスして梱包しています。
動きのあるデザインを表現できます。

RE5571-15CPT サンセットウッド

サンセットウッド

WAX FREE WOOD / 約55%改良率 / 約9.4kg/㎡ 軽量床 / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）　|　13枚入（約1.78㎡）　|　約17kg/ケース



RE5571-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

スフィアメープル

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース

150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

13枚入（約1.78㎡）

約17kg/ケース



RE5561-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5561-15CPT スフィアメープル

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

キャビンメープル

WAX FREE WOOD / 約55%改善率 / 約9.4kg/㎡削減 / リアルエッジ / MMマット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm

全厚5.0mm(トップクリア0.3mm)　|　13枚入(約1.78㎡)　|　約17kg/ケース



RE5461-15CPT　グラデーション



RE5462-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5462-15CPT キャビンメープル

インターウォールナット

WAX FREE WOOD / 約55%改善率 / 約9.4kg/㎡削減 / リアルエッジ / MMマット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡　16,910円/ケース　|　150×914.4mm


全厚5.0mm(トップクリア0.3mm)　|　13枚入(約1.78㎡)　|　約17kg/ケース



RE5263-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

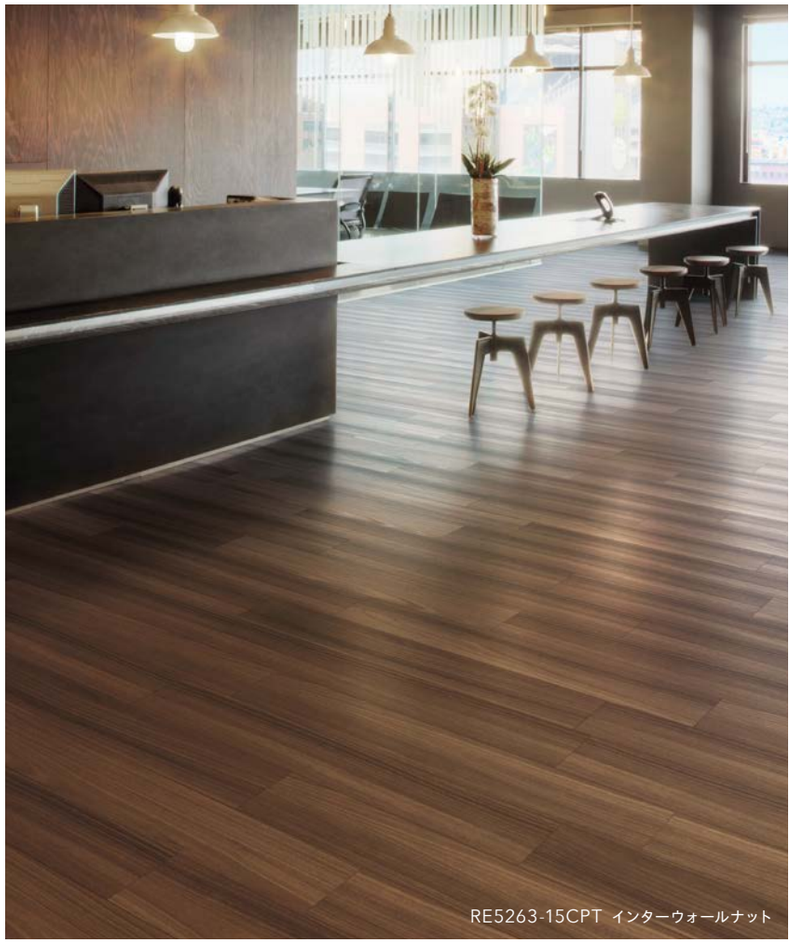

RE5263-15CPT インターウォールナット

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

ホワイトアッシュ

WAX FREE WOOD　リサイクル材55%使用　放射性物質9.4kg/㎡以下　リアルエッジ　MMマット木目　帯電防止フィルム　防炎　日本製

材料価格（税別価格）

9,500円/㎡　16,910円/ケース

150×914.4mm

全厚5.0mm（トップクリア0.3mm）

13枚入（約1.78㎡）

約17kg/ケース



RE5161-15CPT　グラデーション



▲施工イメージ　※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5161-15CPT　ホワイトアッシュ

SuMPO EPD VERIFIED JR-CC-23014E　グリーン購入法適合　B　エコマーク認定品　e-RECYCLED　環境配慮型商品

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。　※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

ソーンカットパイン

WAX FREE WOOD / 約55% / 約9.4kg/㎡ / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡ 16,910円/ケース | 150×914.4mm


全厚5.0mm(トップクリア0.3mm) | 13枚入(約1.78㎡) | 約17kg/ケース



RE5212-15CPT グラデーション



▲施工イメージ ※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。

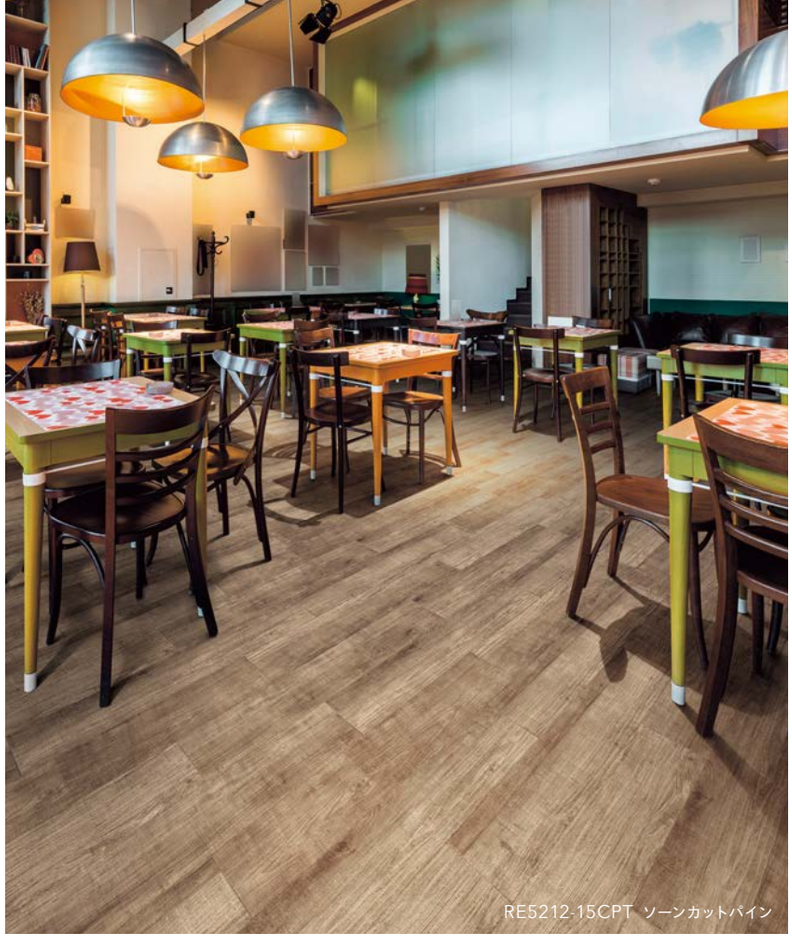

RE5212-15CPT ソーンカットパイン

スコティッシュパイン

WAX FREE WOOD / 約55% / 約9.4kg/㎡ / リアルエッジ / MM マット木目 / 帯電防止フィルム / 防炎 / 日本製

材料価格(税別価格)

9,500円/㎡ 16,910円/ケース | 150×914.4mm

全厚5.0mm(トップクリア0.3mm) | 13枚入(約1.78㎡) | 約17kg/ケース



RE5202-15CPT



▲施工イメージ ※1枚をわかりやすくするためにグリッドを入れています。



RE5202-15CPT スコティッシュパイン

※柄・サイズの特性上、配置により色柄の見え方が異なりますので、施工に際しては仮敷きによる柄の出方の確認をお勧めします。
※写真はイメージです。現物サンプルにてご確認ください。 ※施工接着剤については巻末の「指定接着剤」をご確認ください。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-CC-23014E / グリーン購入法適合 / B / エコマーク認定品 / e-RECYCLED / 環境配慮型商品

ワックスフリーリファインバックエグザの施工

●ビニル床タイルはプラスチック製品の性質上、温度変化による伸縮や硬化・軟化が起きます。必ず接着剤にて下地と接着を行うことが基本の施工となります。

●接着が不十分な場合、施工後に剥がれや突き上げ、目地隙などを起こすことがあります。

●品番・ロットによって寸法や色柄に若干のバラツキがあるため、施工の際に調整をしながら施工を行います。

※当社製品については、ホームページや床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

施工
について

ワックスフリーリファインバックエグザのメンテナンス

ビニル床タイルは適切なメンテナンスを行うことで、長く美観を維持することができます。日常の清掃・管理、あらかじめ汚れを防止する配慮が特に重要となります。また汚れの付着状況に応じて、ワックスメンテナンスに切り替えることができます。

※当社製品については、ホームページや床材総合カタログ掲載の施工方法/メンテナンスの項をご確認の上、現場状況に合わせた適切な対応をお願いします。

メンテナンス
について

指定接着剤

接着剤の
価格はこちらから

種　類	ピールアップ形接着剤	
品　名	CP-7L-16	CP-7L-2.5
外　観		
容　量	16kg缶	2.5kg缶
標準塗布量（㎡あたり）	約100～150g/㎡	
標準塗布量（1缶あたり）	約100～160㎡	約15～25㎡
オープンタイム（目安）	5℃ ： 20～30分 23℃ ： 10～20分 35℃ ： 5～10分	
貼付け可能時間（目安）	5℃ ： 約50分 23℃ ： 約40分 35℃ ： 約30分	
下　地	モルタル・コンクリート・ 木質系床材・金属下地・ OAフロア・クッションフロア・ ビニル床タイル	
工　法	ピールアップ工法	
特　長	適度な粘着力かつ接着剤が緑色に着色されており、貼り付け可能となる透明になるまでの変化がわかりやすい	

※当社の指定接着剤は、JIS規格による接着基準を満たしていますので、必ずご使用ください。
※接着剤は、直射日光のあたらない場所（5～35℃）で保管してください。
※使用目的によっては、ルビロン101、ルビロンエースやRFボンドなども使用可能です。


品番順 INDEX

RE0001	RE0001-50CPT	フィッツロイ	29
	RE0021-15CPT ～ RE0023-15CPT	ドーンウォール	30
	RE0071-50CPT ～ RE0074-50CPT	バリエッタ	27
	RE0081-50CPT ～ RE0082-50CPT	フレークコンクリート	27
	RE0091-50CPT ～ RE0092-50CPT	ミックスグラス	29
RE0100	RE0103-50CPT ～ RE0104-50CPT	バリエッタカリーナ	27
	RE0111-50CPT ～ RE0131-50CPT	こもれびベース・ライト・ディープ	25
RE5000	RE5012-25CPT ～ RE5013-25CPT	ルーサーオーク	56
	RE5021-15CPT	ホワイトブラシオーク	54
	RE5041-15CPT ～ RE5046-15CPT	イングリッシュブラウンオーク	53
	RE5051-15CPT ～ RE5052-15CPT	アラバスターオーク	54
	RE5062-15CPT	パスカルオーク	52
	RE5071-15CPT ～ RE5073-15CPT	パロットオーク	58
	RE5082-25CPT	リクレイムオーク	57
RE5100	RE5161-15CPT	ホワイトアッシュ	62
RE5200	RE5202-15CPT	スコティッシュパイン	63
	RE5212-15CPT	ソーンカットパイン	63
	RE5263-15CPT	インターウォールナット	61
RE5300	RE5391-15CPT	ファンクションパス	55
RE5400	RE5401-15CPT	ファンクションオーク	55
	RE5461-15CPT ～ RE5462-15CPT	キャピンメープル	61
	RE5472-15CPT	フィヨルドオーク	52
	RE5482-15CPT ～ RE5484-15CPT	プレッザオーク	59
RE5500	RE5551-15CPT	メンローオーク	49
	RE5561-15CPT	スフィアメープル	60
	RE5571-15CPT	サンセットウッド	59
	RE5592-15CPT ～ RE5594-15CPT	リーシュオーク	50
RE5600	RE5602-25CPT・RE5612-25CPT	リーシュフレンチ	51
	RE5633-15CPT ～ RE5636-15CPT	レガートオーク	48
RE7000	RE7002-50CPT	コンクオール	38
	RE7002-91CPT	コンクオール	39
	RE7022-50CPT	ロシュコンクリート	40
	RE7022-91CPT	ロシュコンクリート	41
RE7400	RE7403-50CPT ～ RE7405-50CPT	シュガーアイル	44
	RE7423-50CPT	カワラストーン	47
	RE7432-50CPT	レイクサイドストーン	42
	RE7432-91CPT	レイクサイドストーン	43
RE7500	RE7501-25CPT ～ RE7503-25CPT	カローレコンクリート	28
	RE7531-50CPT ～ RE7538-50CPT	ムーンスタッコ	32
	RE7542-50CPT ～ RE7546-50CPT	ルーデルフロア	31
	RE7561-50CPT	グリチェッポ	45
	RE7571-50CPT ～ RE7572-50CPT	カレントストーン	34
	RE7571-91CPT ～ RE7572-91CPT	カレントストーン	35
	RE7581-50CPT ～ RE7582-50CPT	カレントスレート	34
	RE7581-91CPT ～ RE7582-91CPT	カレントスレート	35
	RE7591-50CPT ～ RE7592-50CPT	カレントマーブル	34
	RE7591-91CPT ～ RE7592-91CPT	カレントマーブル	35
RE7600	RE7601-50CPT ～ RE7607-50CPT	ムーンスタッコ	32
	RE7611-50CPT ～ RE7614-50CPT	エスターテラ	46
	RE7621-50CPT ～ RE7622-50CPT	アダプトコンクリート	36
	RE7621-91CPT ～ RE7622-91CPT	アダプトコンクリート	37

もっとリアルに、本物感へのこだわり

●面取加工とリアルエッジ、カラーバッカーの採用。


四面面取

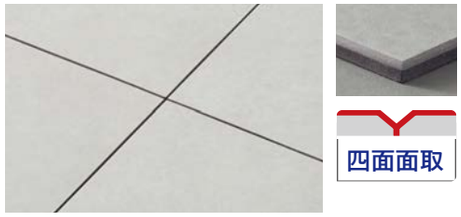


四面面取カラーバッカー



リアルエッジ

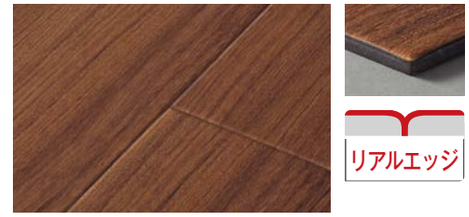

面取無し

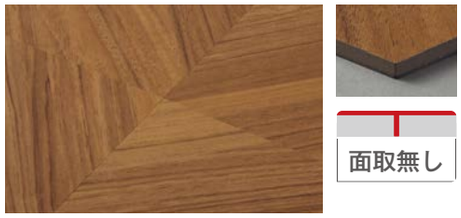


面取無しカラーバッカー



●柄に合ったエンボス加工。

スレート



ST
スレート

自然の風合いを残した斜め柄の岩肌を表現

マット木目



MM
マット木目

より細かな紋様を入れたリアルなマット感

梨地



NS
梨地

磨りガラスのようなザラつき感

ラスティック



RS
ラスティック

素朴で少し粗く仕上げた木目

各種マークの説明

環境配慮型商品

（自社マーク）

環境負荷の低減に取り組み、環境ラベルや、マークがついている商品です。

e-RECYCLEDマーク

（自社マーク）

廃床材リサイクル循環システム「e-RECYCLED」により、パッキング材の主原料に、本来は産業廃棄物となる使用済みタイルカーペットの廃材を使用している商品です。

グリーン・エネルギー・マーク

製品製造時に使用する電力をグリーン電力※で賄っている製品に添付するマークです。

※グリーン電力とは、風力、太陽光、バイオマス(生物資源)などの自然エネルギーにより発電された電力のことです。

エコマーク認定商品

環境配慮型商品として（公益財団法人）日本環境協会エコマーク事務局の認定を受けた商品です。

グリーン購入法適合品

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境省の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が定める基準に適合する商品です。

SuMPO EPD環境ラベル

SuMPO EPD環境ラベルは資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による定量的な環境情報を開示する環境ラベルです。

グラデーションマーク

濃淡による自然な風合いが特長である柄にグラデーションマークをつけています。

帯電防止フィルムマーク

トップクリアフィルムに帯電防止フィルムを使用しています。一般オフィス、店舗等に向けた帯電防止性能があります。

防炎マーク

公益財団法人日本防炎協会の防炎試験に合格した置敷きビニル床タイルです。このマークは一般社団法人日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

見本帳について

- 掲載商品の価格・仕様は、本見本帳発行時（2024年10月）のものです。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 記載している写真画像は実際の建築物とは異なります。
- 本見本帳の無断転載、複製は固くお断りします。

廃棄上のご注意

産業廃棄物として廃棄する場合　施工後の残材などを産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。

一般廃棄物として廃棄する場合　少量の残材を一般廃棄物（家庭ゴミ）として処理する場合には、市町村条例に基づき処分してください。

お 願 い

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

一般社団法人日本インテリア協会
株式会社川島織物セルコン

ECO FIRST

川島織物セルコンは、
エコ・ファースト企業に
認定されました。

株式会社川島織物セルコン
https://www.kawashimaselkon.co.jp

2024.10-2026.9

RE24_CT